

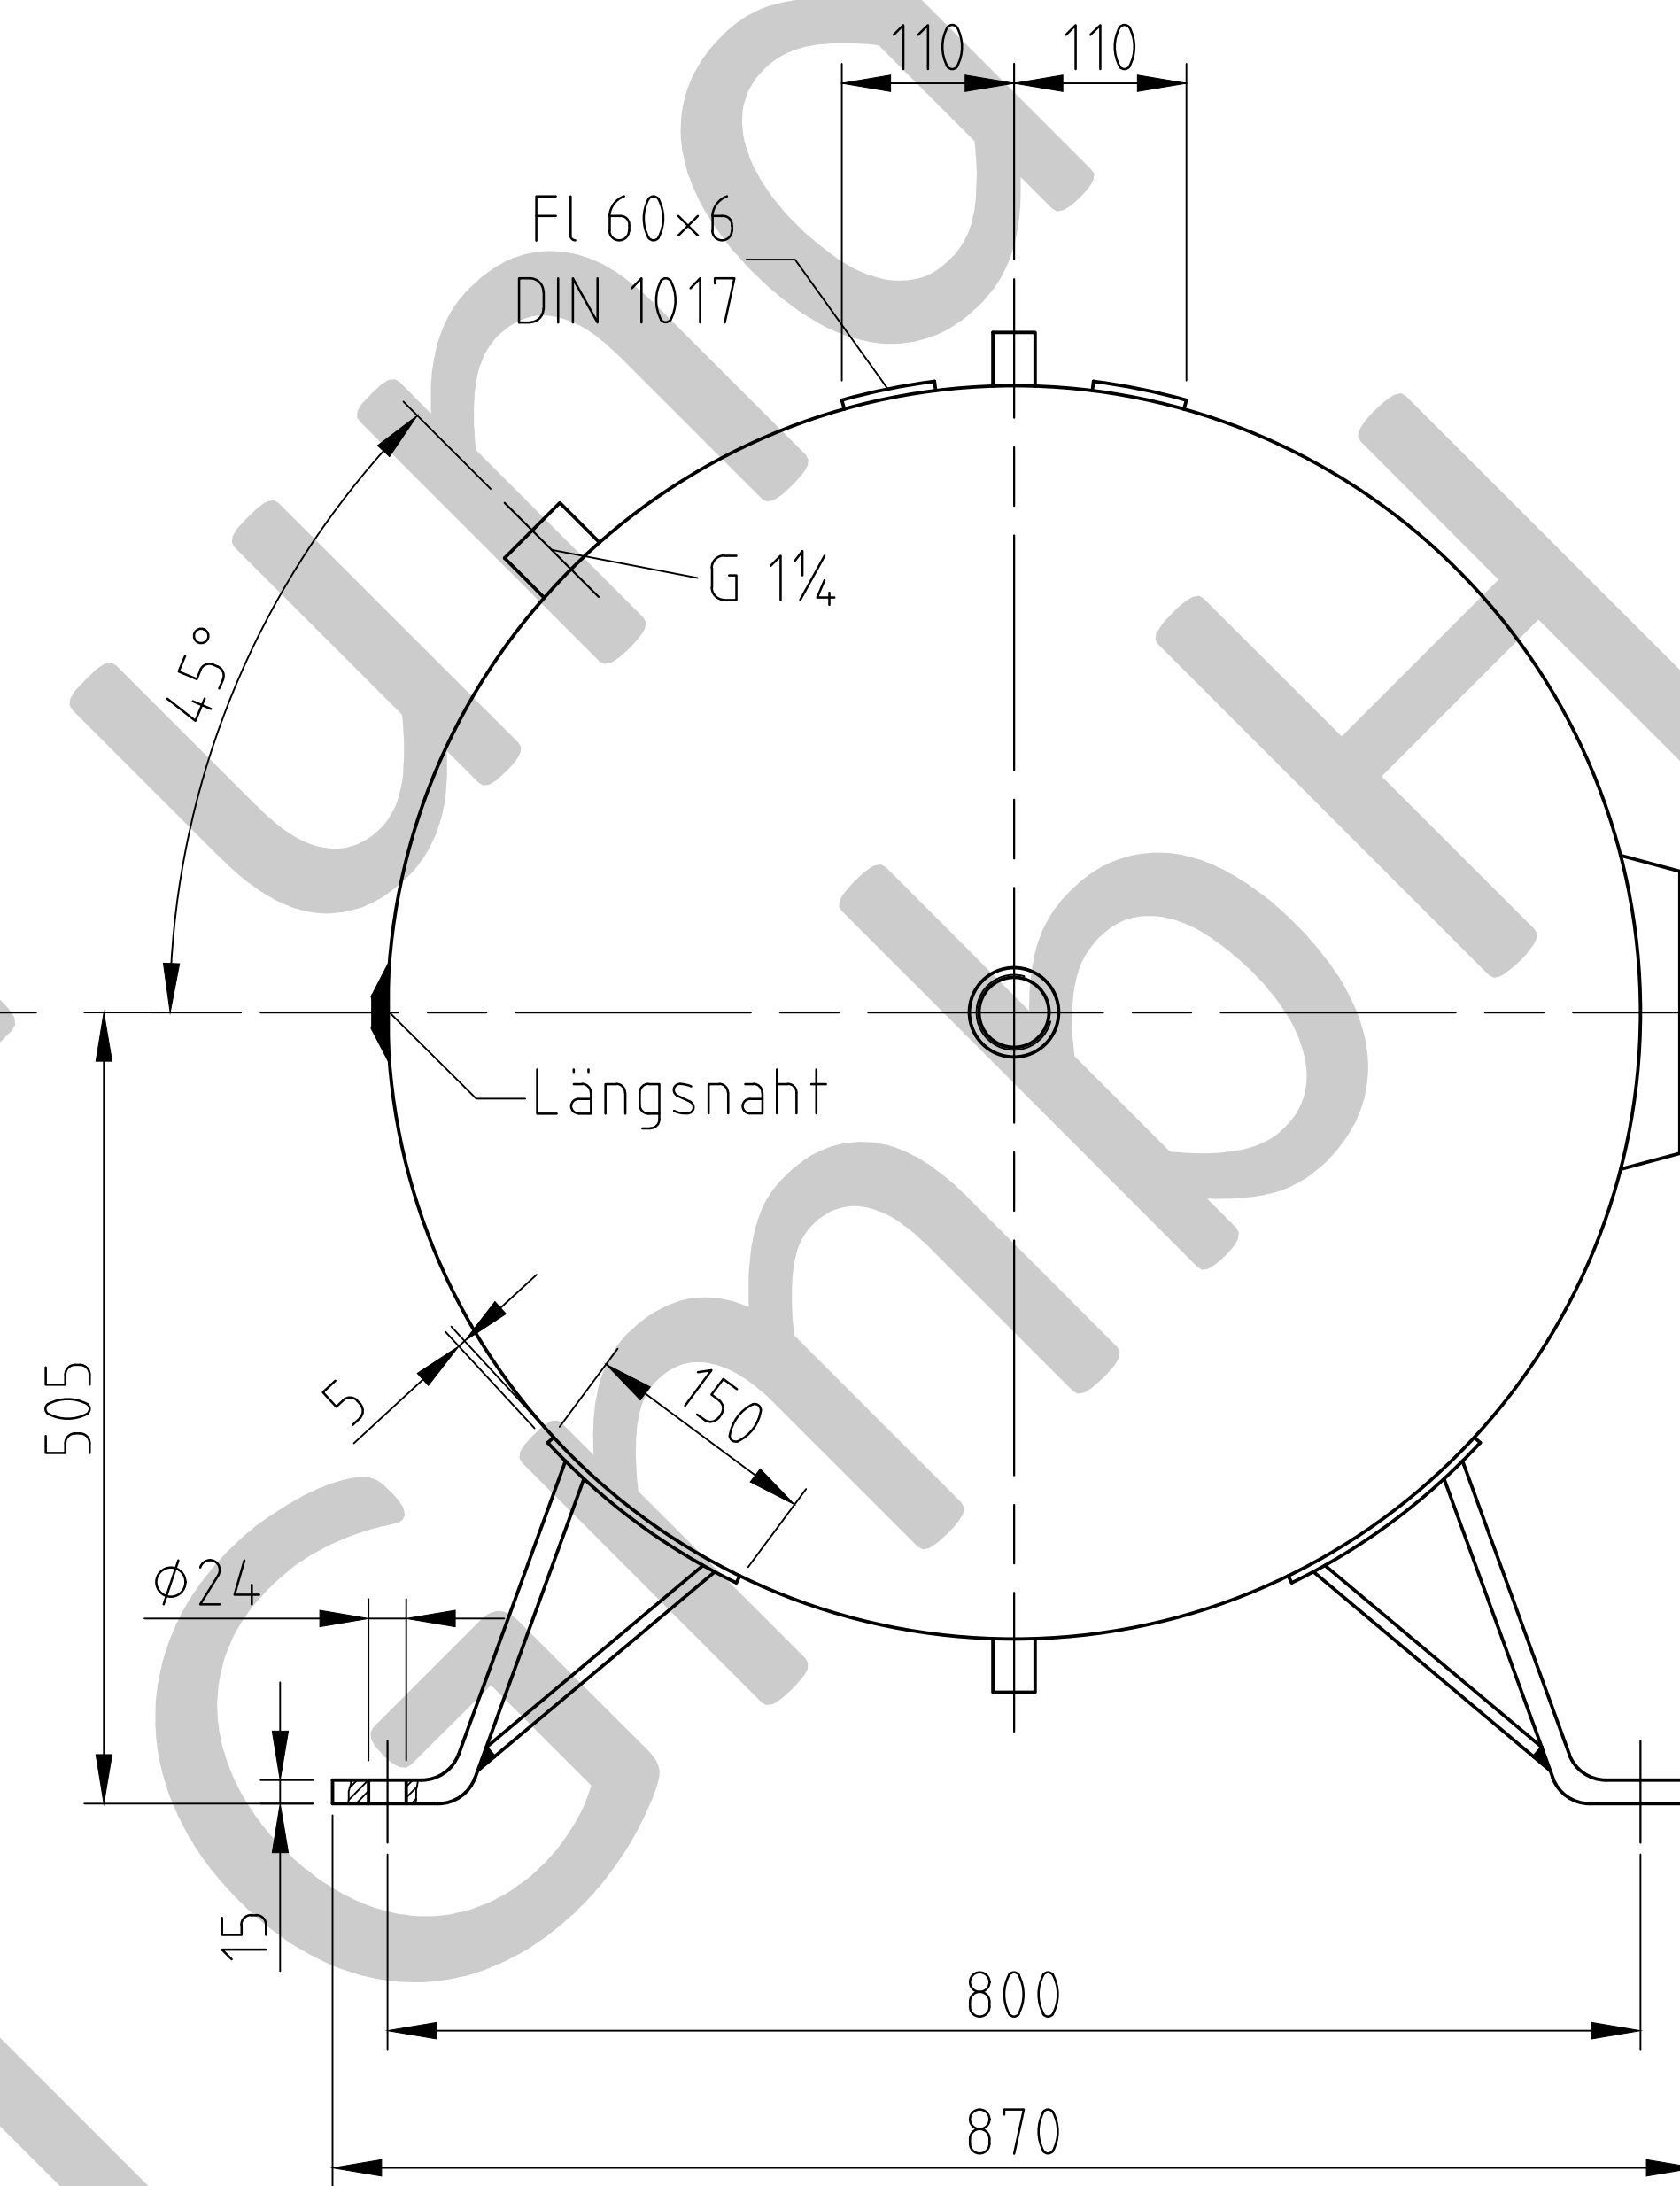


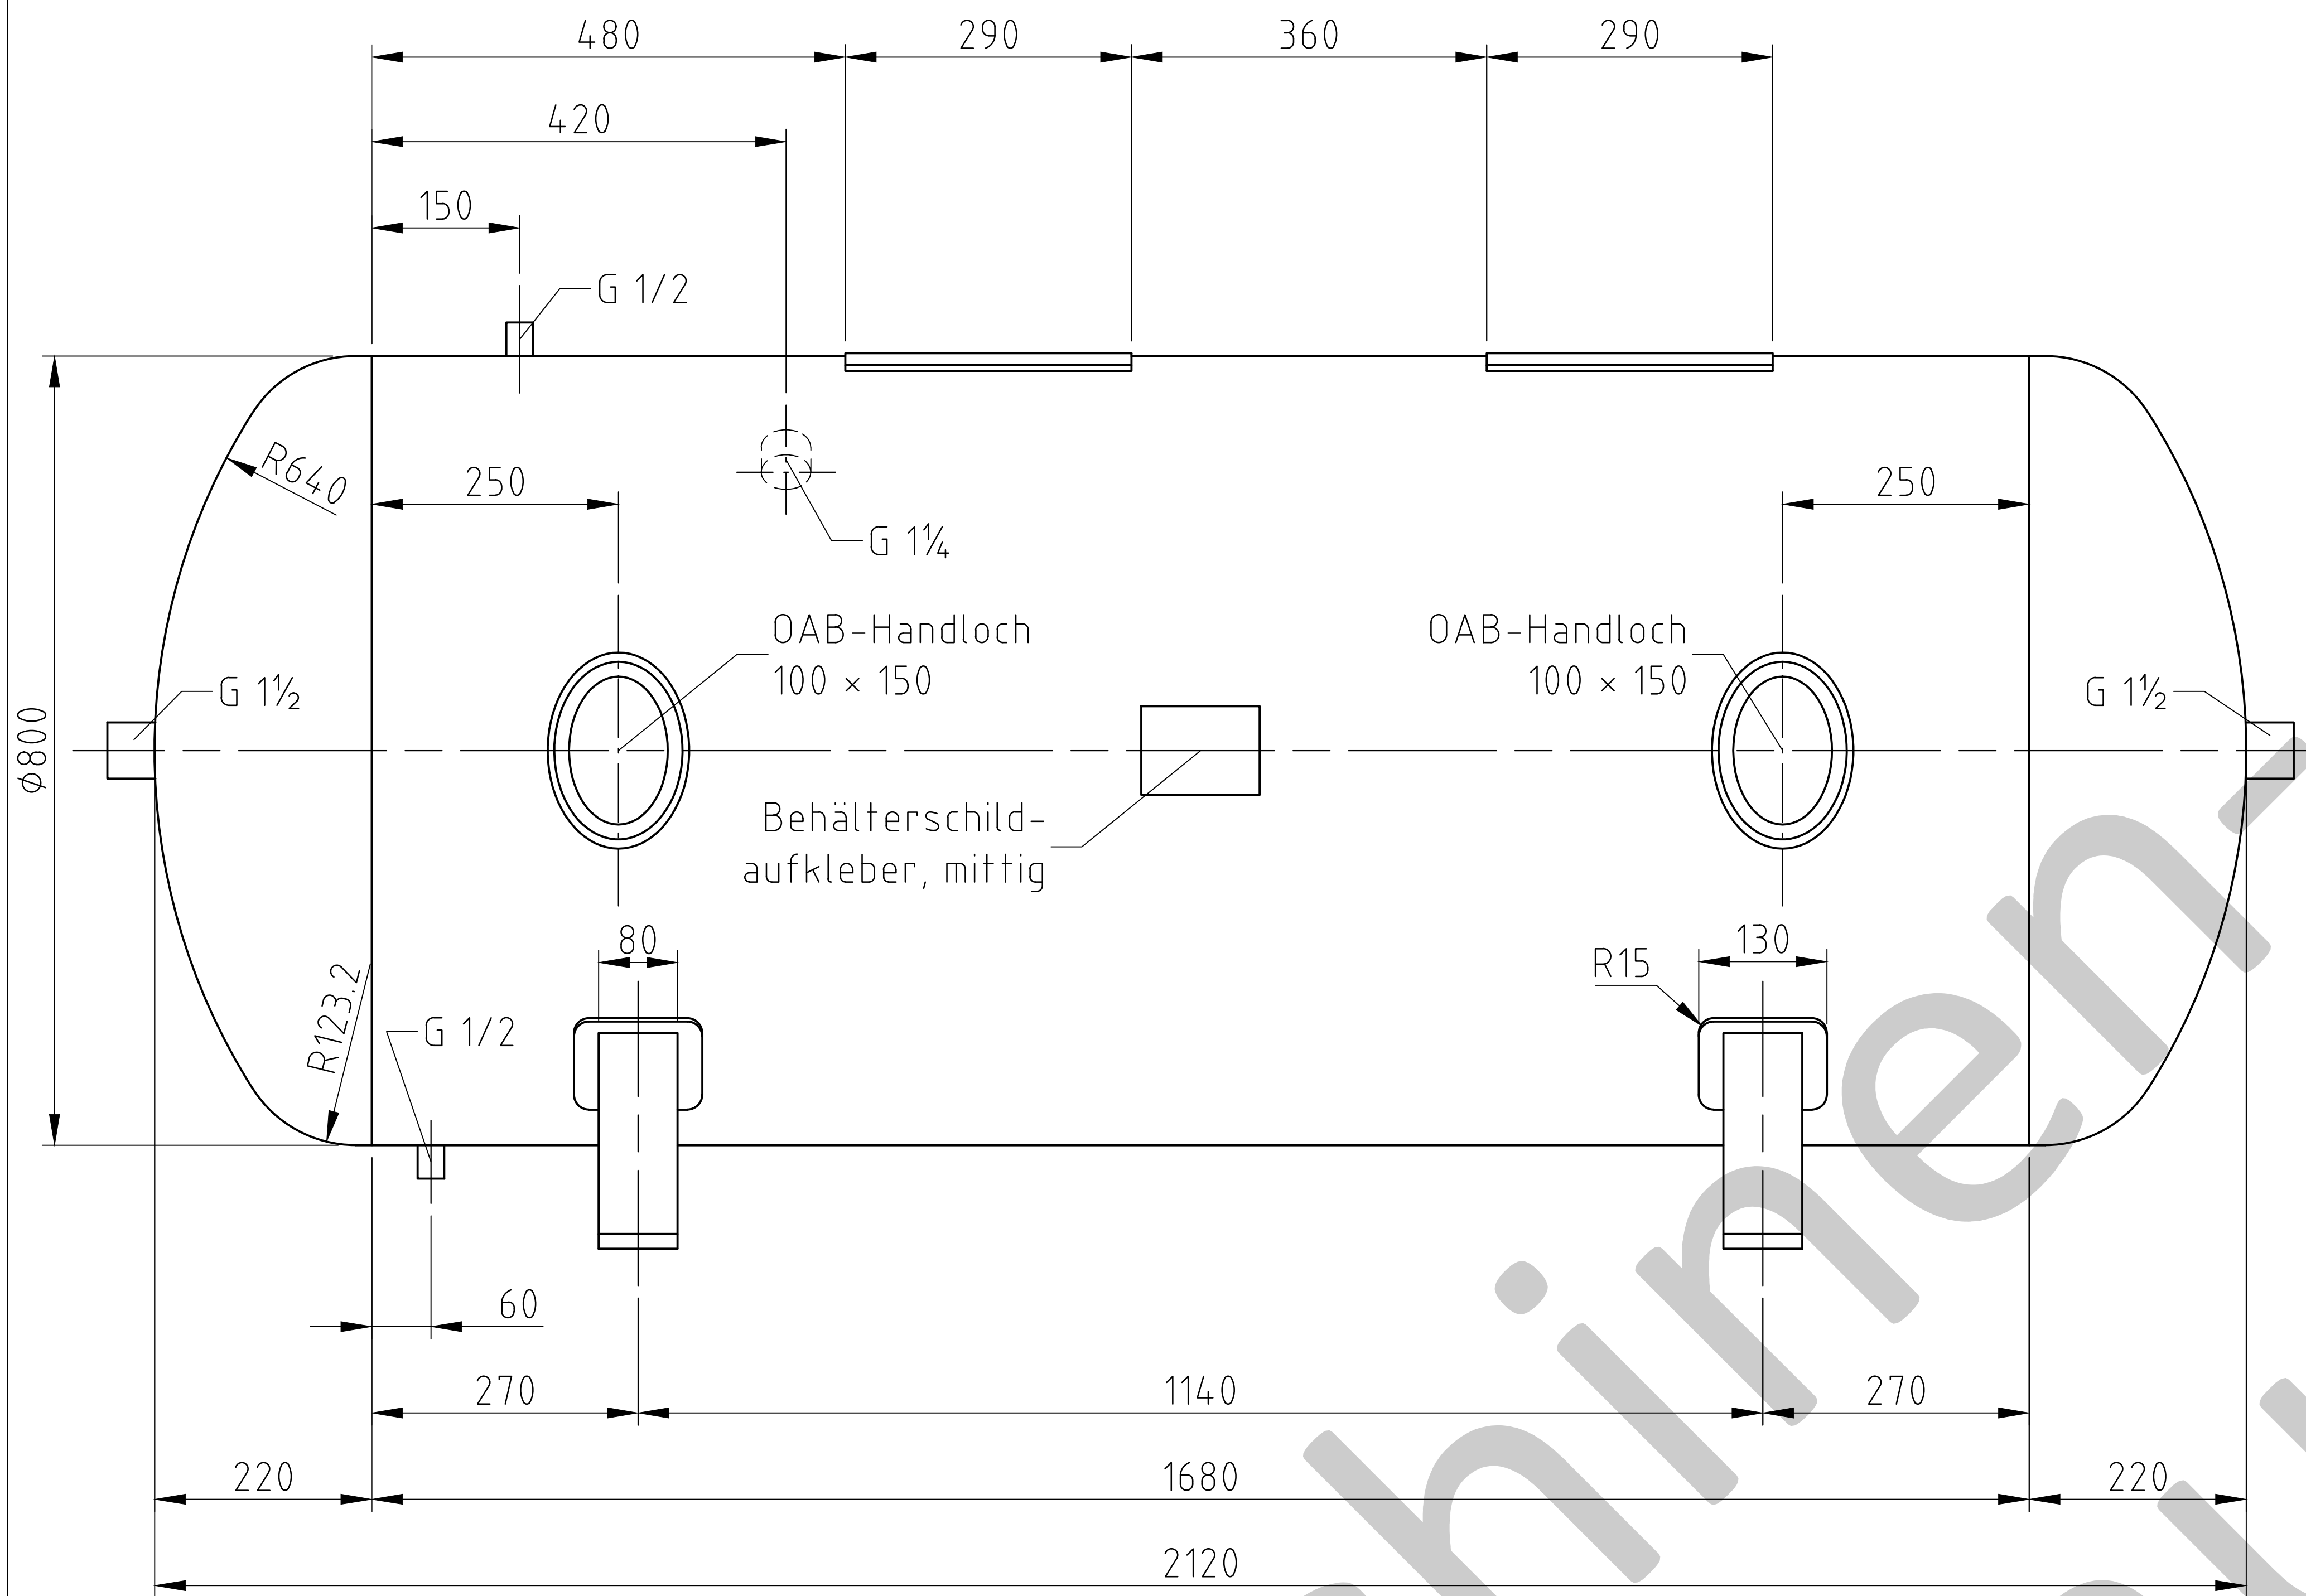


Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 1000			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11			
Prüfüberdruck PT (bar) : 15,73			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Medium : Alle Medien der Fluidgruppe 2			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh oder innen : feuerverzinkt			
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) oder außen : feuerverzinkt			
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000			
Konformitätsbewertung :			
Fluidgruppe : 2		Kategorie : IV	
Diagramm : 2		Modul : H1	

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u. Ablaßmuffe
innen bündig

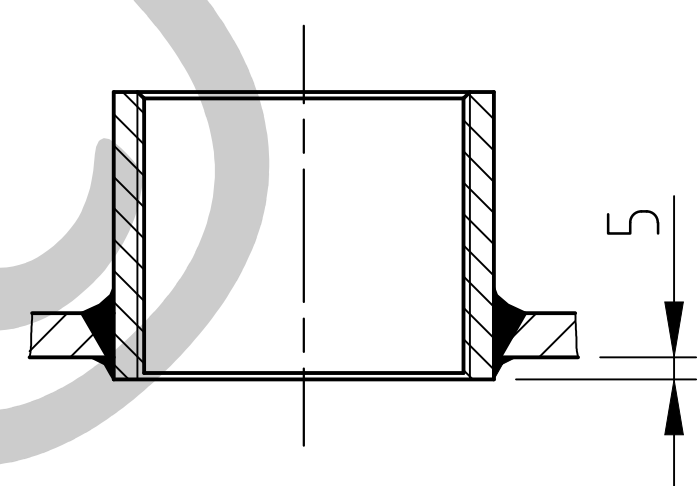

OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

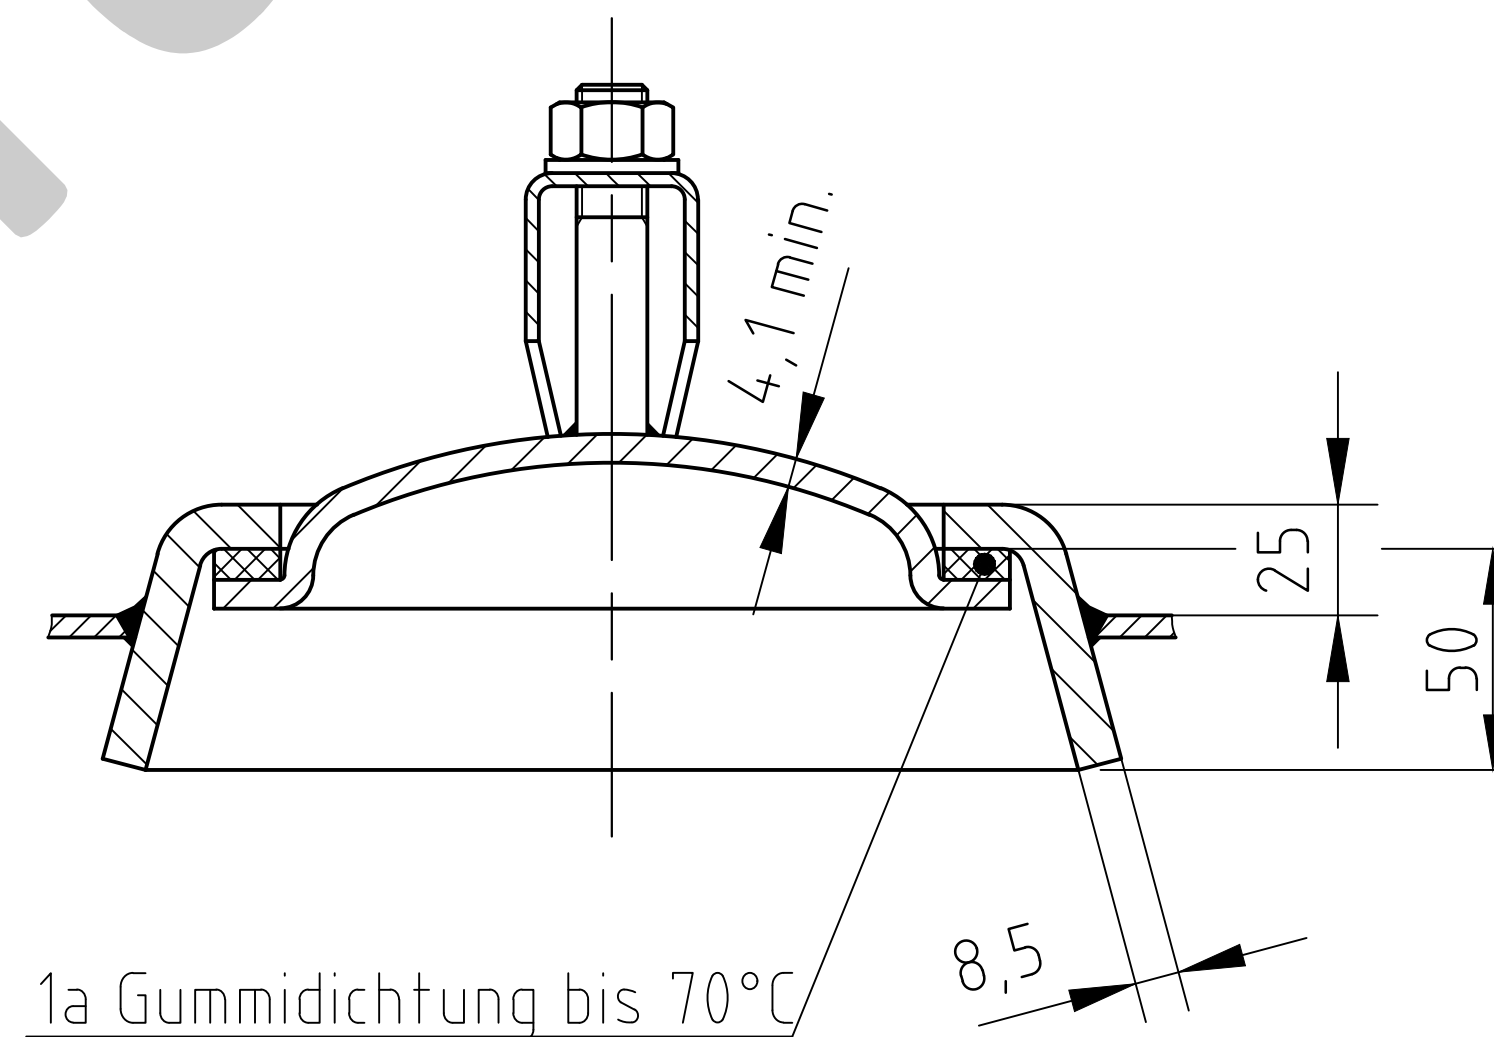

Maßstab :	1:12,5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für: -	
Gewicht :	ca.300 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	16.03.2015
Datei :	ENG-010345



Datum	Name
Bearb. 16.03.2015	CW
Gepr. 16.03.2015	SW
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de	

Benennung :
Druckbehälter liegend
1000 l 11 bar

Zeichnungsnummer :
MB 020102-1.1000
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :
MB 020102-1

Revision
A
Änd.-Datum
16.03.2015
Zeichnung darf nur über
CAD geändert werden