



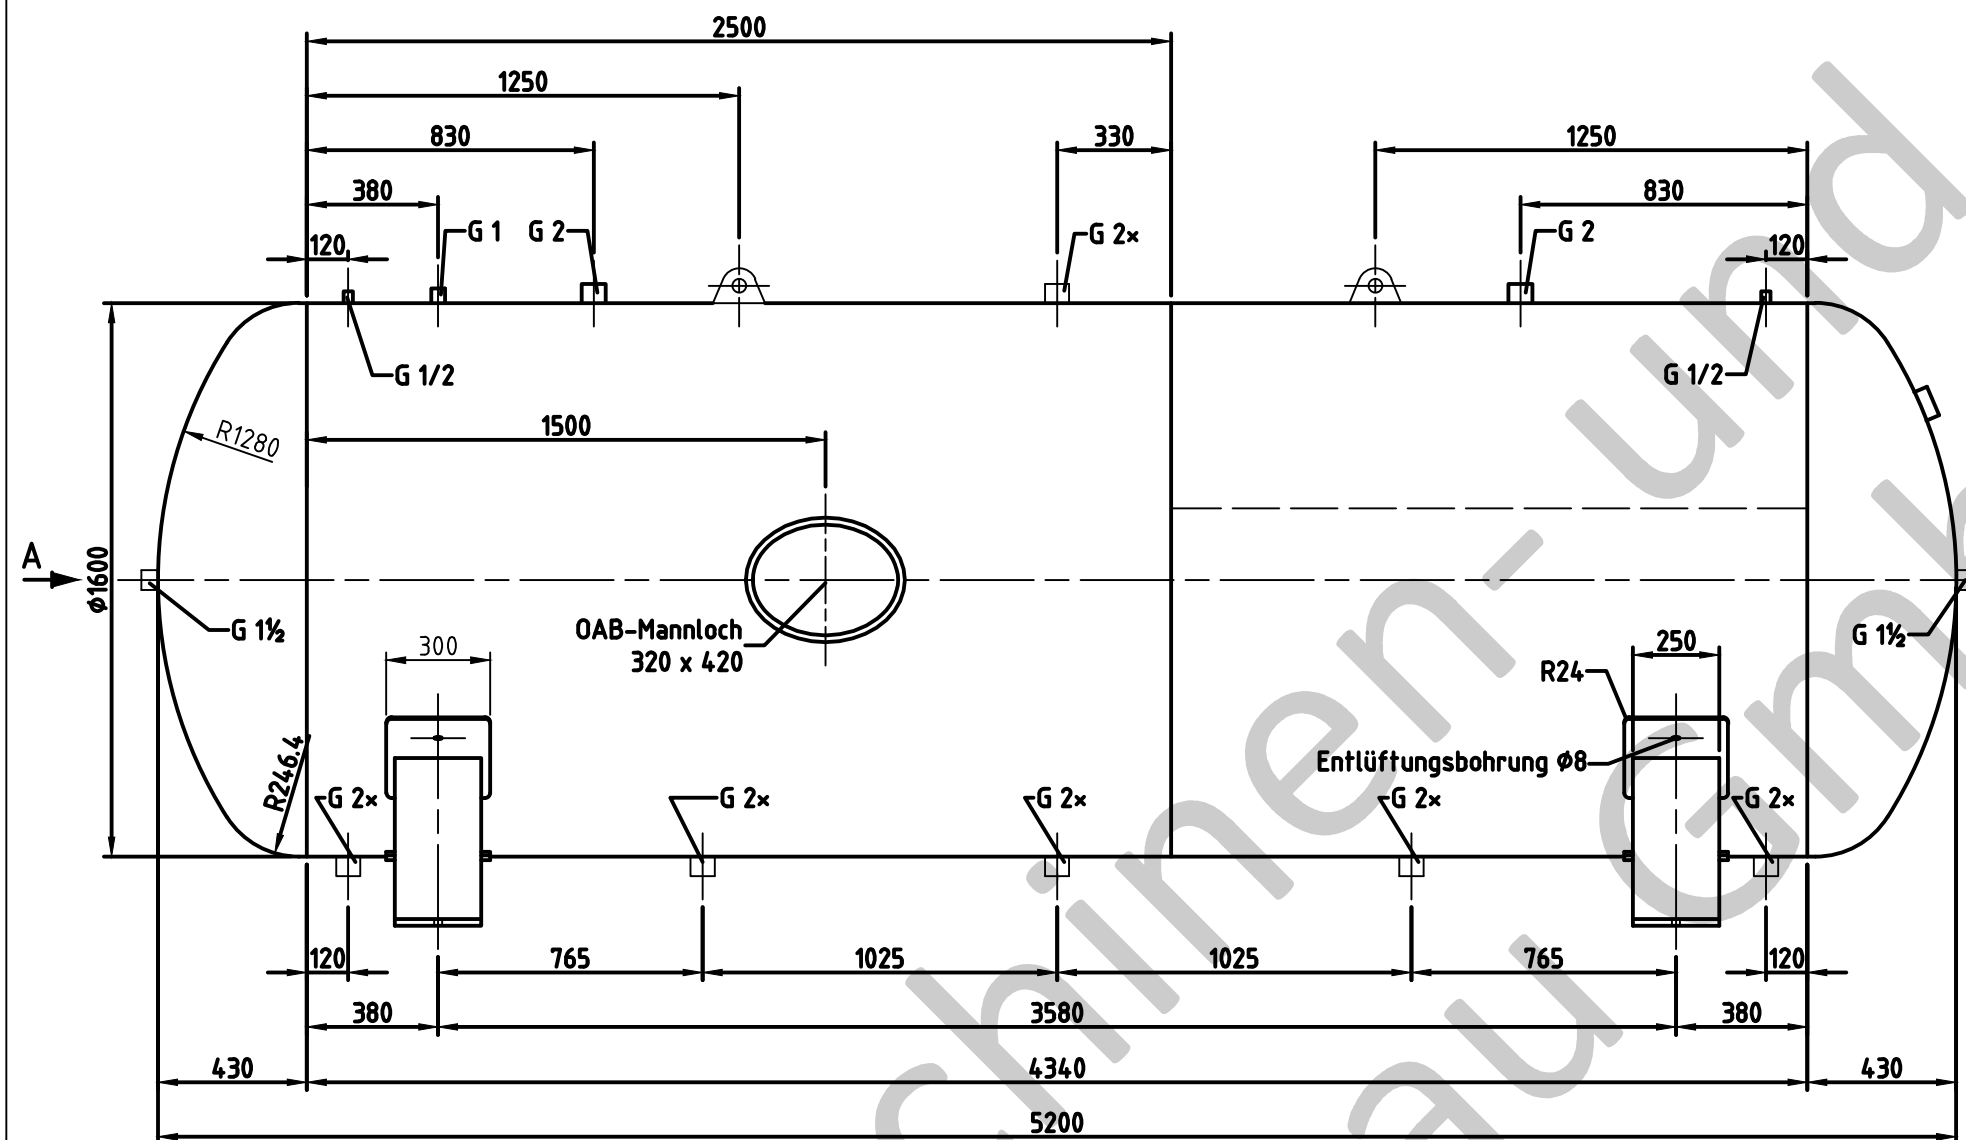


G 2x=G 2 Verz.-Muffe

Ansicht A

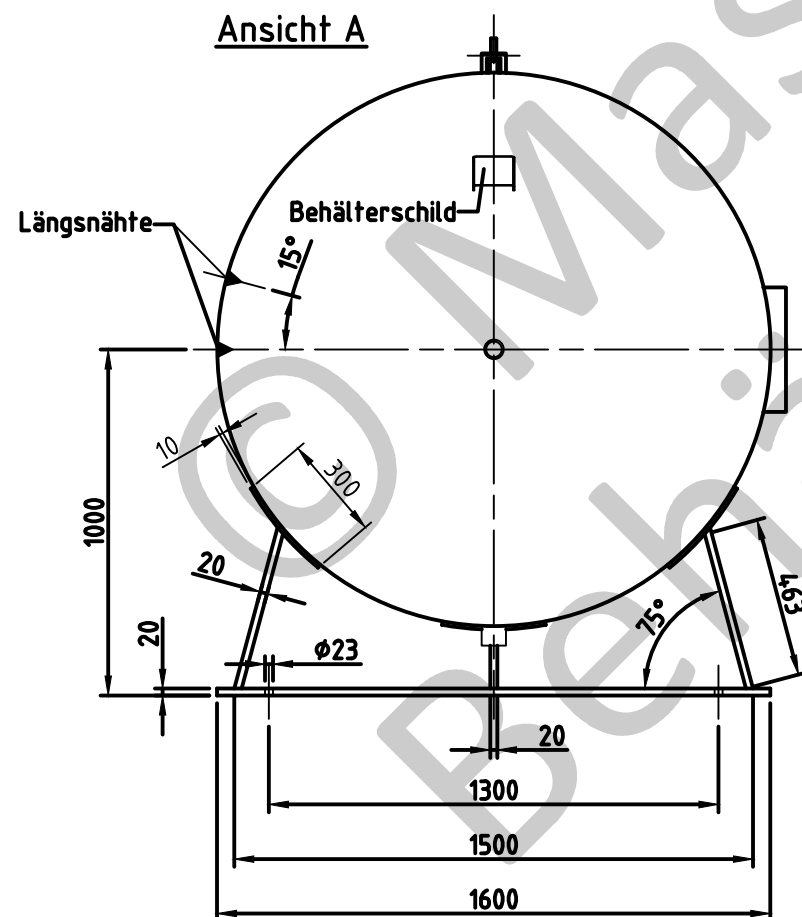


Muffeneinschweißung

Entlüftungs- u. Ablaufmuffe
innen bündig




OAB 51 - Mannlochverschluß 320/420
bauteilgeprüft

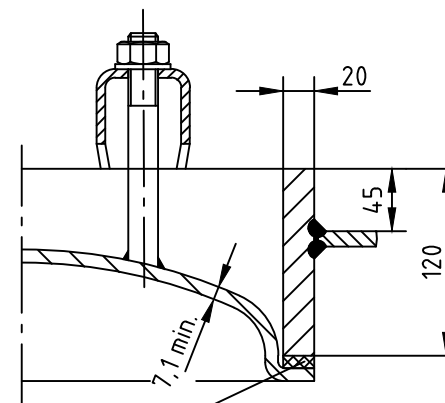


1a Gummidichtung bis 70°C

Tragöse

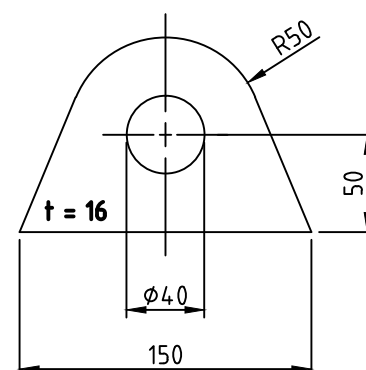

Nahtformen :

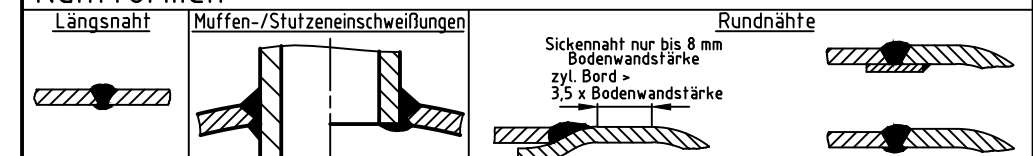

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 10000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11
Prüfüberdruck PT (bar) : 15,73
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:22.5

Auftrags-Nr. : -

Best.-Nr. : -

Verwendbar für : M+B Standardbehälter

Gewicht : ca.1840 kg

Blatt : 1

v. Blatt : 1

Plotdatum : 16.03.2015

Datei : ENG-010316

Maschinen-
und Behälterbau
GmbH

Datum	Name
Bearb. 16.03.2015	CW
Gepr. 16.03.2015	Nota 2

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Betzdorfer Str. 170
57567 Daaden
Tel. 02743/9330-12
Fax 02743/3685
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :

Druckbehälter liegend
10000 l 11 bar

Zeichnungsnummer :

MB 020102-1.10000V

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :

MB 020102-1

Revision

A

Änd.-Datum
16.03.2015

Zeichnung darf nur über
CAD geändert werden