

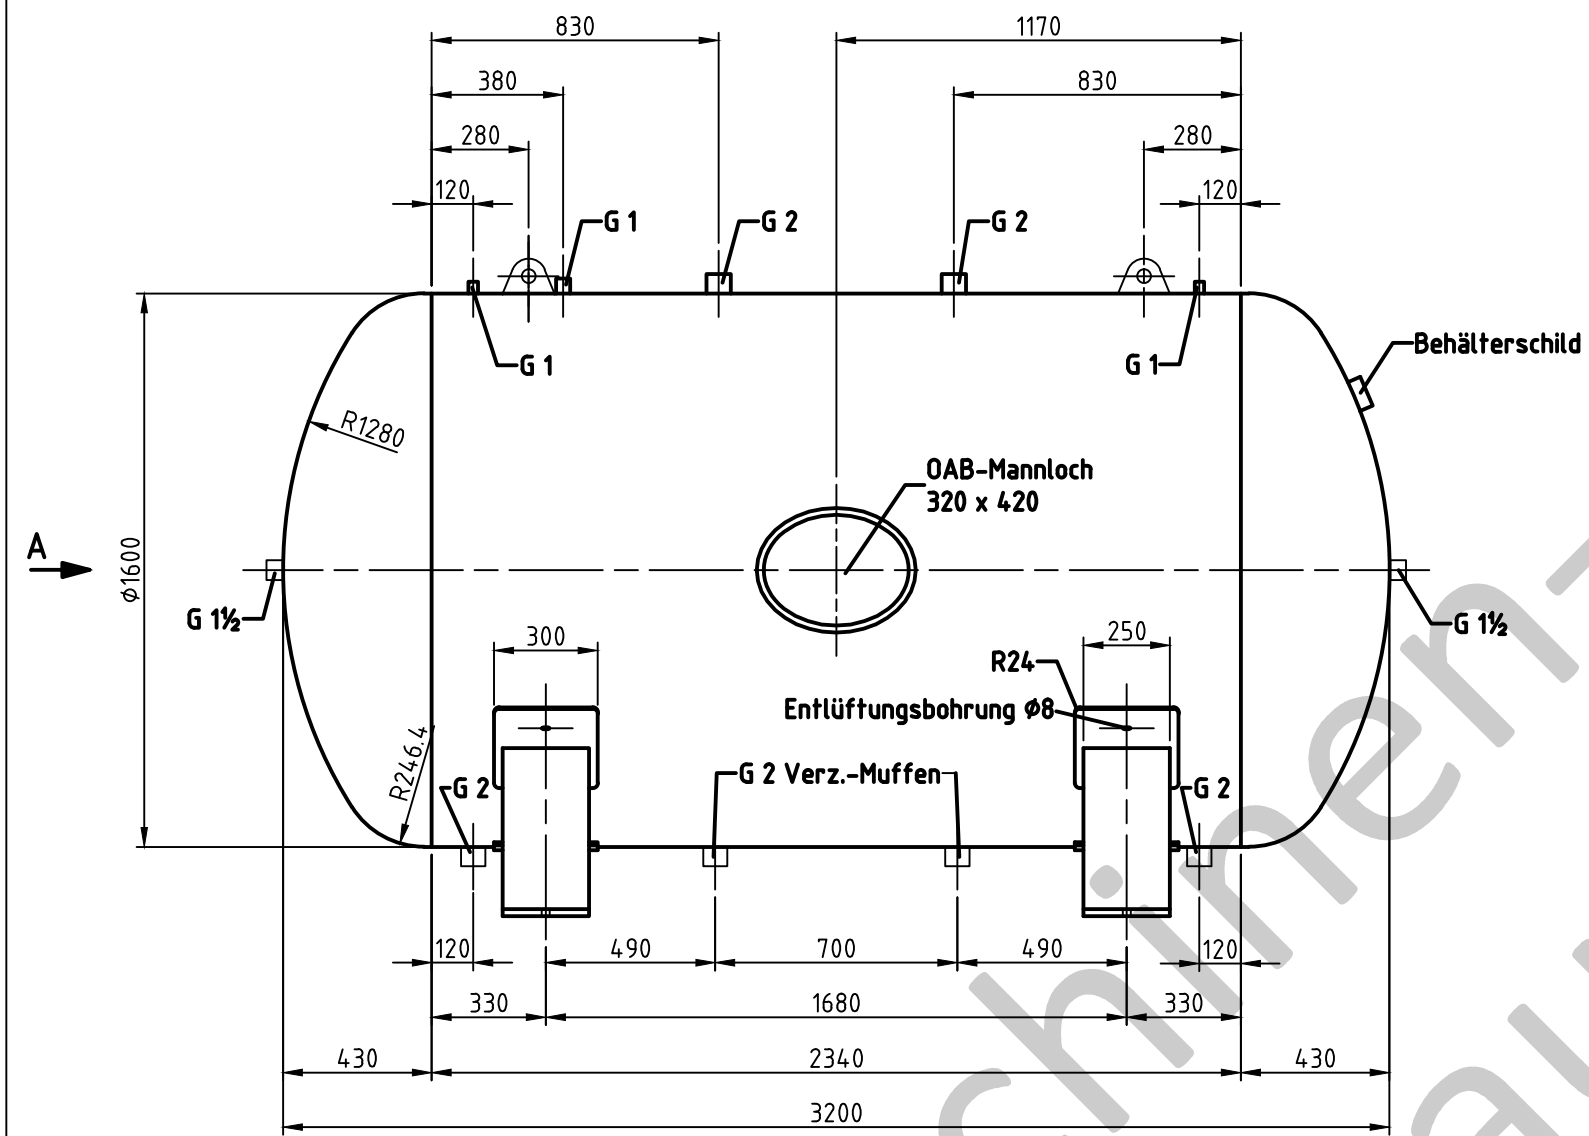
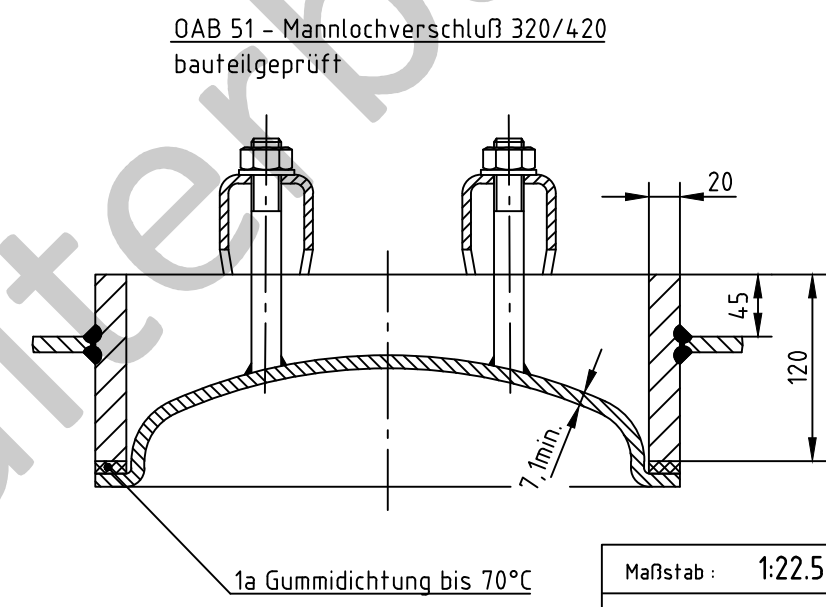


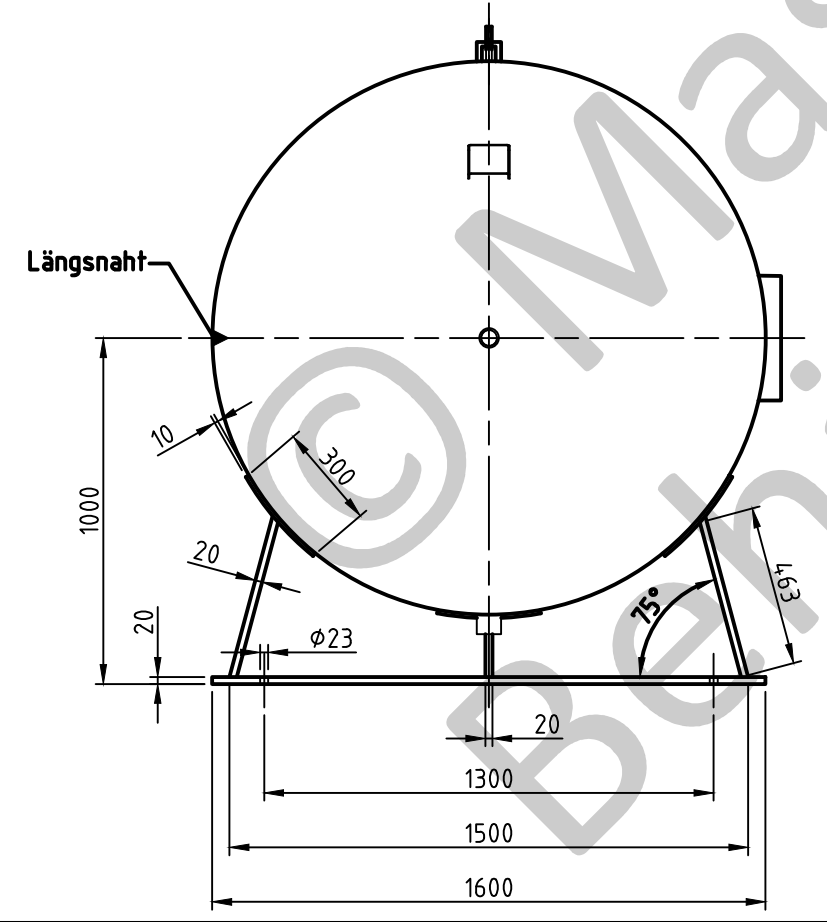

Ansicht A



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
			 
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 6000			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11			
Prüfüberdruck PT (bar) : 15,73			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : feuerverzinkt			
außen : feuerverzinkt			
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000			
Konformitätsbewertung :			
Fluidgruppe : 2		Kategorie: IV	
Diagramm : 2		Modul : H1	

Maßstab :	1:22.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.1240 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	16.03.2015
Datei :	ENG-010324

Maschinen- und Behälterbau GmbH

Datum: 16.03.2015
Name: CW

Gepr.: 16.03.2015
Name: [Signature]

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Beitzdorfer Str. 170
57567 Daaden
Tel. 02743/9330-12
Fax 02743/3685
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :		Druckbehälter liegend 6000 l 11 bar	
Zeichnungsnummer :		MB 020102-1.6000V	
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		MB 020102-1	
Revision		A	
Änd.-Datum		16.03.2015	
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden			