

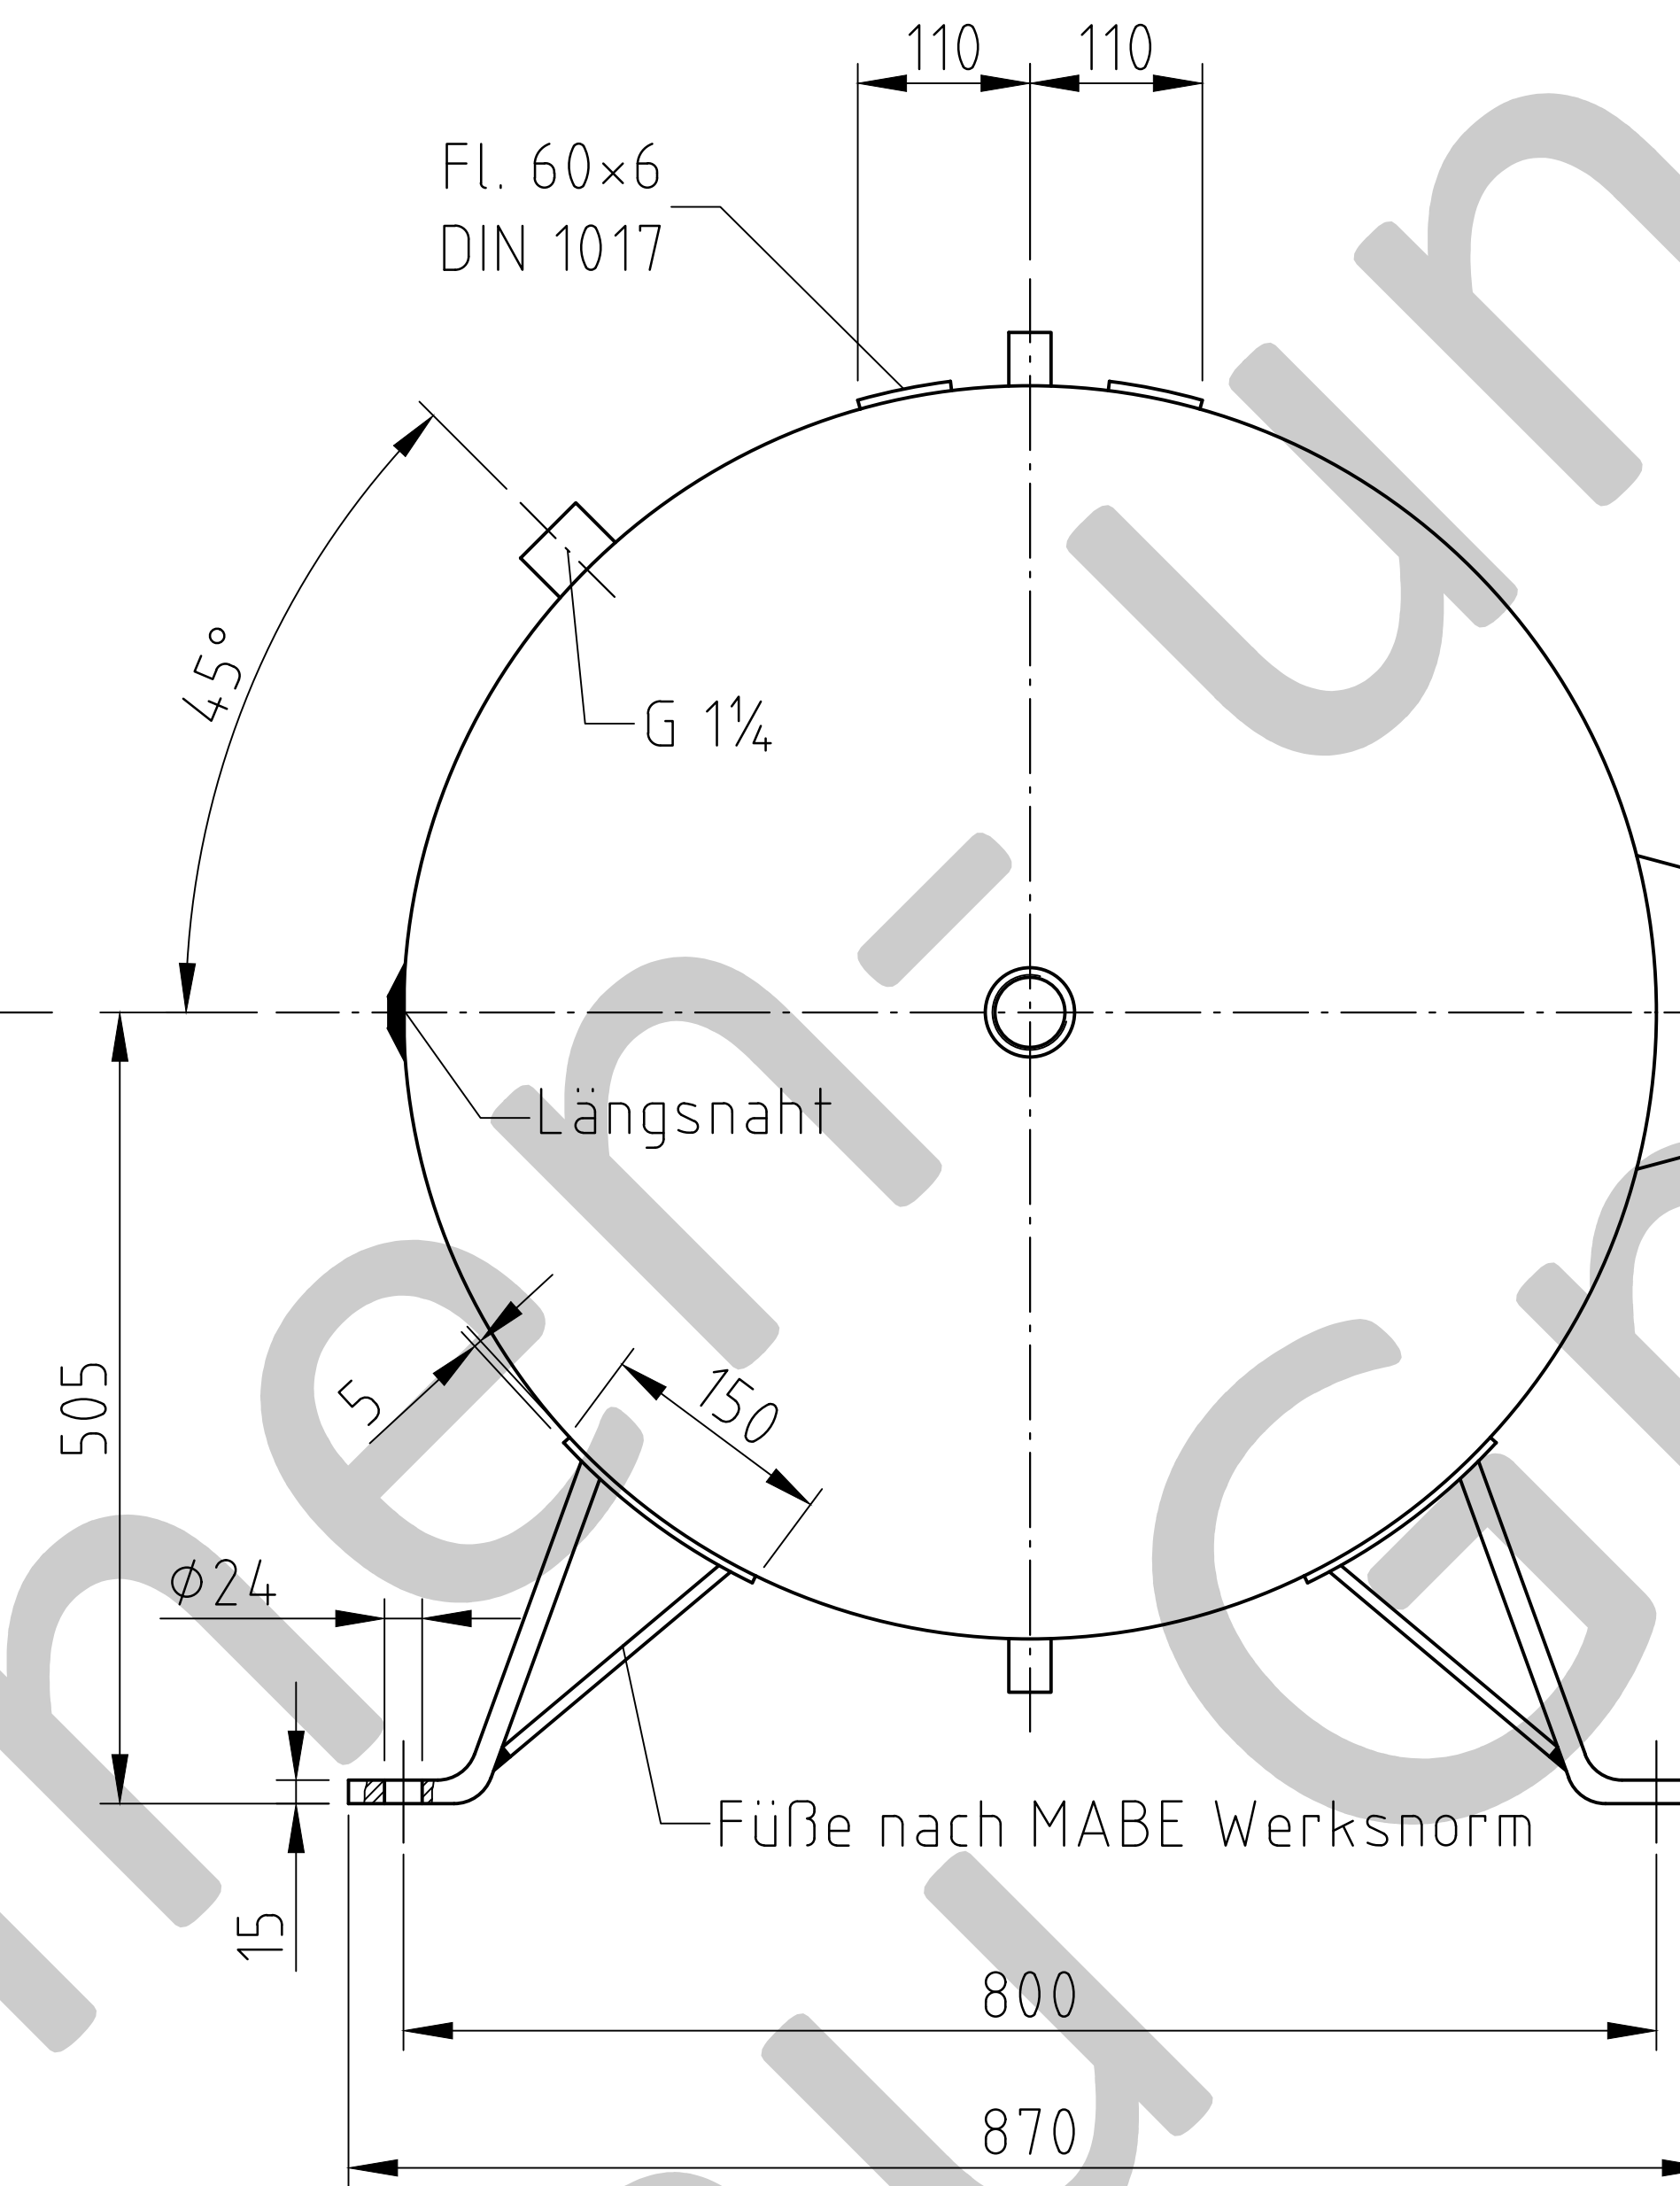


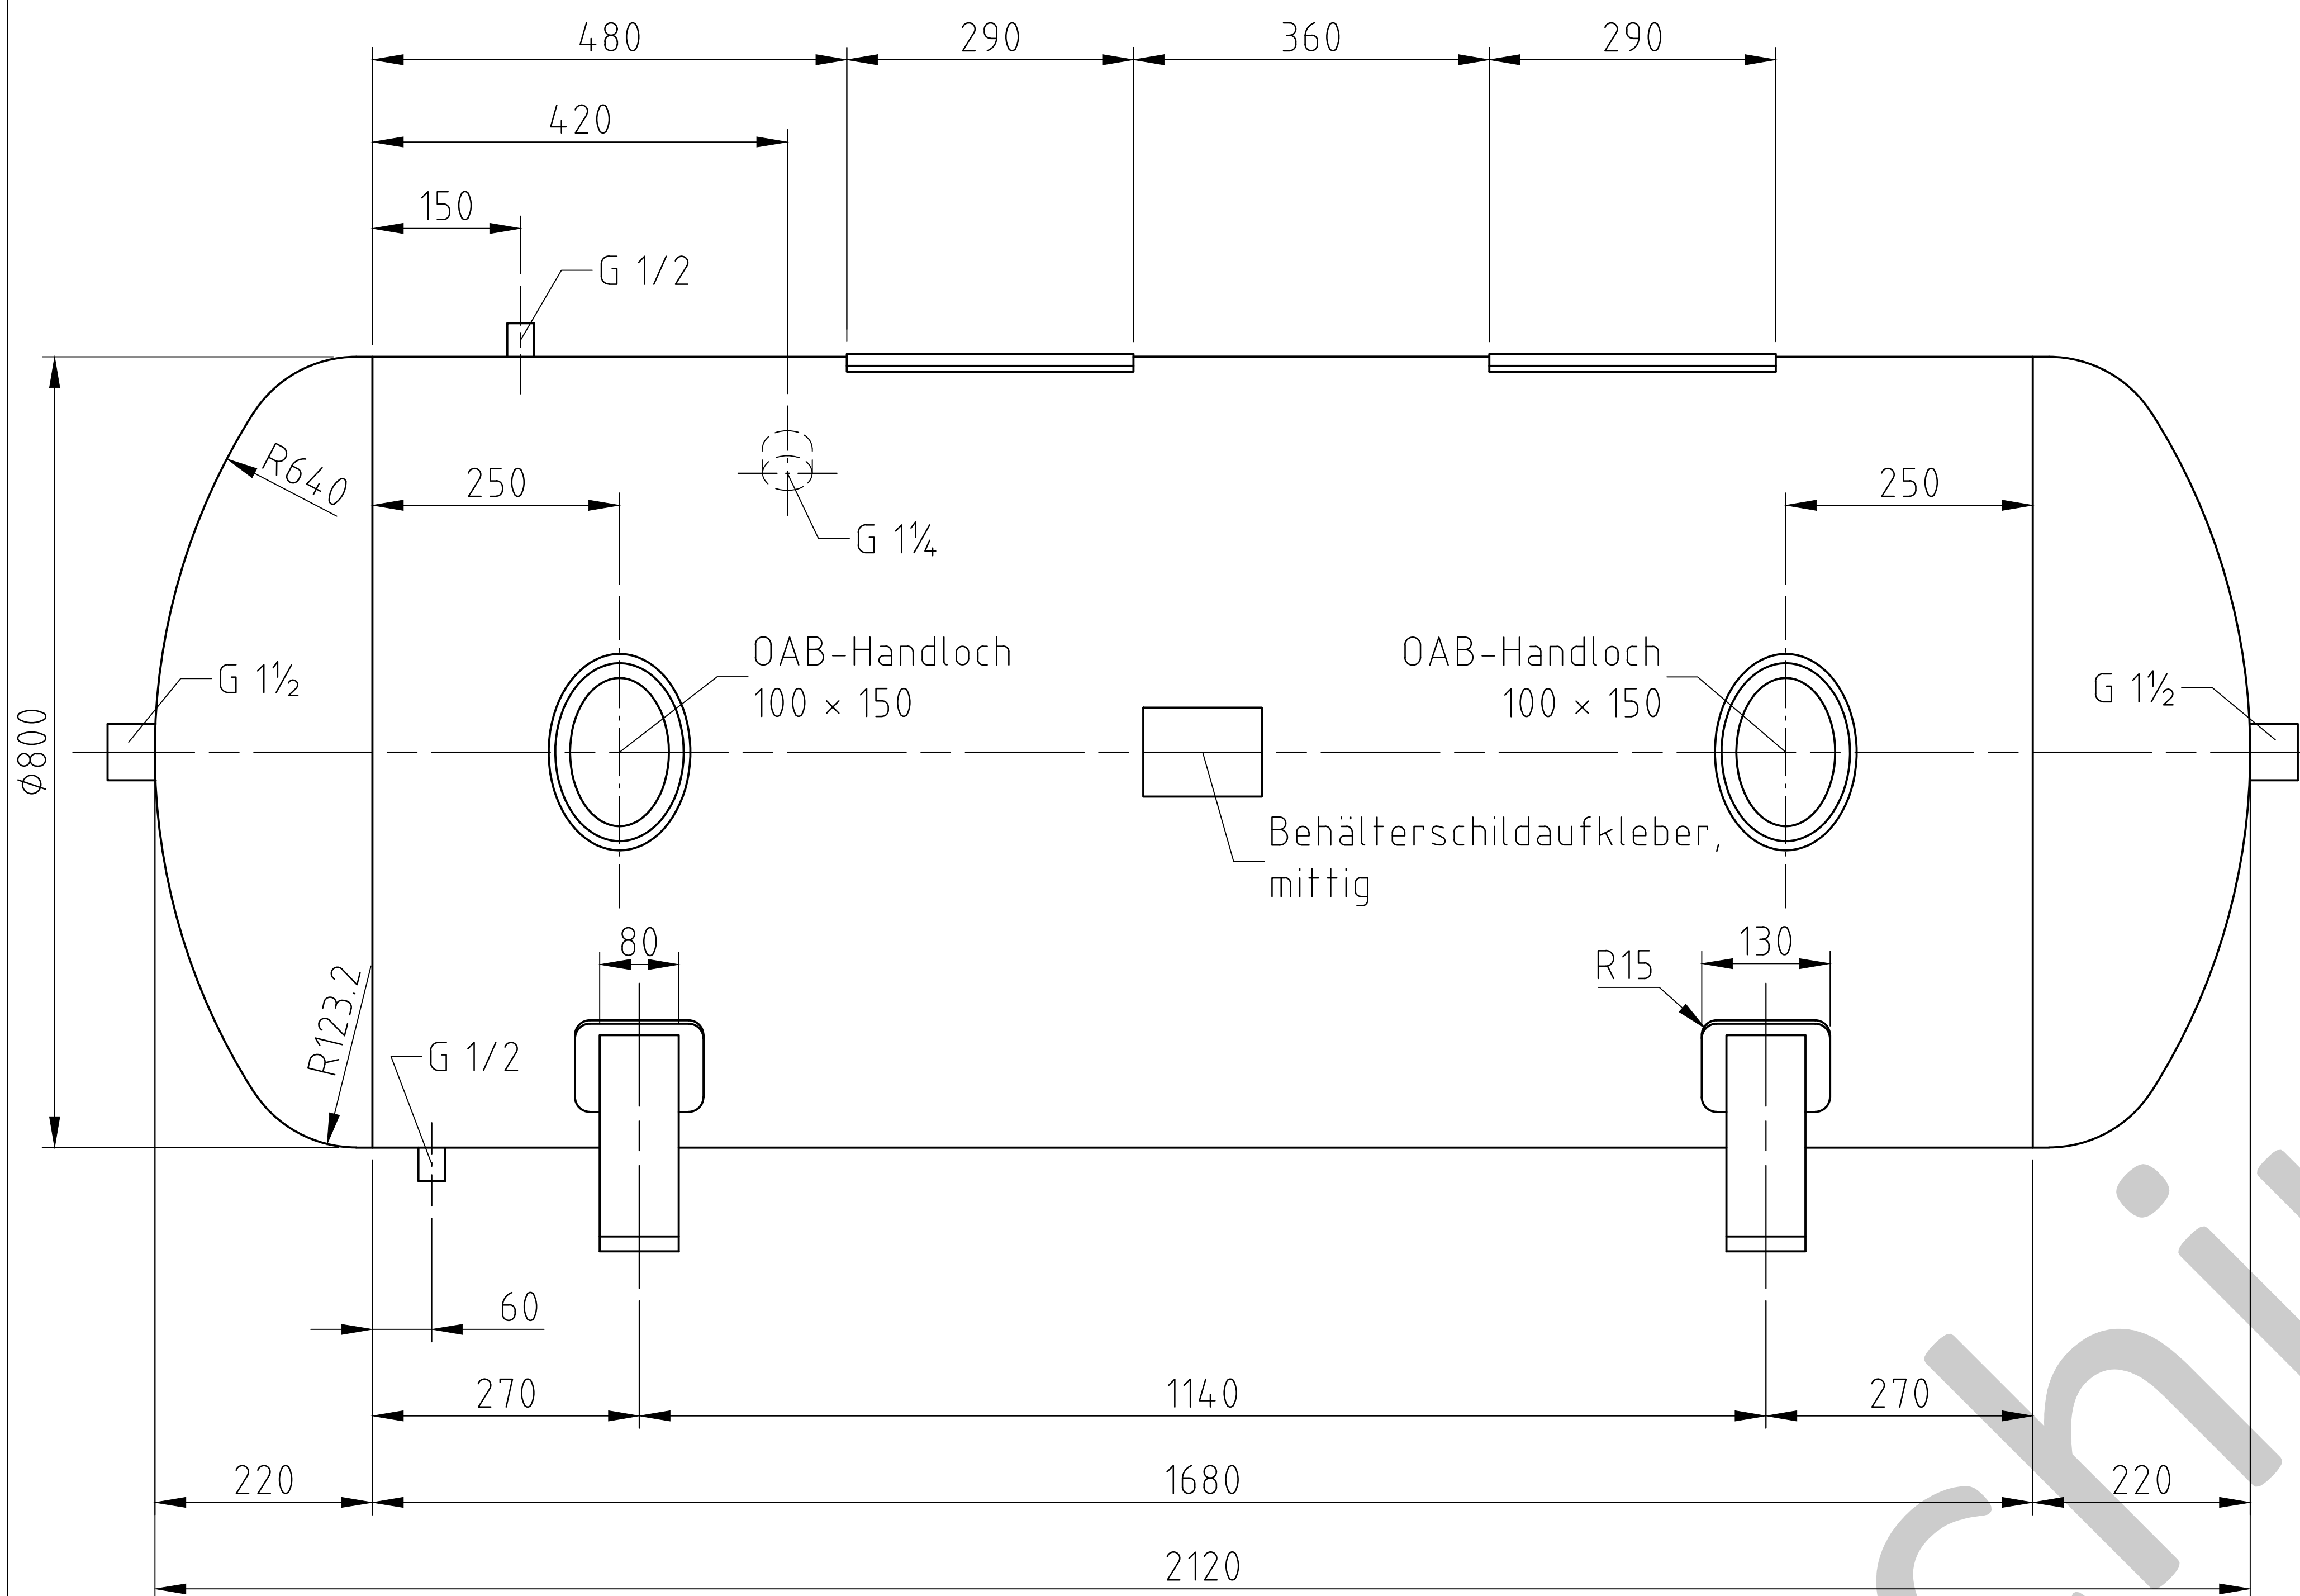


Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	: 1000		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 16		
Prüfüberdruck PT (bar)	: 22,88		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -20		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50		
Medium	: Alle Medien der Fluidgruppe 2		
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh			oder: innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)			außen : feuerverzinkt
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000			
Konformitätsbewertung :			
Fluidgruppe : 2			Kategorie: IV
Diagramm : 2			Modul : H1

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u. Ablassmuffe
innen bündig

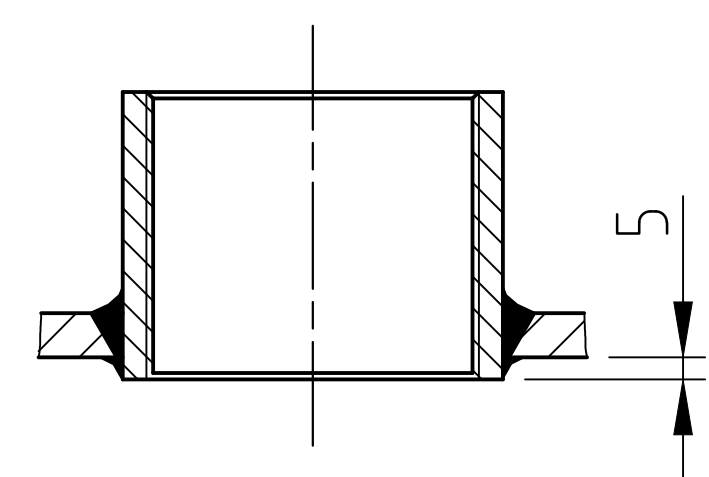

OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

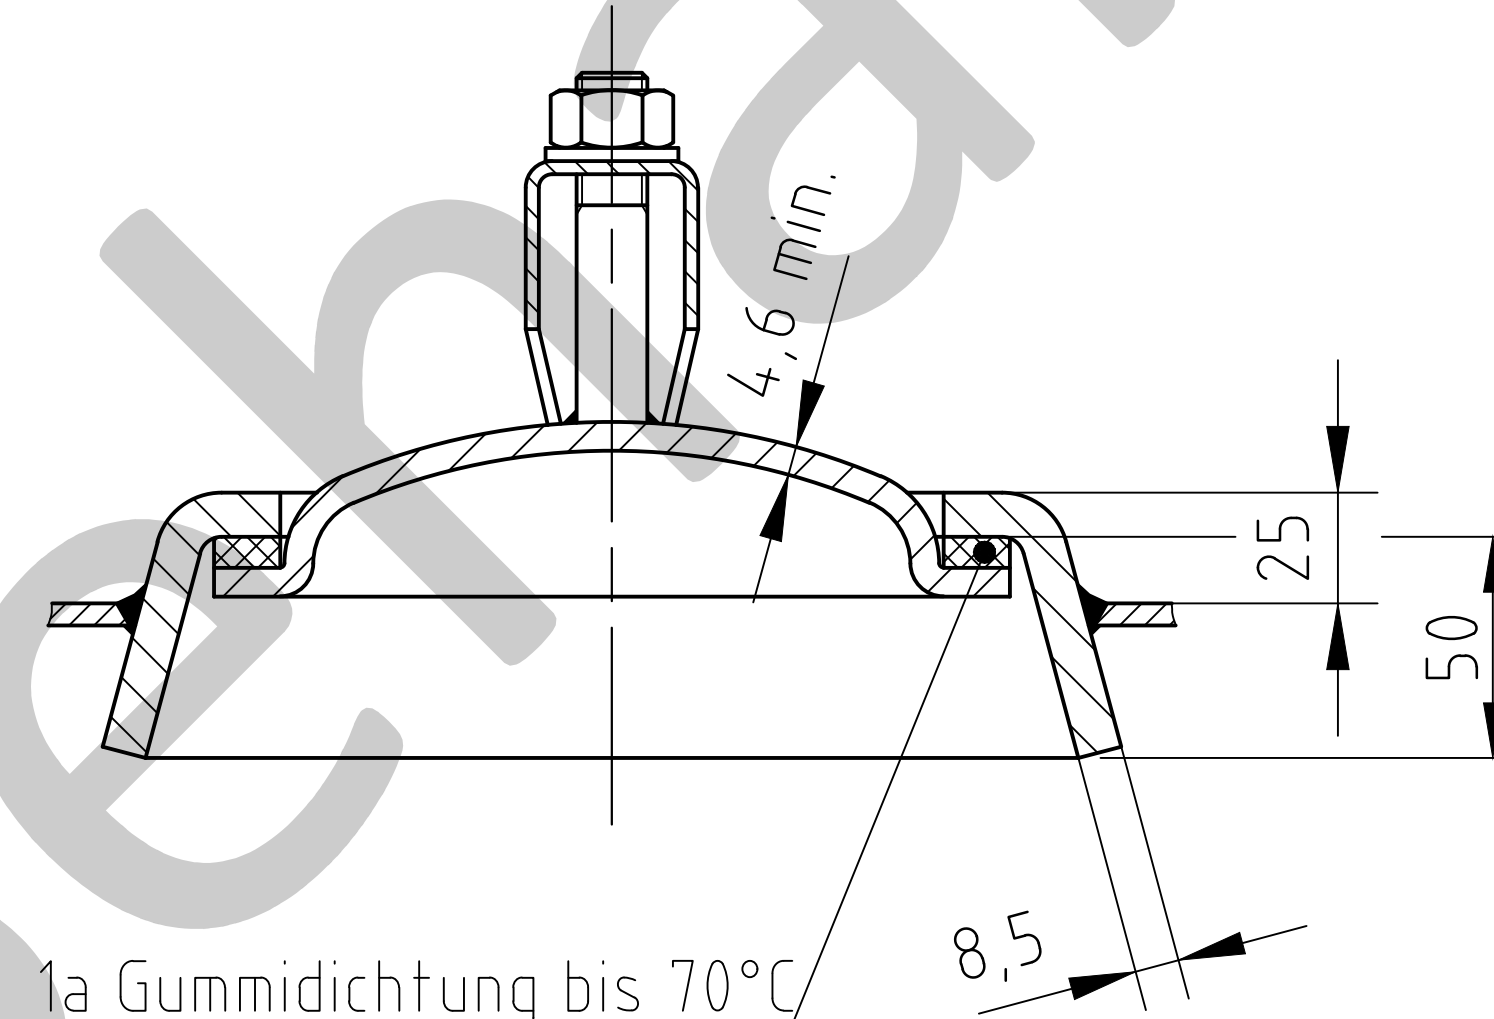

Maßstab :	1:12,5
Auftrags-Nr. :	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für:	Standardbehälter
Gewicht :	ca.380 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	17.03.2015
Datei :	ENG-010386

 MABE DER BEHÄLTERBAUER		
	Datum	Name
Bearb.	17.03.2015	CW
Gepr.	17.03.2015	SW
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de		

Benennung :		Druckbehälter liegend 1000 l 16 bar	
Zeichnungsnummer :		Revision	
MB 020102-2.1000		A	
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum	
MB 020102-2		17.03.2015	
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	