




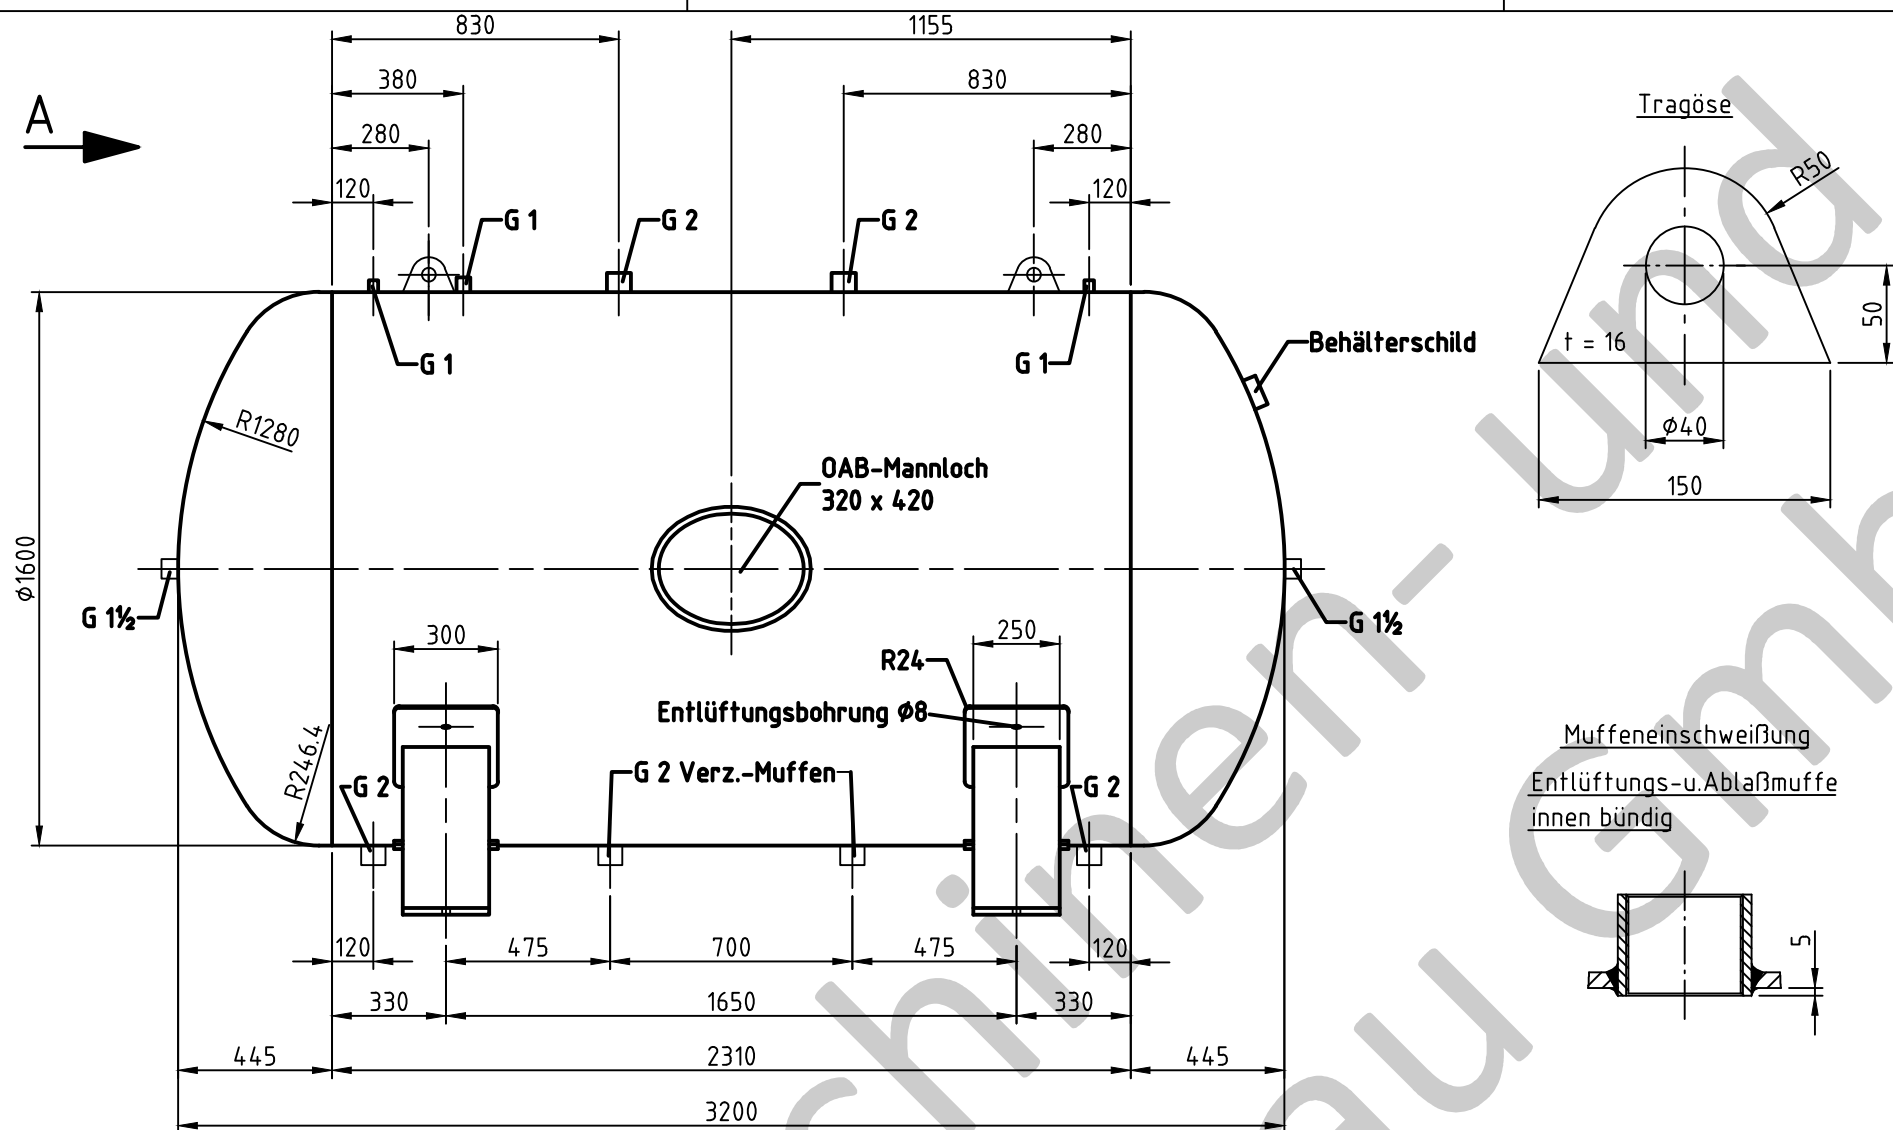

Ansicht A

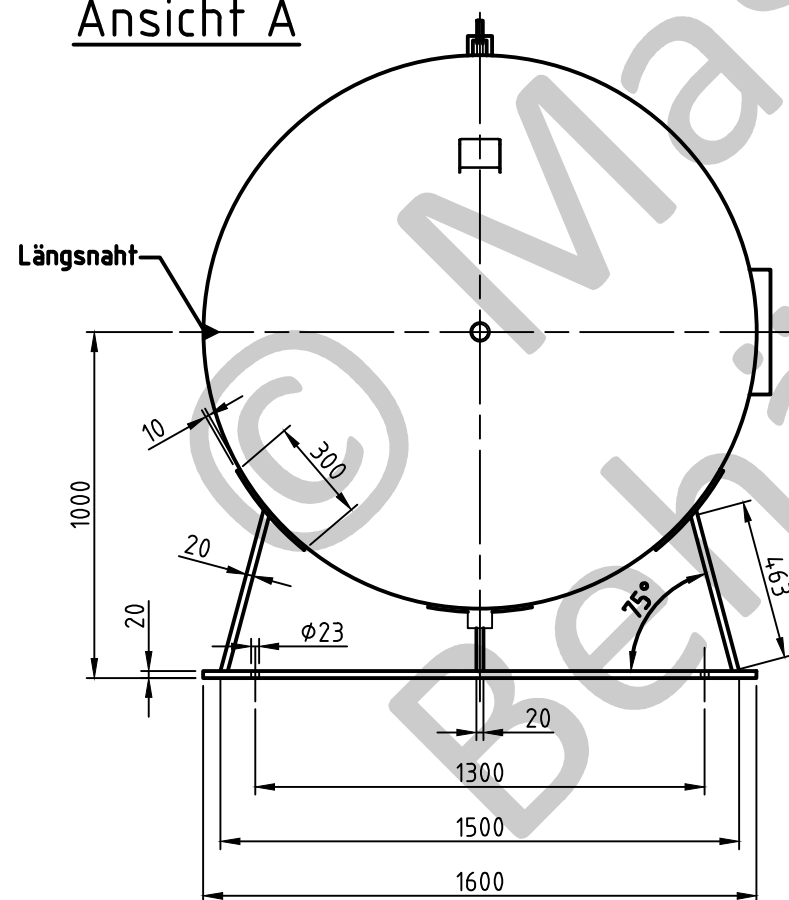

OAB 51 - Mannlochverschluß 320/420
bauteilgeprüft

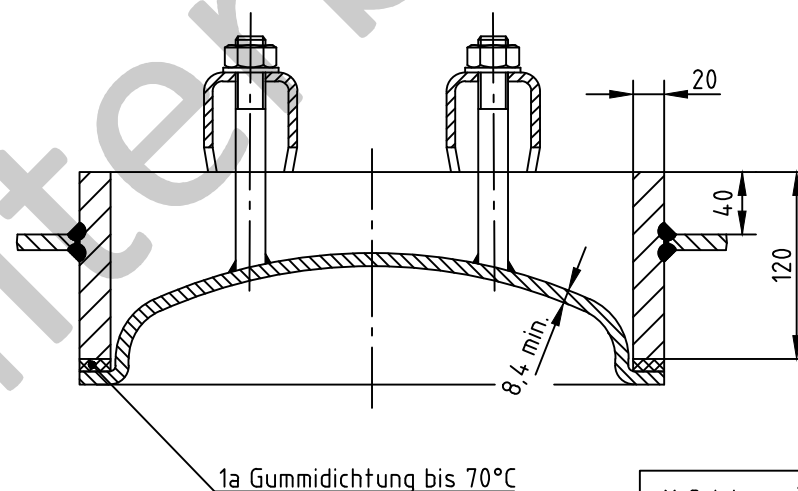

Maßstab:	1:22.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht:	ca.1660 kg
Blatt:	1
v. Blatt:	1
Plotdatum:	16.03.2015
Datei:	ENG-010365

Nahtformen:

Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000):
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten:

Volumen V (Liter)	: 6000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 16
Prüfüberdruck PT (bar)	: 22,88
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung:

innen: feuerverzinkt
außen: feuerverzinkt

Herstellung und Prüfung:

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung:

Fluidgruppe : 2	Kategorie: IV
Diagramm : 2	Modul : H1

**Maschinen-
und Behälterbau
GmbH**

Datum	Name
Bearb. 16.03.2015	CW
Gepr. 16.03.2015	Nota 2
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 57567 Daaden Tel. 02743/9330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung:

Druckbehälter liegend
6000 l 16 bar

Zeichnungsnummer:
MB 020102-2.6000V

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs:

MB 020102-2

Revision	A
Änd.-Datum	16.03.2015
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	