




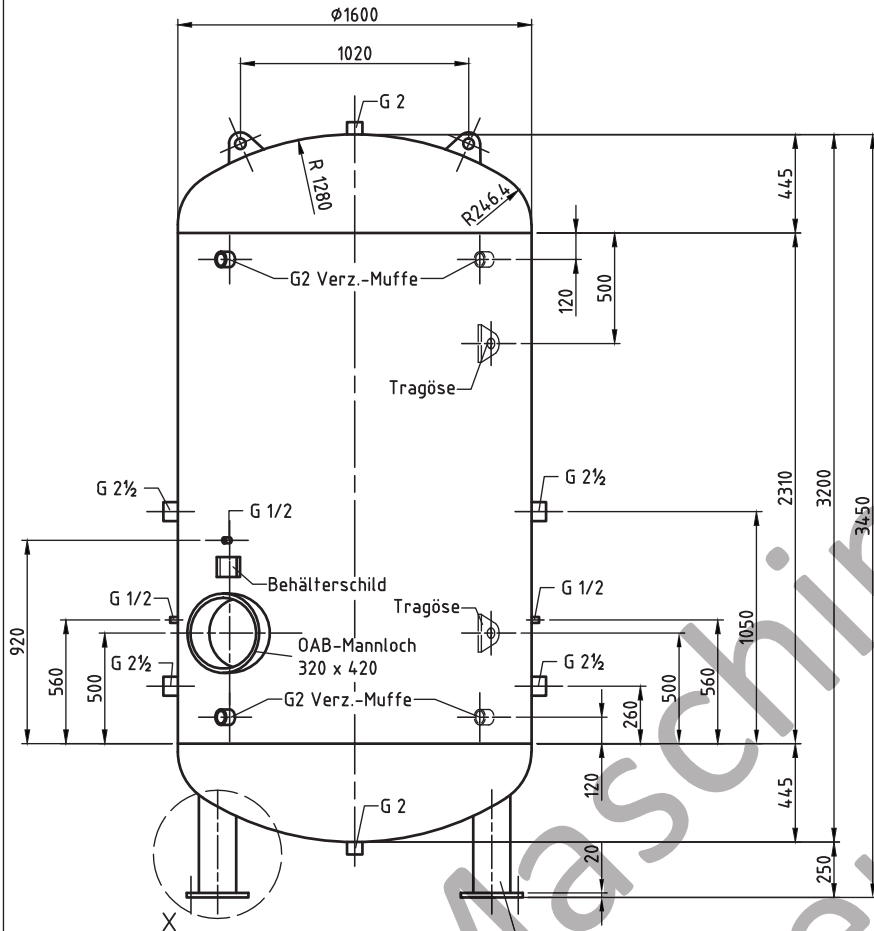


Detail X

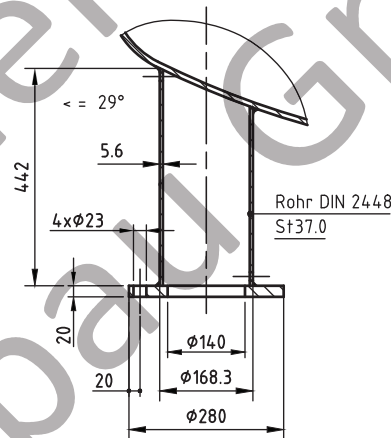

Muffeneinschweißung

Entlüftungs- u. Ablaufmuffe
innen bündig



Nahtformen:



Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000):

0 bar bis PS = 1000
20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten:

Volumen V (Liter) : 6000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11
Prüfüberdruck PT (bar) : 15,73
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung:

innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Herstellung und Prüfung:

GEMÄSS DGRL 97 / 23 / EG - AD 2000

Konformitätsbewertung:

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie: IV
Modul : H1

Maßstab:	1:25
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht:	ca.1200 kg
Blatt:	1
v. Blatt:	1
Plotdatum:	11.03.2015
Datei:	ENG-010227

Maschinen- und Behälterbau GmbH	
Datum	Name
Bearb. 11.03.2015	CW
Gepr. 11.03.2015	Katze
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 87587 Daaden Tel. 02743/8330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung:

Druckbehälter stehend
6000 l 11 bar

Zeichnungsnummer:

MB 020103-1.6000V

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs:

MB 020103-1

Revision

A

Änd.-Datum
11.03.2015

Zeichnung darf nur über
CAD geändert werden