


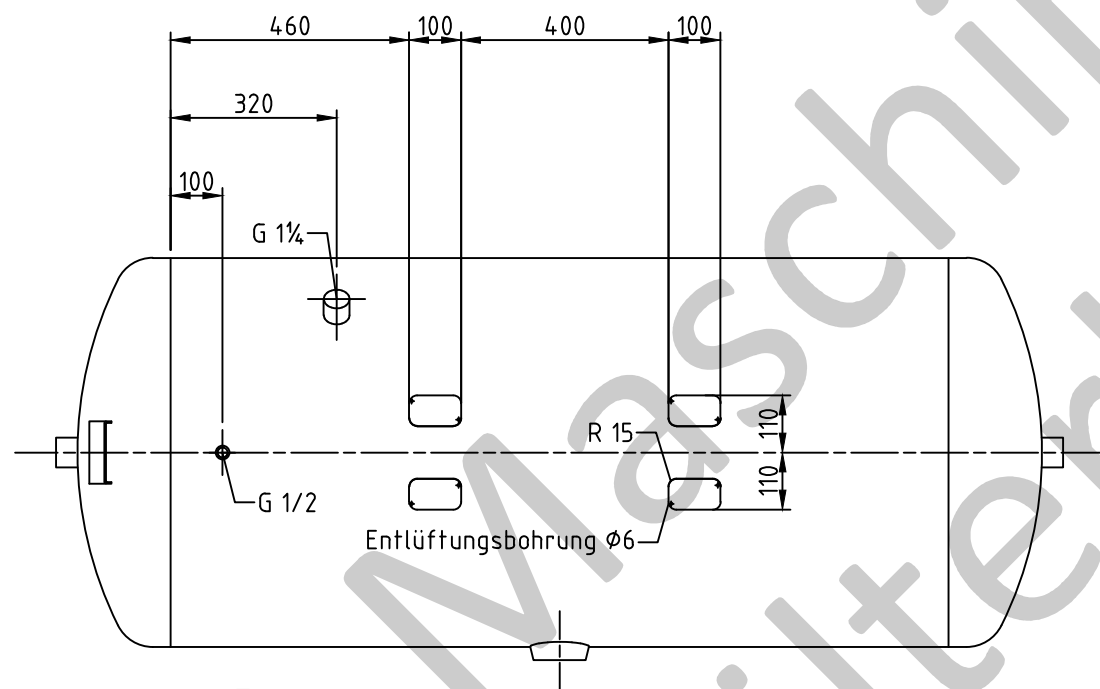
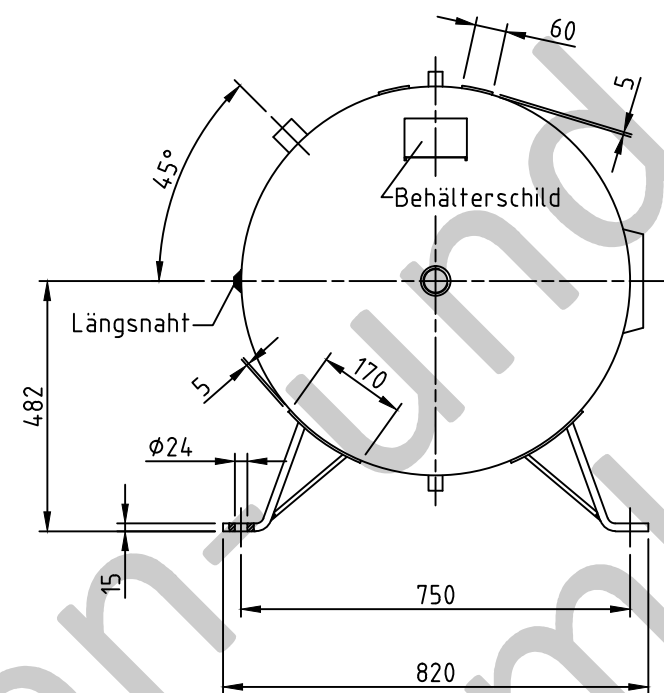


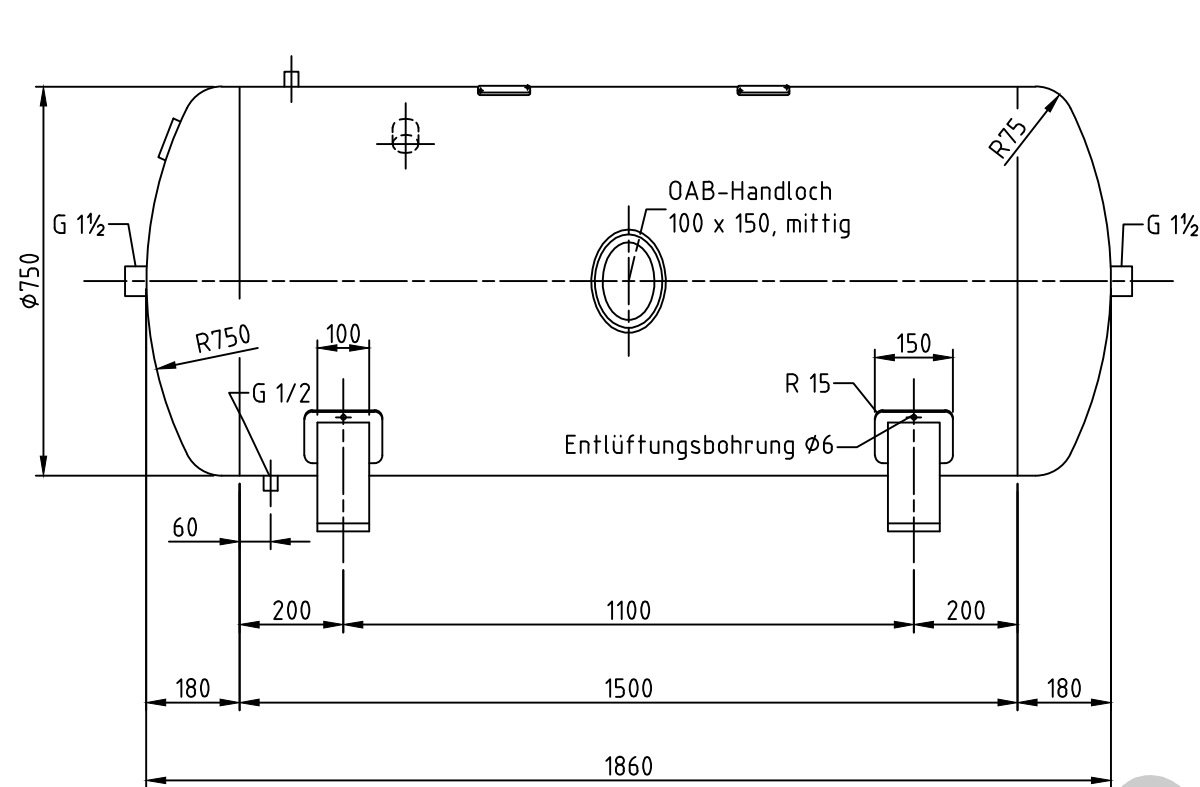

OAB 51 - Handlochverschluß 100/150
bauteilgeprüft

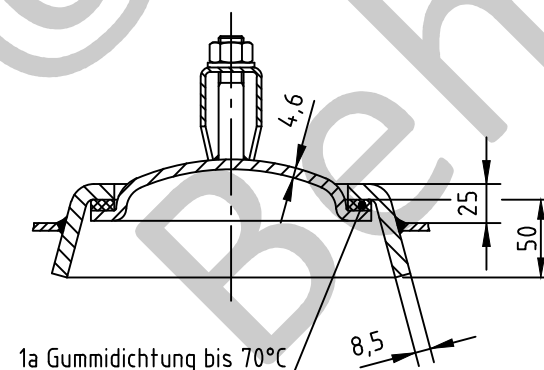

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u. Abbläsmuffe
innen bündig



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte	
Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord 3,5 x Bodenwandstärke			
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 750			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 16			
Prüfüberdruck PT (bar) : 22,88			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -20			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Fluid : Druckluft / Stickstoff (Fluidgruppe 2)			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh oder : innen : feuerverzinkt			
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) oder : außen : feuerverzinkt			
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000			
Konformitätsbewertung :			
Fluidgruppe : 2		Kategorie : IV	
Diagramm : 2		Modul : H1	

Maßstab :	1:15
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.280 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	17.03.2015
Datei :	ENG-010388

Maschinen- und Behälterbau GmbH	
Datum	Name
Bearb. 17.03.2015	CW
Gepr. 17.03.2015	Nota 2
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 57567 Daaden Tel. 02743/9330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung :	
Druckbehälter liegend 750 l 16 bar	
Zeichnungsnummer :	Revision
MB 020102-2.750	A
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum
MB 010806-1/2, MB 020102-2	17.03.2015
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	