

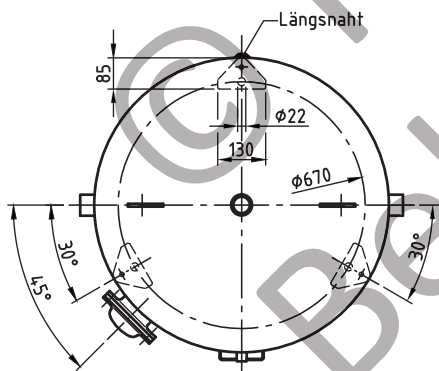


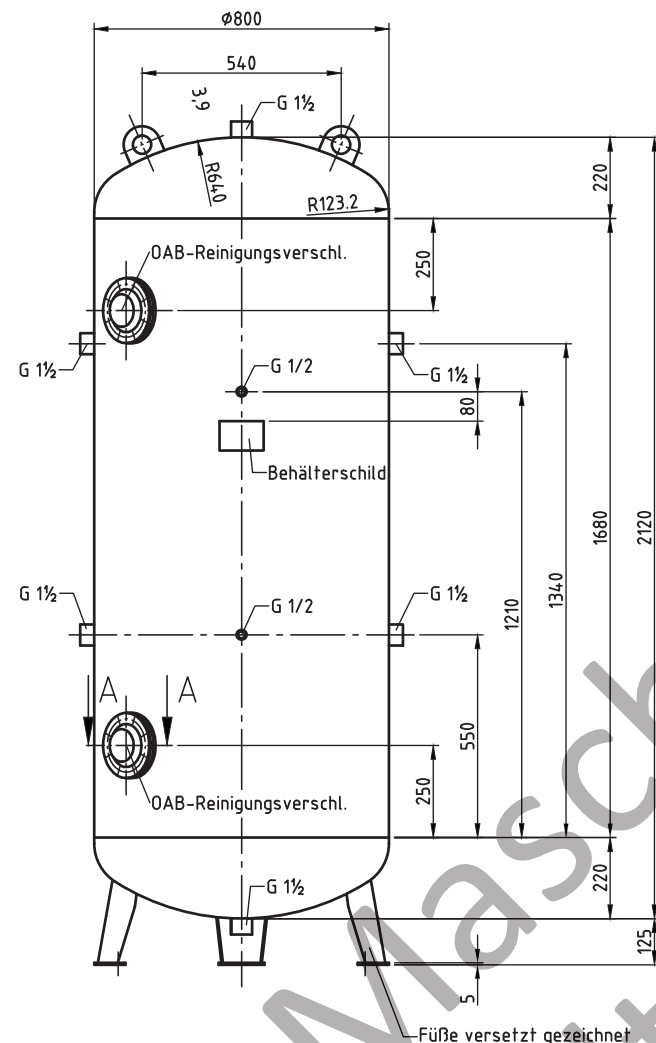

A - A

OAB-Reinigungsverschluß
bauteilgeprüft

8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
8x Federring A12 DIN 127
8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung




TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaufmuffe
innen bündig



Tragöse



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):



Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 1000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : -1 bar
Prüfüberdruck PT (bar) : 3
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert, ww. nach Kundenw. lackiert
oder : innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Herstellung :

GEMÄSS AD 2000

Maßstab :	1:15
Auftrags-Nr. :	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.260 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum :	11.11.2014
Datei :	ENG-010003
Maschinen- und Behälterbau GmbH Datum Name Bearb. 11.11.2014 CW Gepr. 11.11.2014 <i>K. K.</i> Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Betzdorfer Str. 120 87567 Daaden Tel. 02743/3330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung :

Druckbehälter stehend
1000 l -1 bar

Zeichnungsnummer :

MB 101094-1.1000

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :

Revision

Änd.-Datum

-
Zeichnung darf nur über
CAD geändert werden