

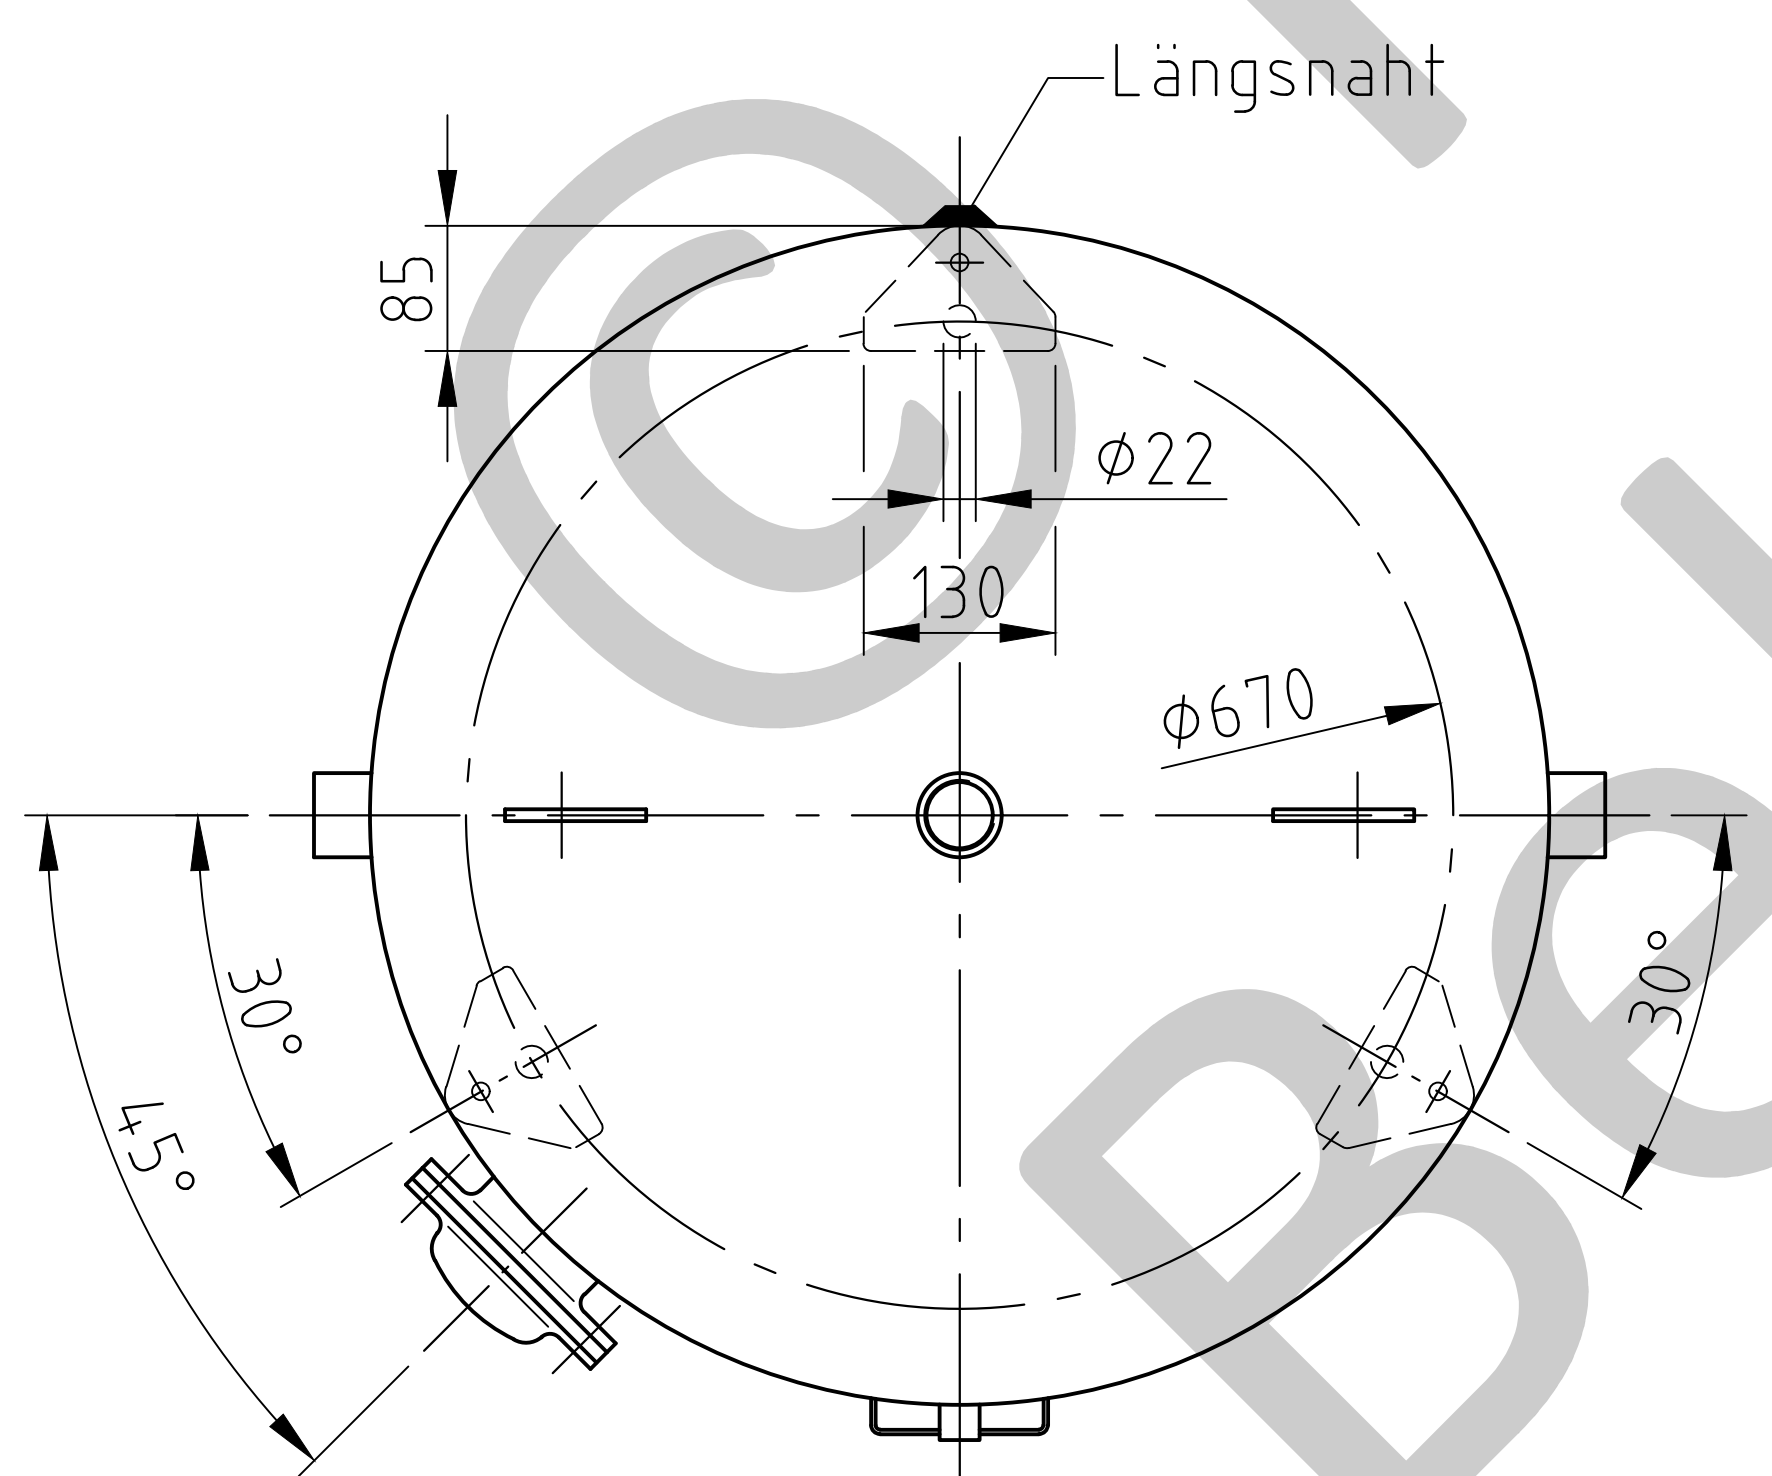



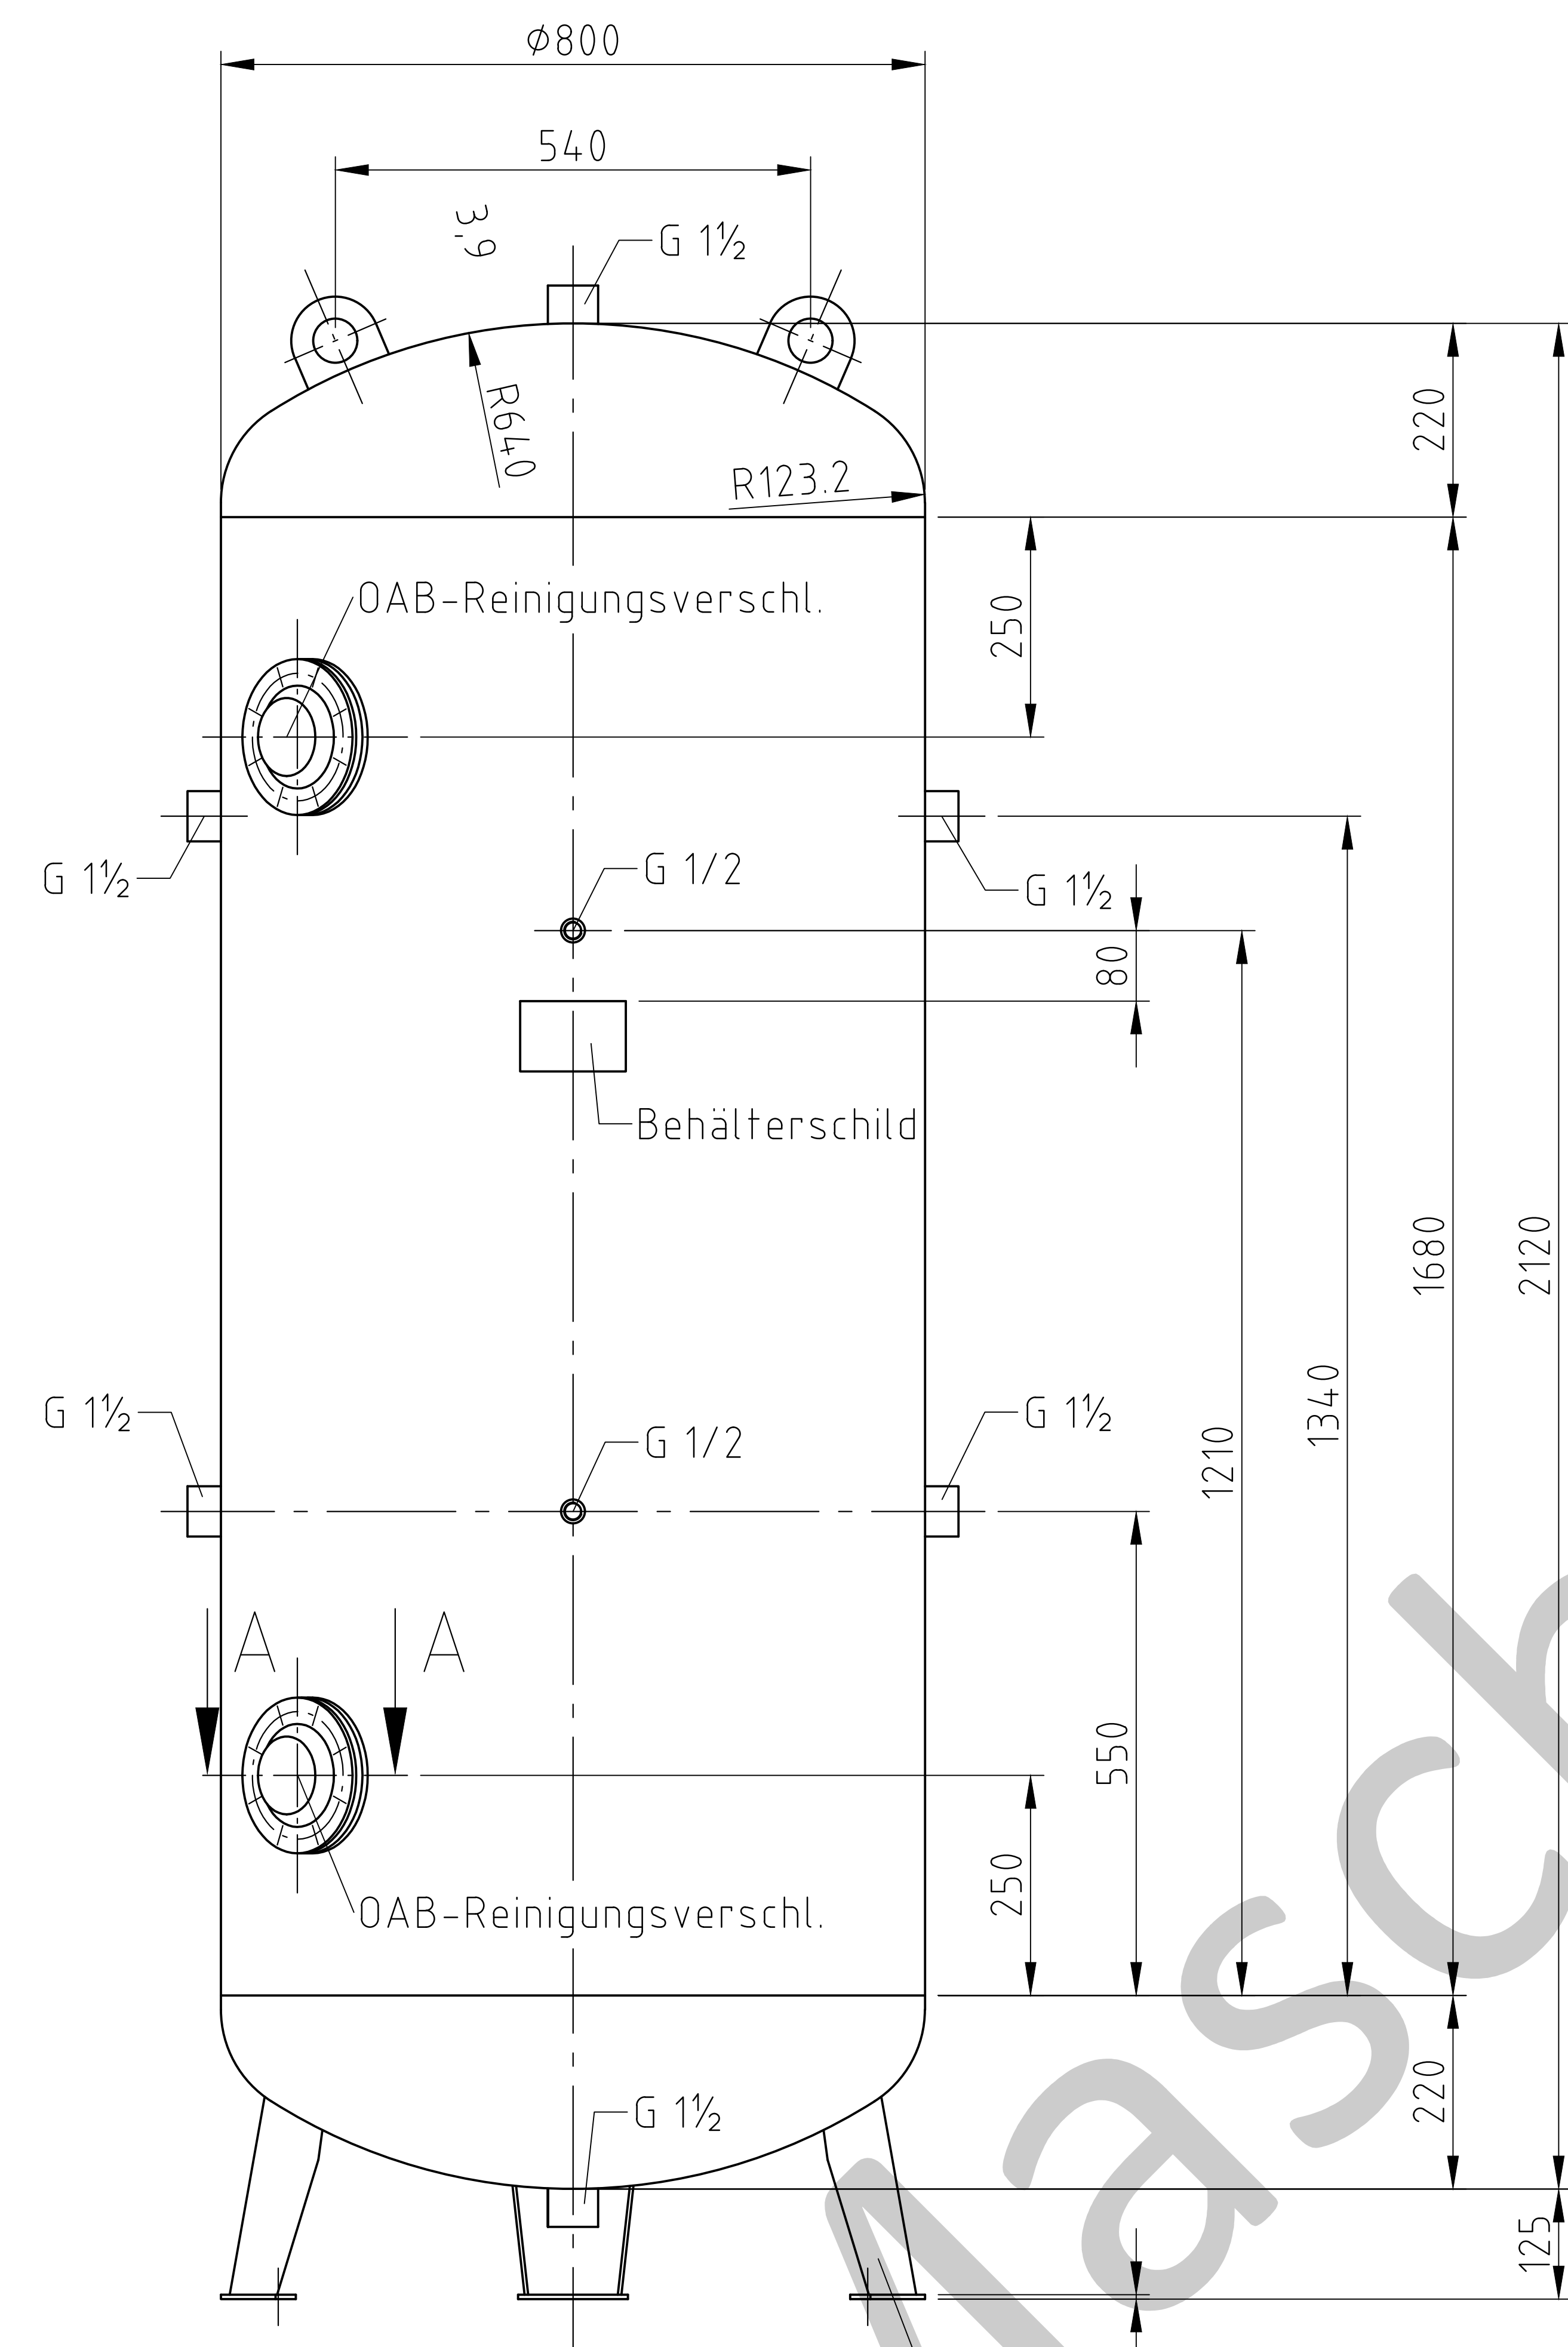


8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
8x Federring A12 DIN 127
8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung

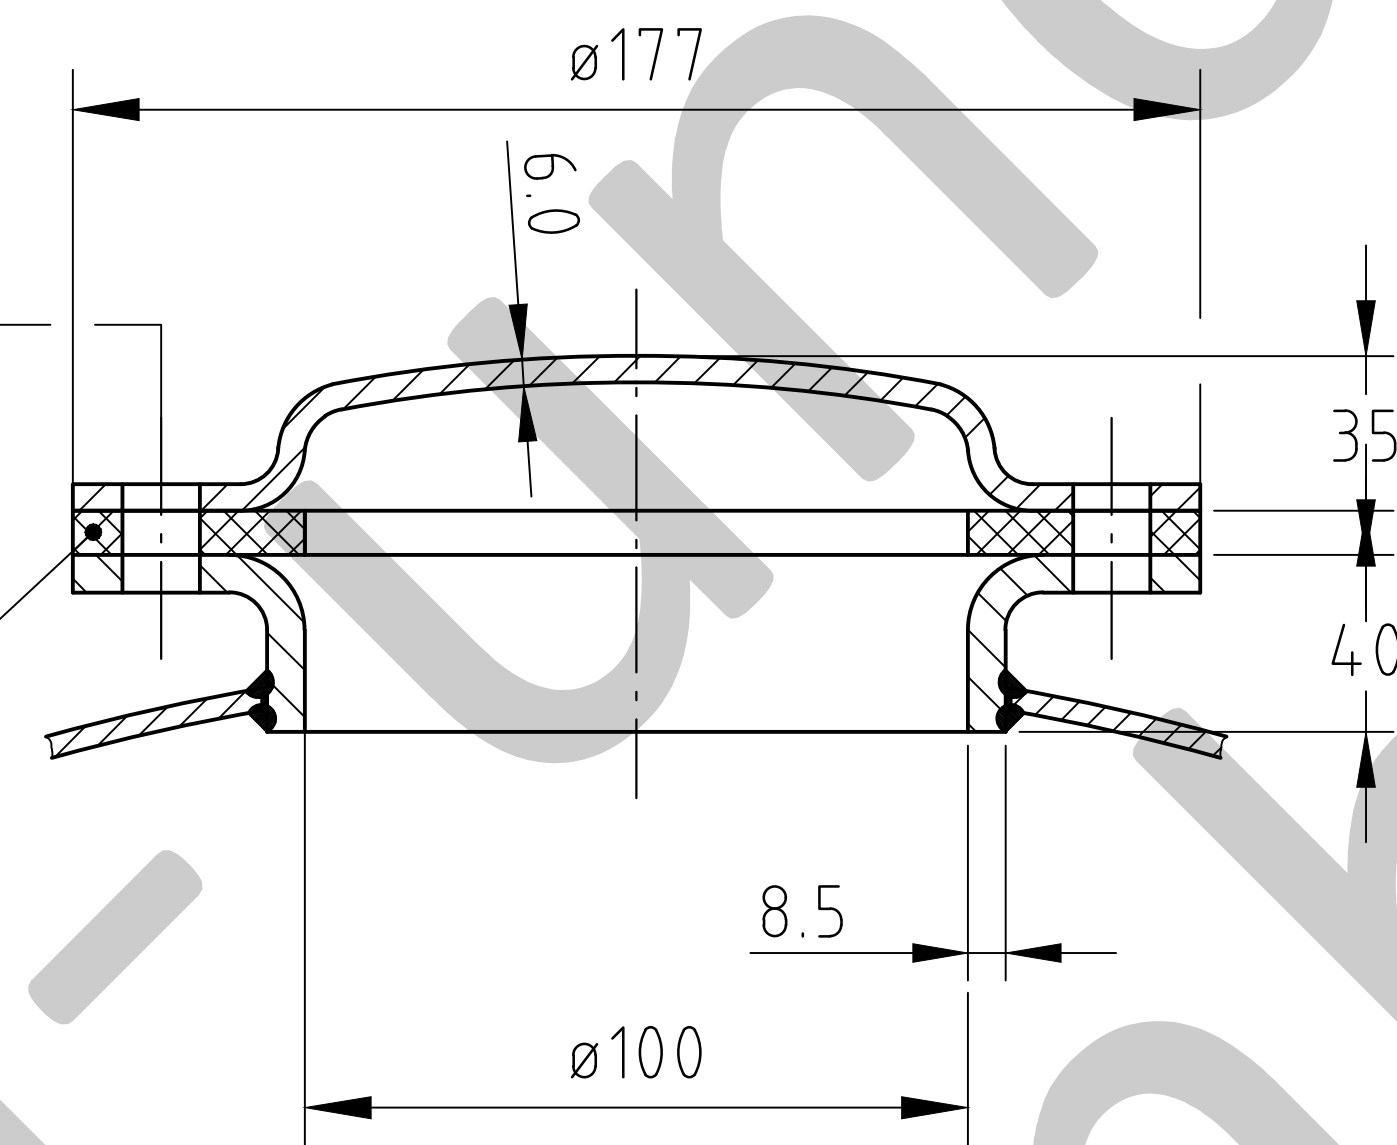

TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

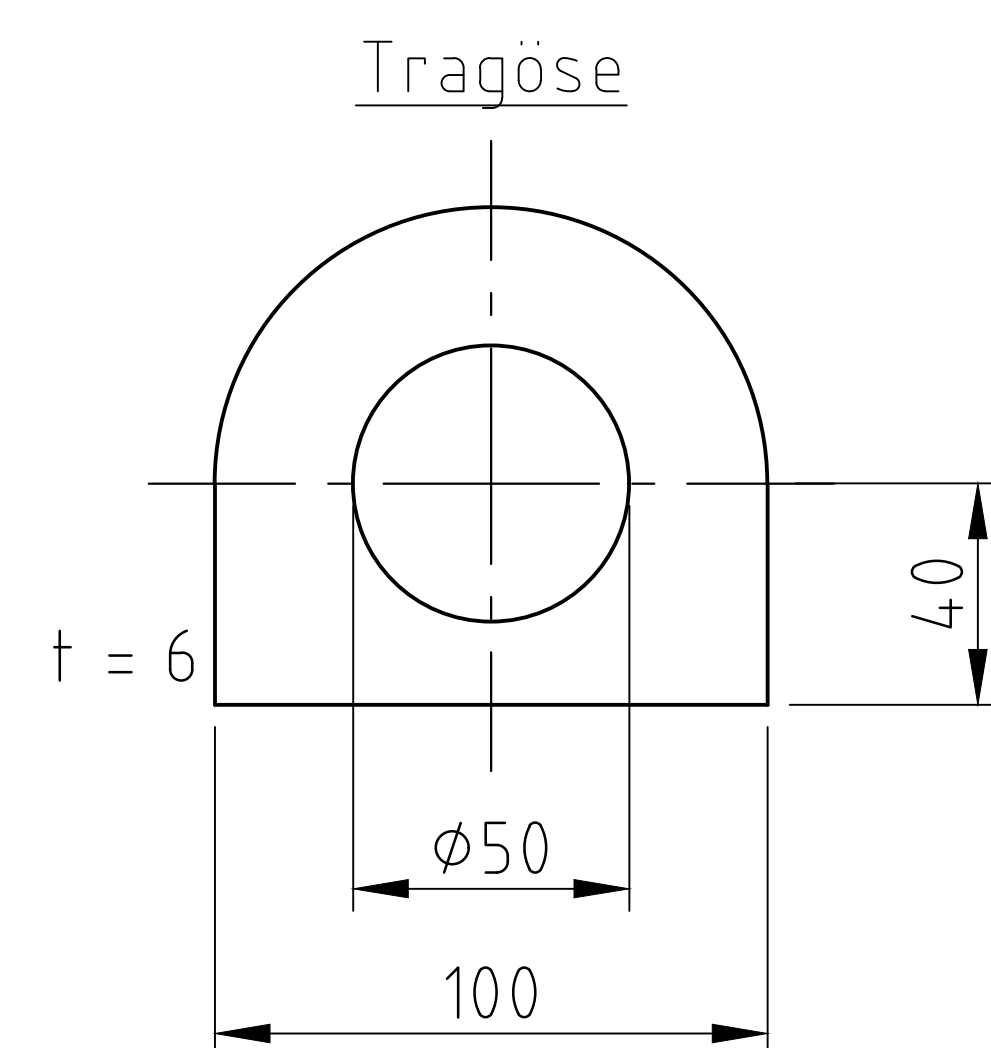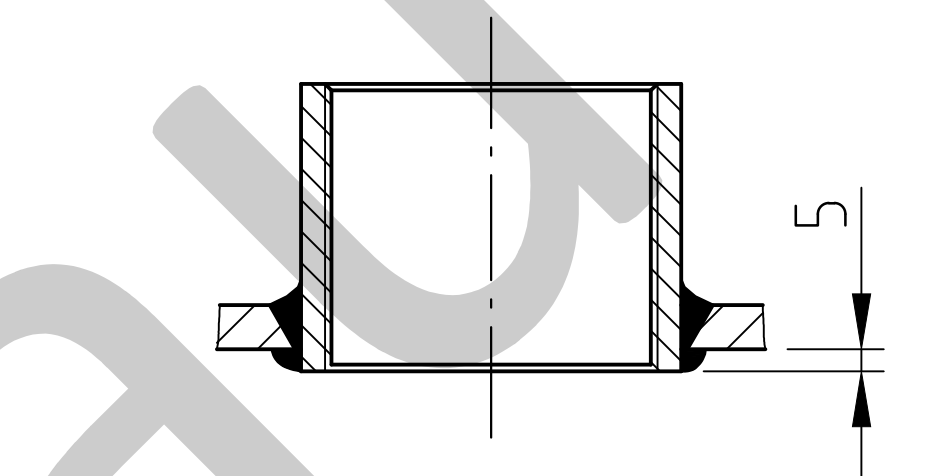

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 1000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1 bar
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Vakuum
Aufstellungsort	: im Gebäude

Oberflächenbehandlung :	
innen : roh	oder : innen : feuerverzinkt
außen : grundiert, ww. nach Kundenw. lackiert	außen : feuerverzinkt

Herstellung :

GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG

Maßstab : 1:15	 M A B E DER BEHÄLTERBAUER	Benennung :		Druckbehälter stehend 1000 l -1 bar	
Auftrags-Nr. : -					
Best.-Nr. : -			Zeichnungsnummer :		Revision
Verwendbar für: M+B Standardbehälter		Datum	Name	MB 101094-0.1000	
Gewicht : ca.260 kg		Bearb. 11.11.2014	CW		
Blatt : 1	Gepr. 11.11.2014	SW	Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum -
v. Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				Zeichnung darf nur über CAD geändert werden
Plotdatum: 11.11.2014	Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de				
Datei : ENG-010003					