

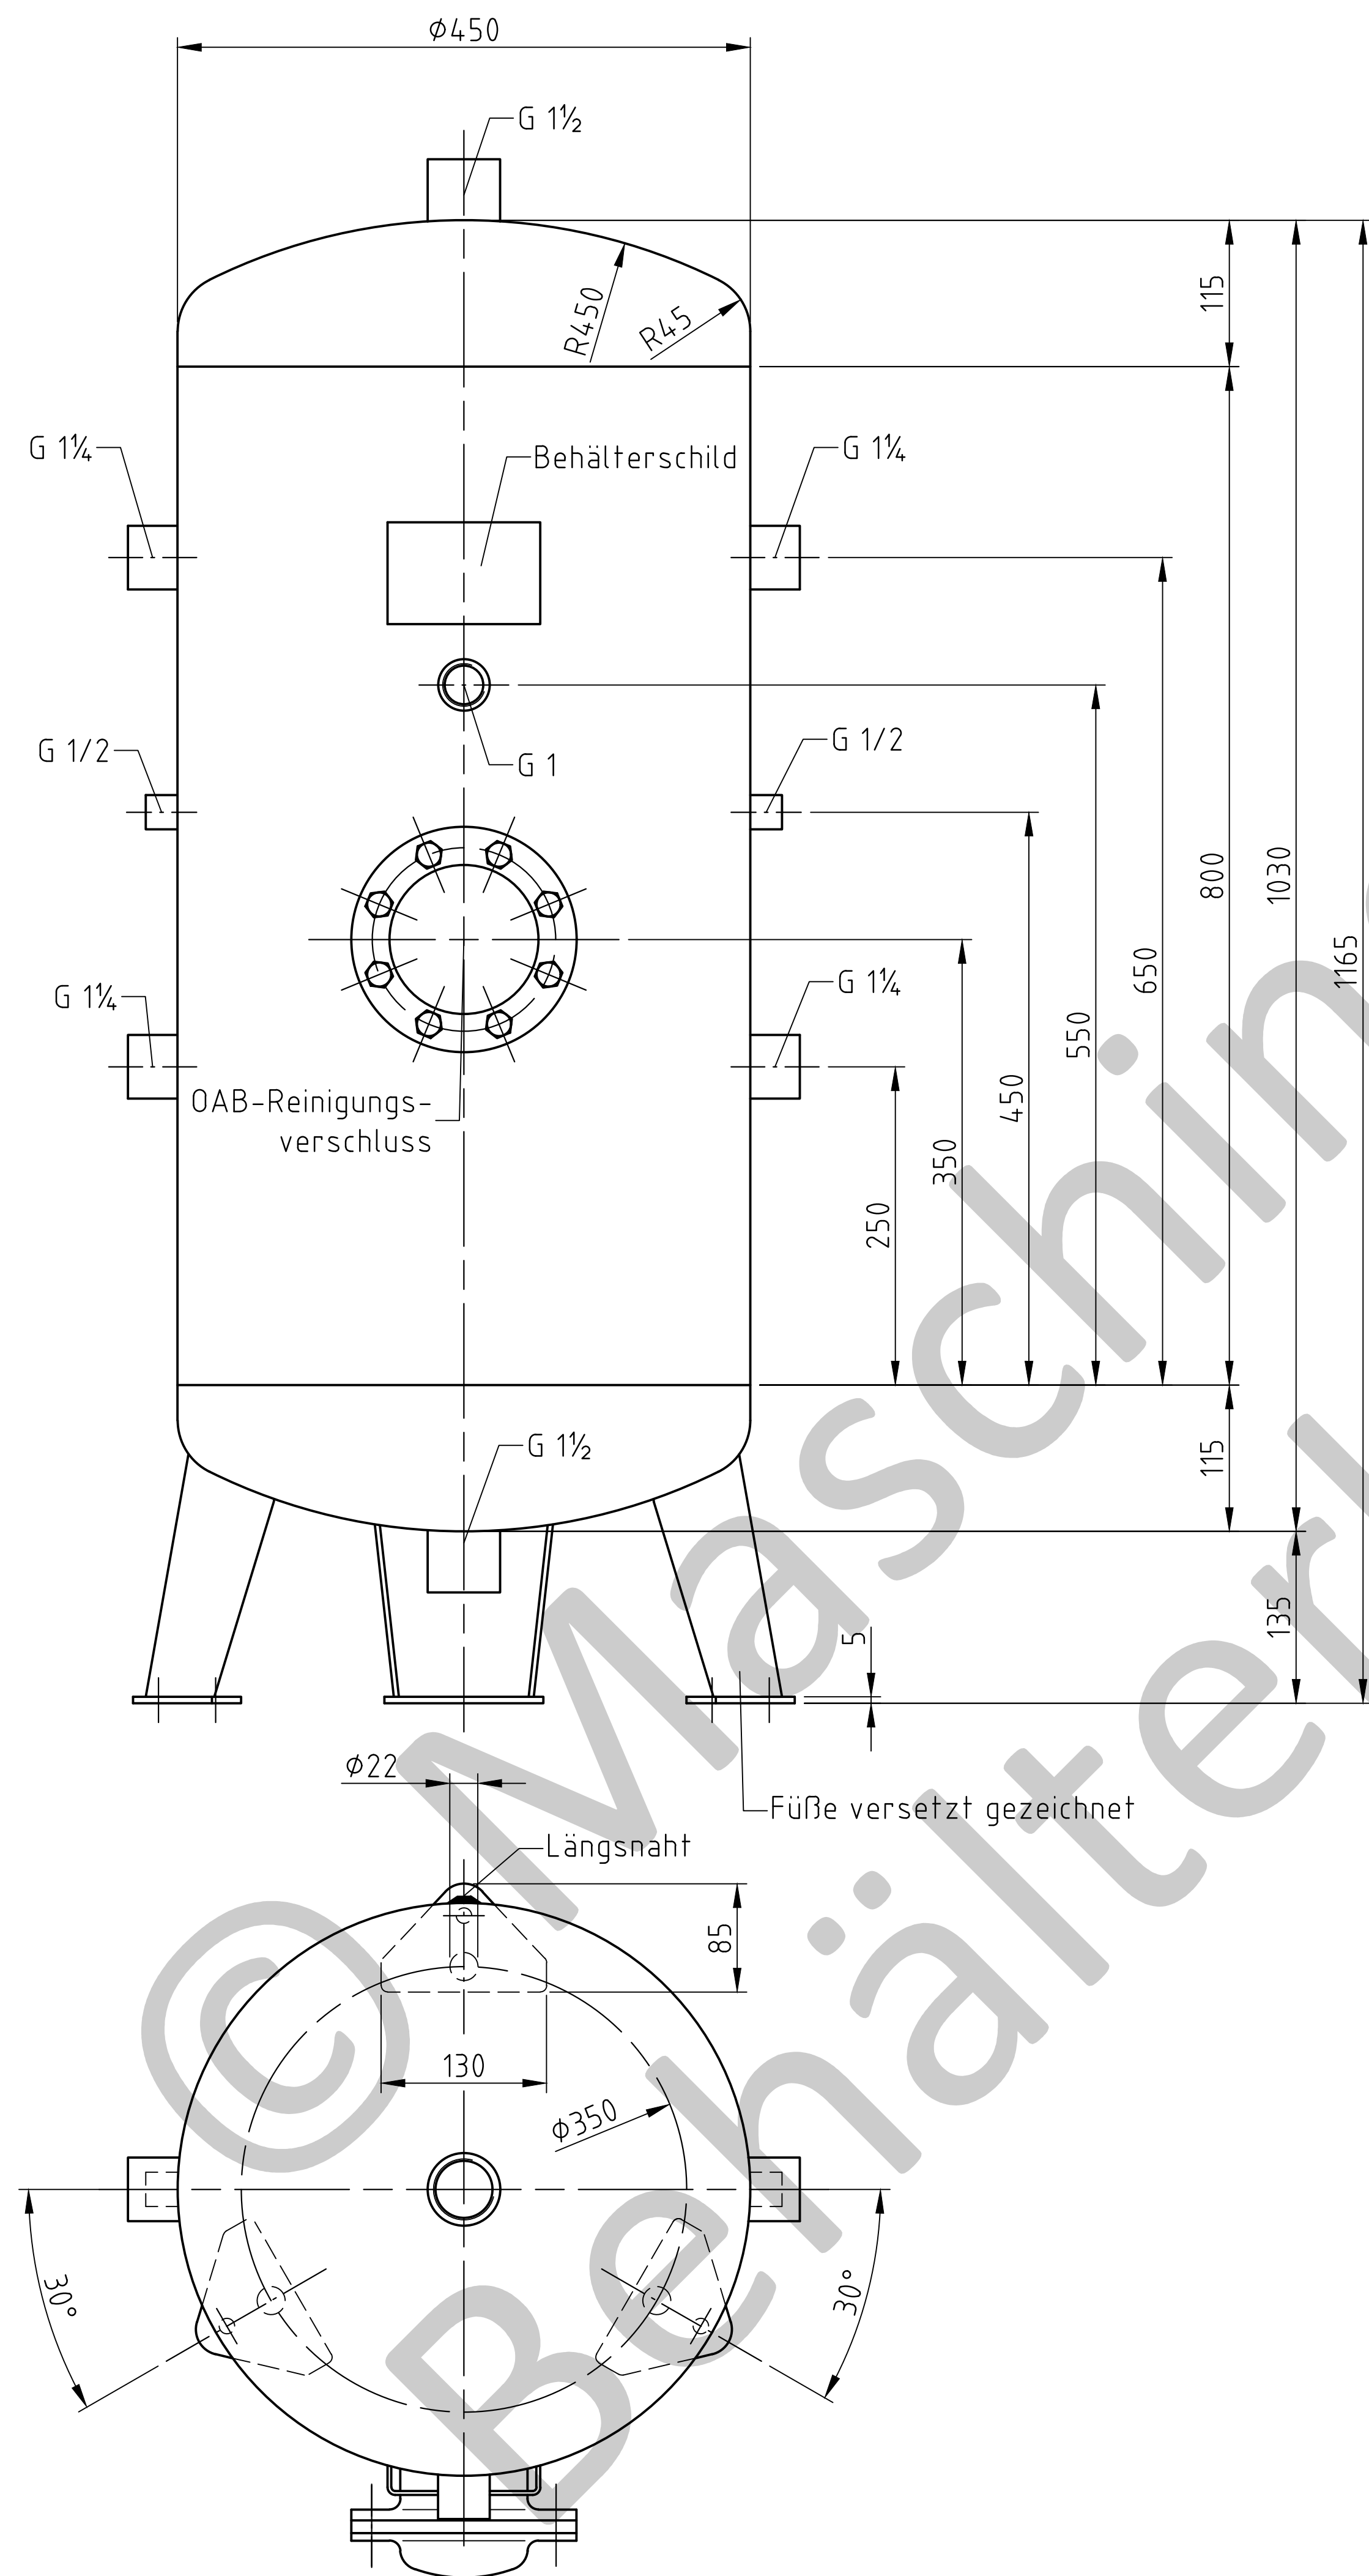
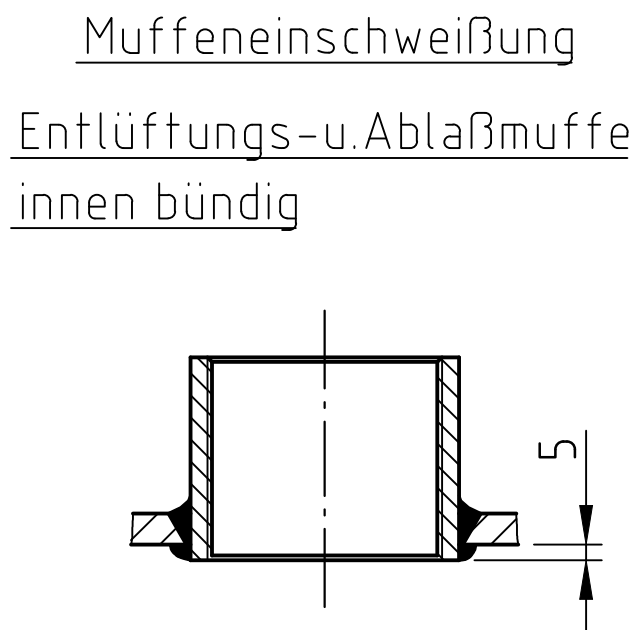
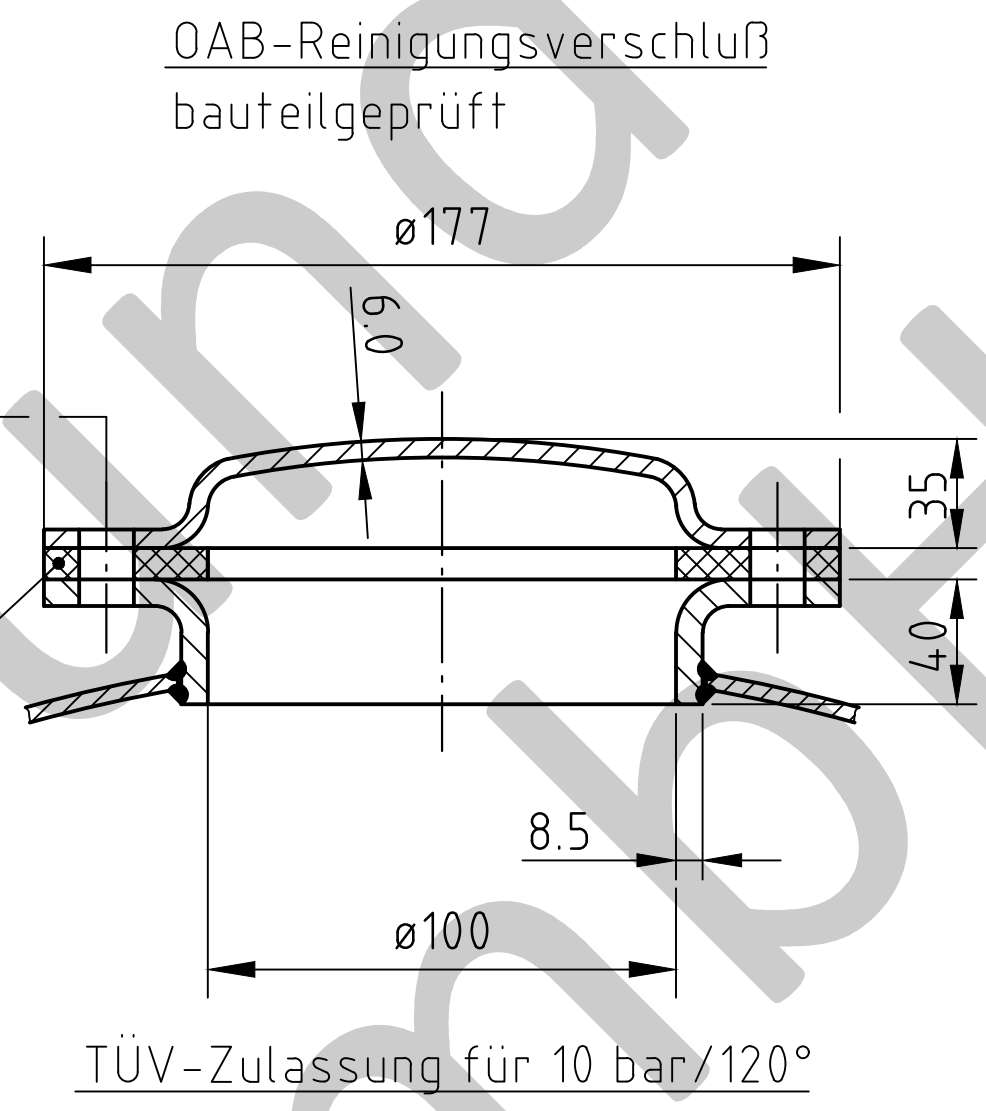



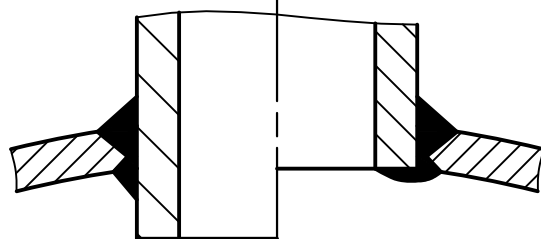

- 8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
- 8x Federring A12 DIN 127
- 8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
- 1a Gummidichtung



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke 	 
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	: 150		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1		
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50		
Fluid	: Vakuum		
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh		oder:	innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)			außen : feuerverzinkt
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab : 1:7.5	 MABE DER BEHÄLTERBAUER	Benennung :	
Auftrags-Nr.: -		Druckbehälter stehend	
Best.-Nr.: -		150 l -1 bar	
Verwendbar für: M+B Standardbehälter		Zeichnungsnummer :	
Gewicht : ca.65 kg	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de	MB 101094-0.150	
Blatt : 1		Revision	
v. Blatt : 1		Änd.-Datum	
Plotdatum: 11.11.2014		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	
Datei : ENG-009995		-	
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	