




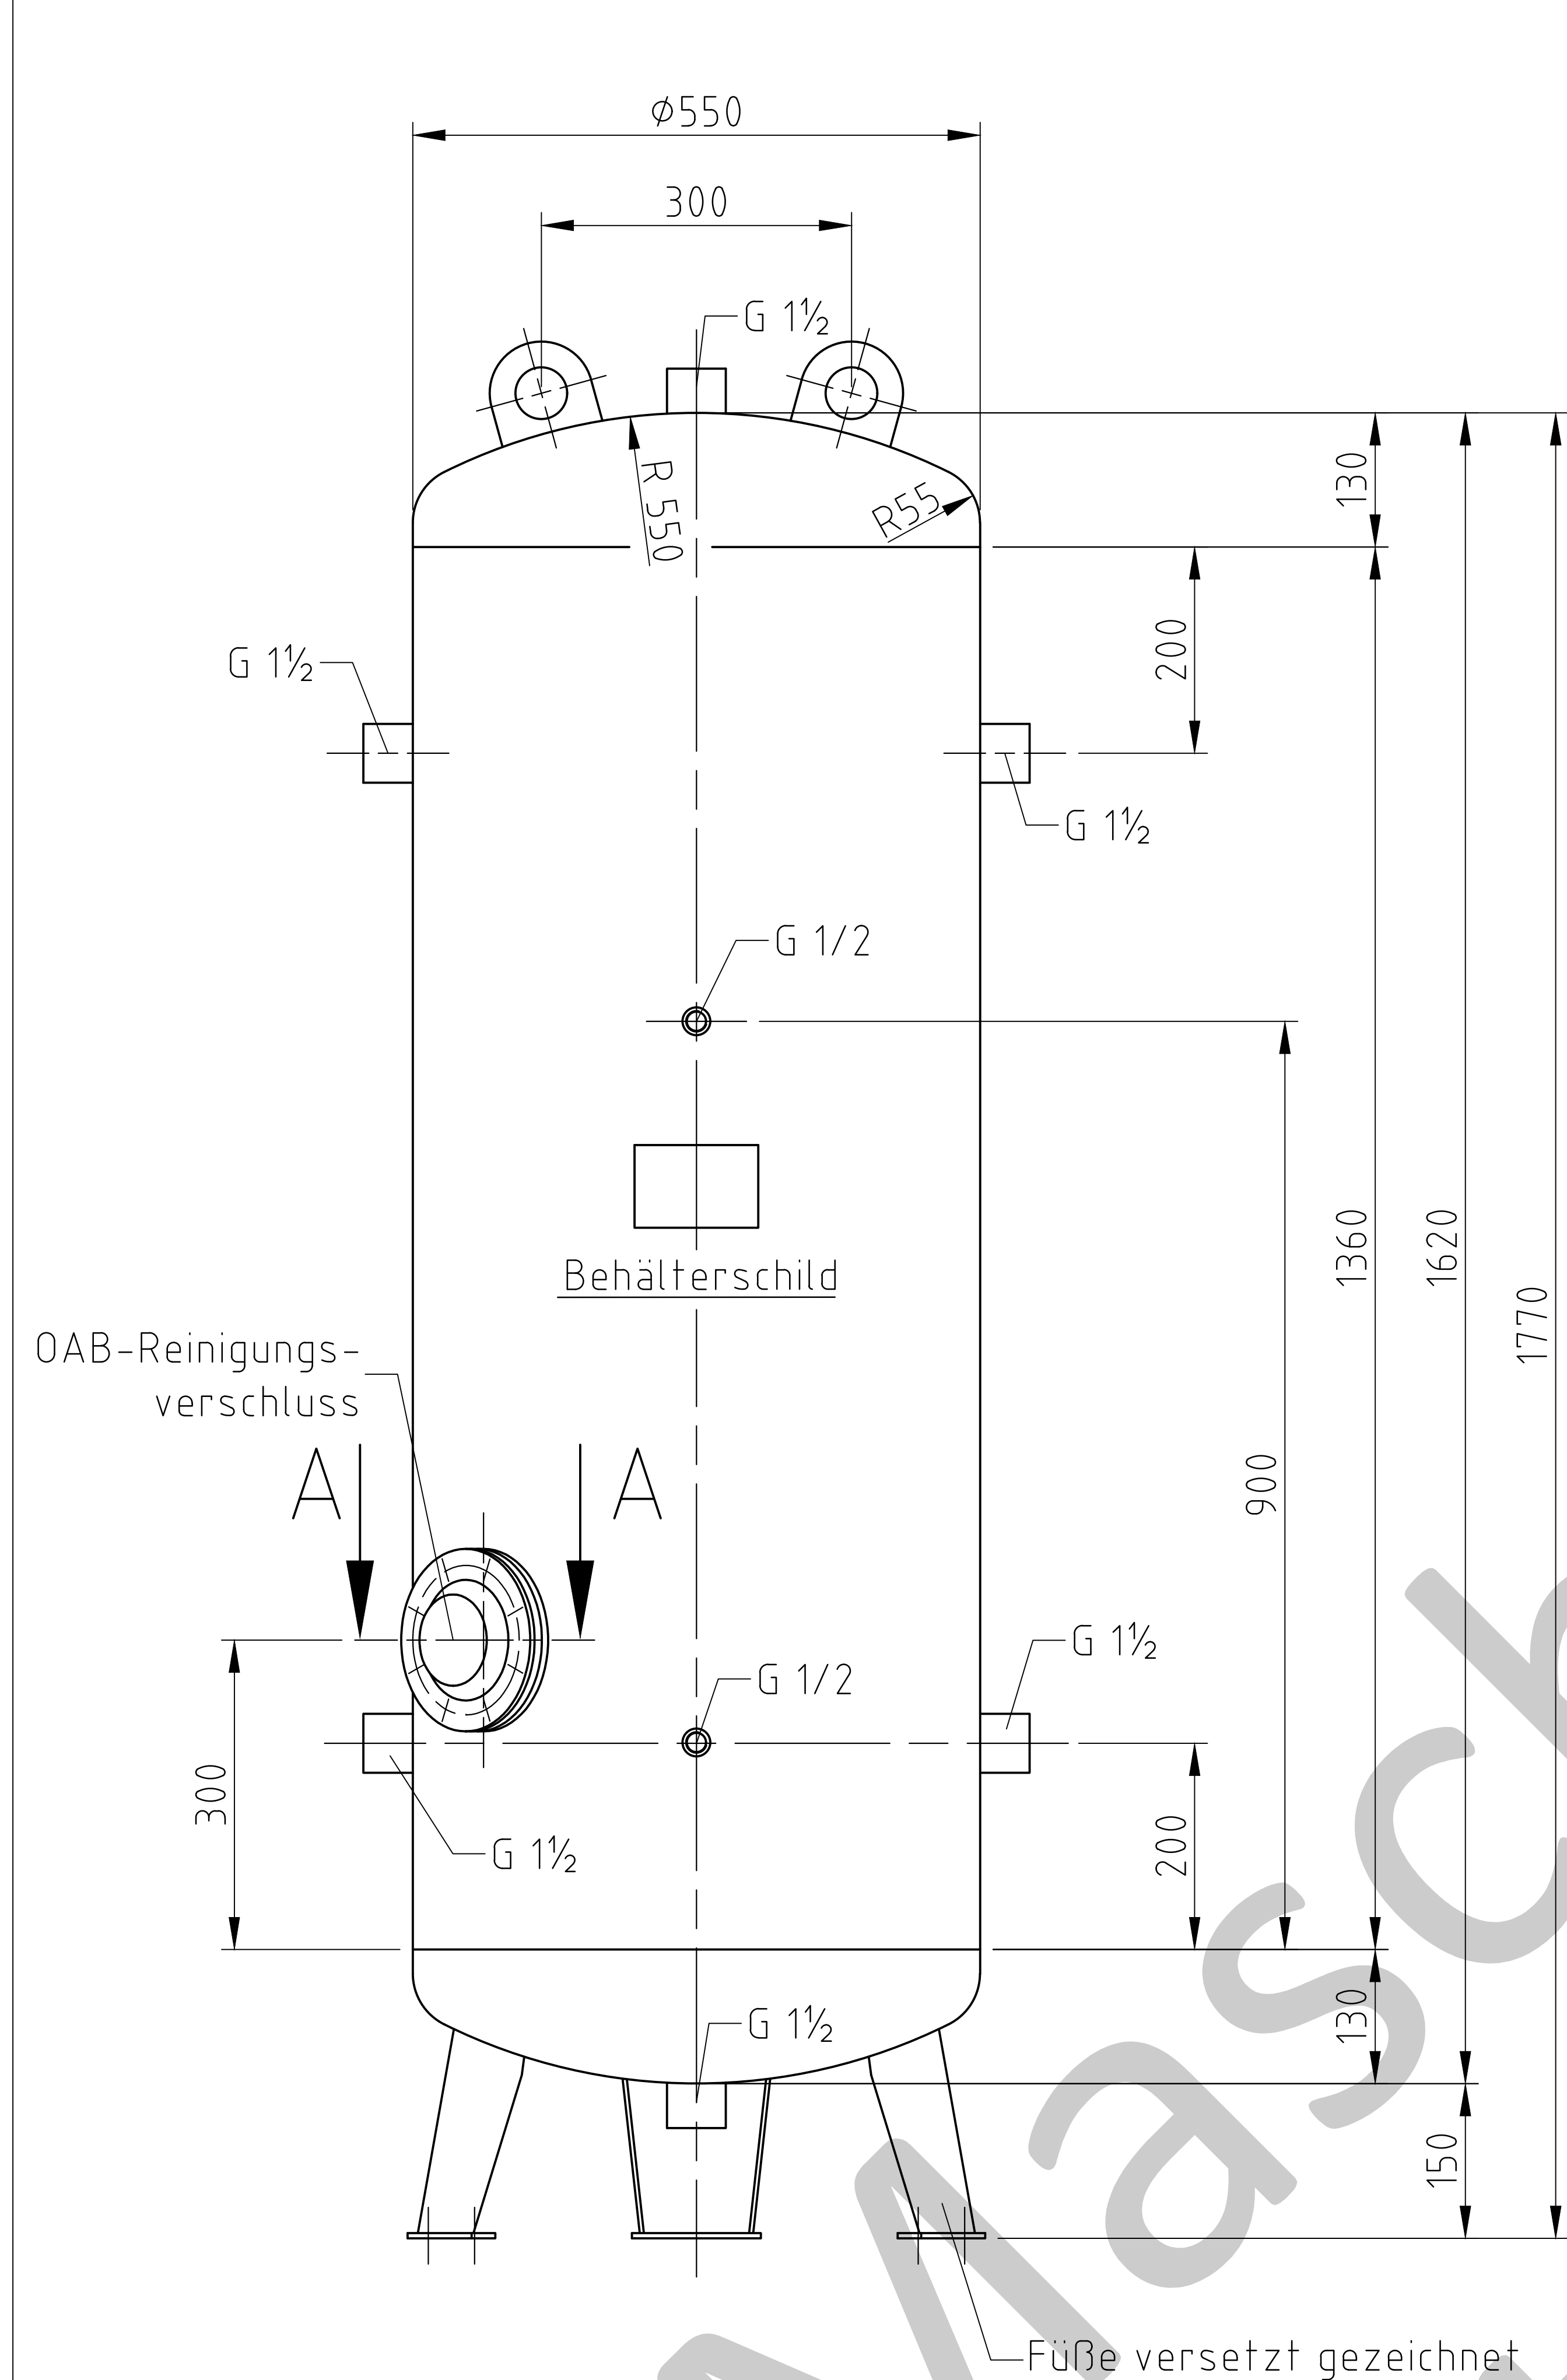



- 8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
- 8x Federring A12 DIN 127
- 8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
- 1a Gummidichtung

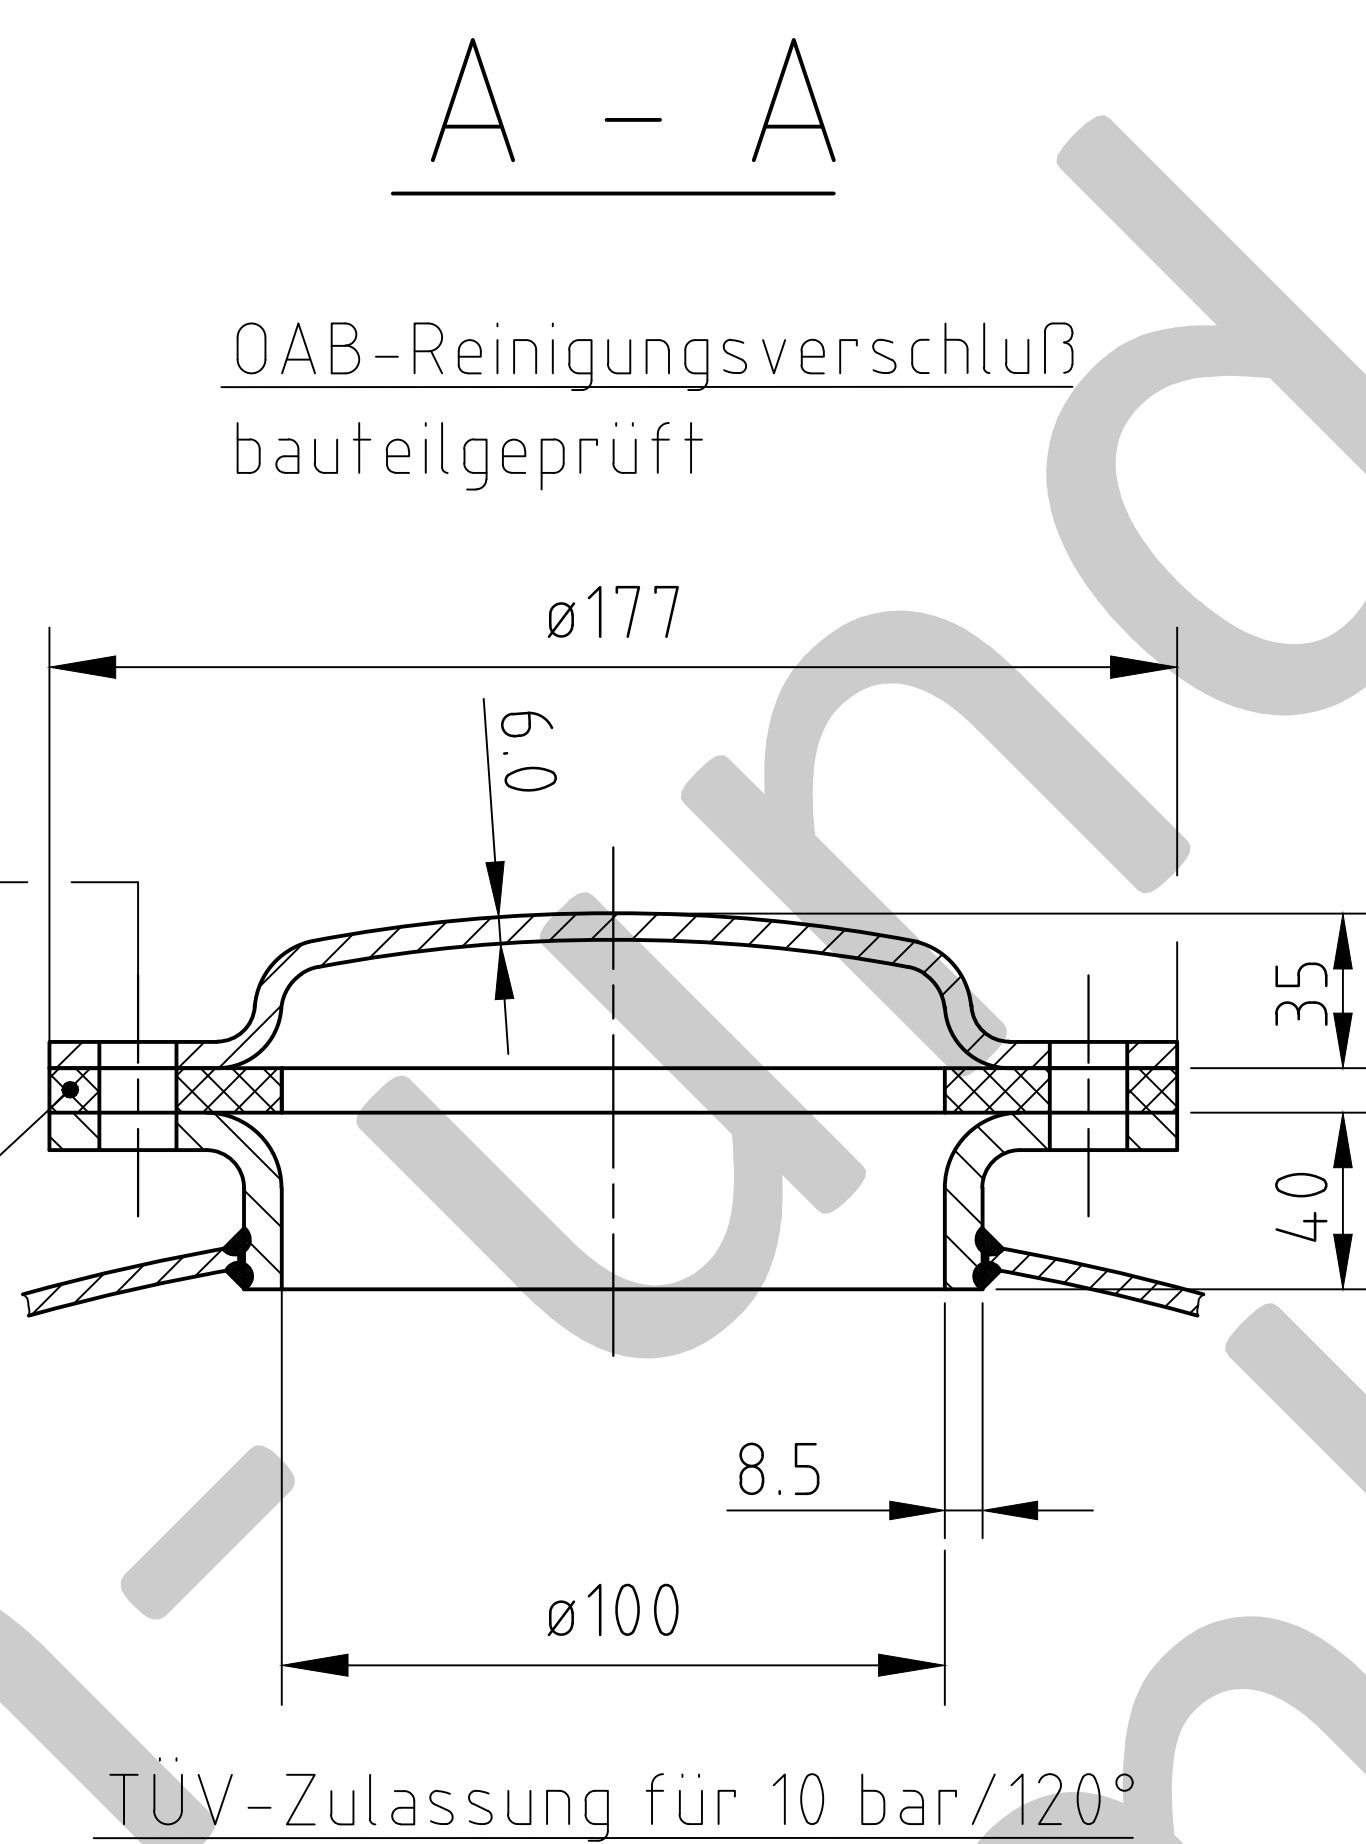

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

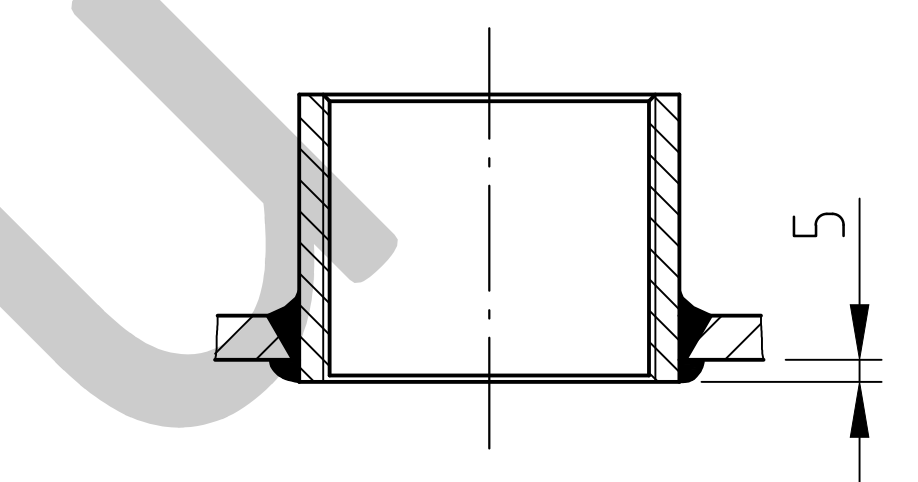

Tragöse

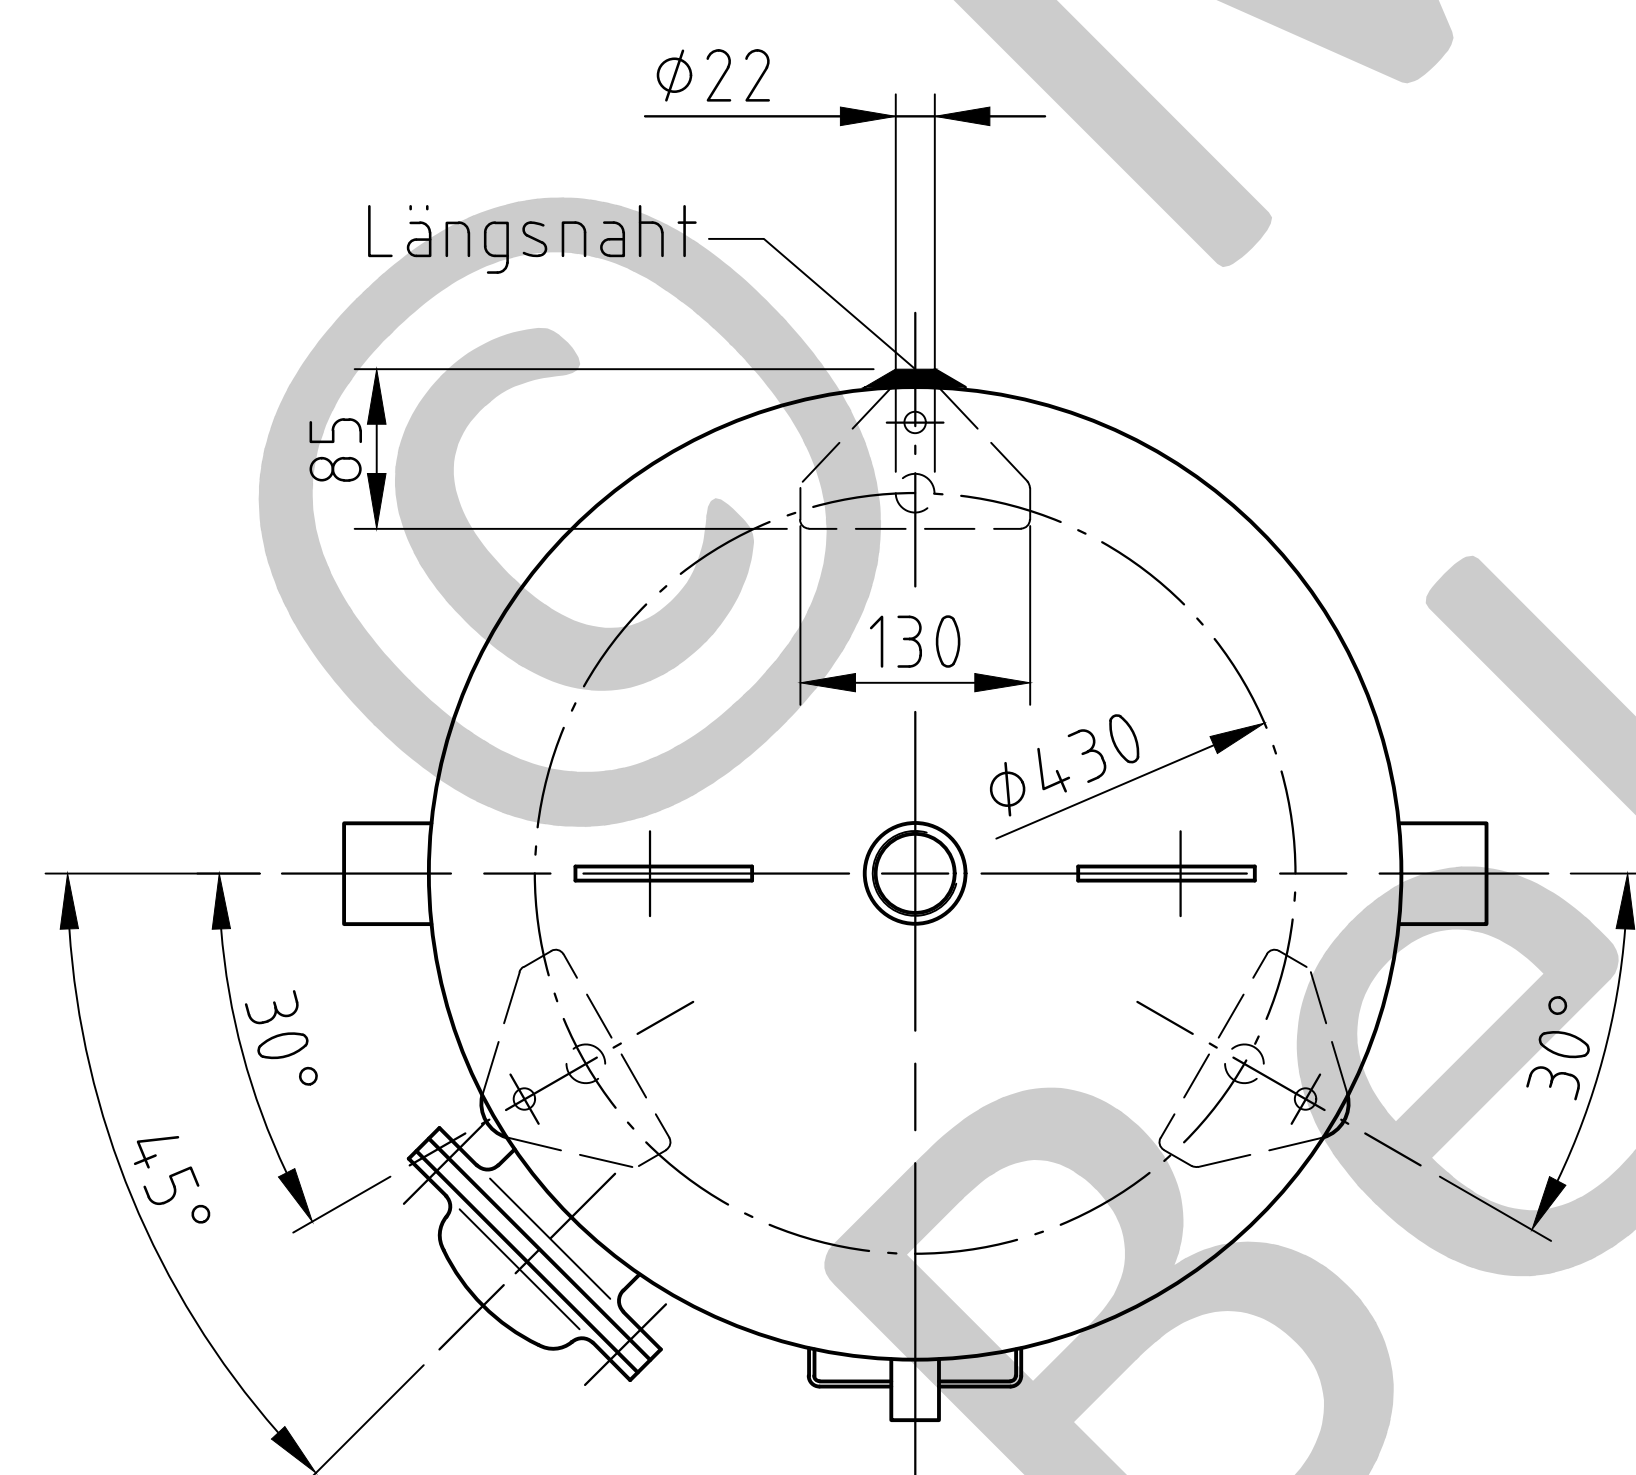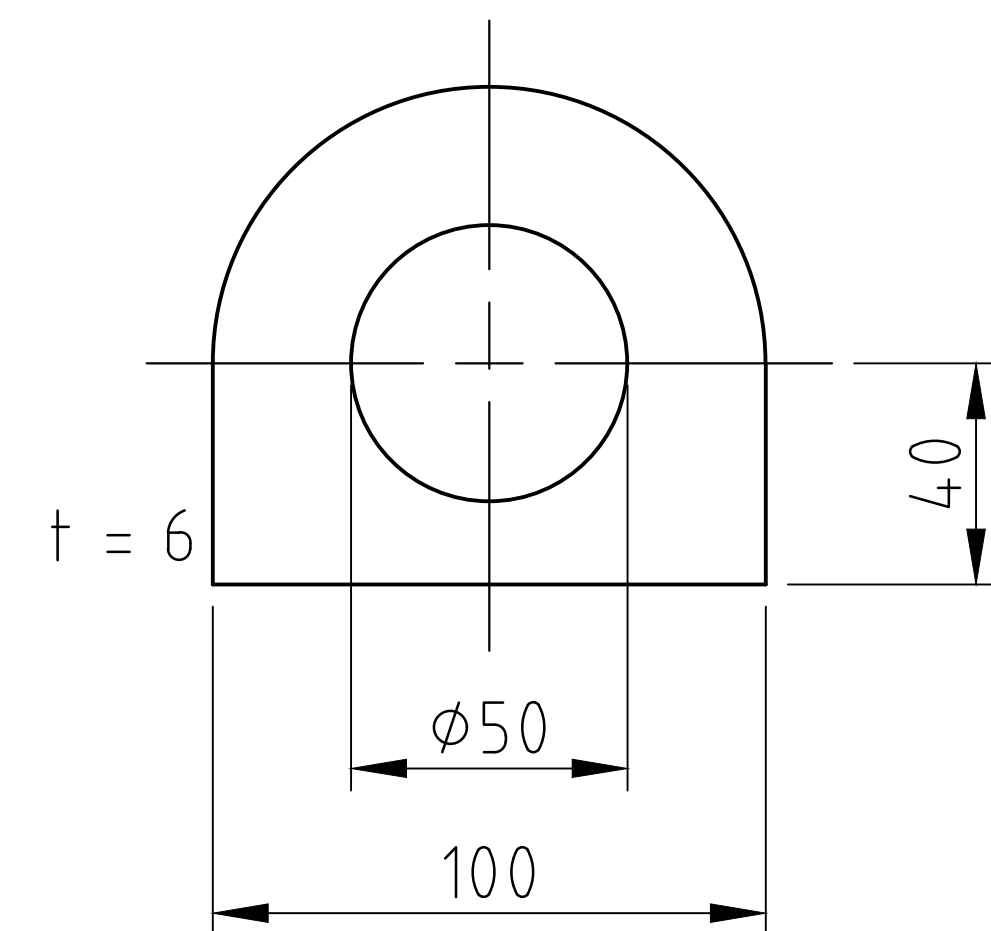

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 350
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Vakuum
Aufstellungsort	: im Gebäude

Oberflächenbehandlung :	
innen : roh	oder: innen : feuerverzinkt
außen : grundiert ww. nach Kundenw. lackiert	außen : feuerverzinkt

Herstellung und Prüfung :	
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG	

Maßstab : 1:12.5	 MABE DER BEHÄLTERBAUER	Benennung :											
Auftrags-Nr. : -		Druckbehälter stehend											
Best.-Nr. : -		350 l -1 bar											
Verwendbar für : M+B Standardbehälter		<table><tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>11.11.2014</td><td>CW</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td>11.11.2014</td><td>SW</td></tr></table>		Datum	Name	Bearb.	11.11.2014	CW	Gepr.	11.11.2014	SW	Zeichnungsnummer :	Revision
		Datum	Name										
Bearb.	11.11.2014	CW											
Gepr.	11.11.2014	SW											
Gewicht : ca.130 kg	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	MB 101094-0.350											
Blatt : 1	Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de	Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum										
v. Blatt : 1			-										
Plotdatum: 11.11.2014			Zeichnung darf nur über CAD geändert werden										
Datei : ENG-009997													