




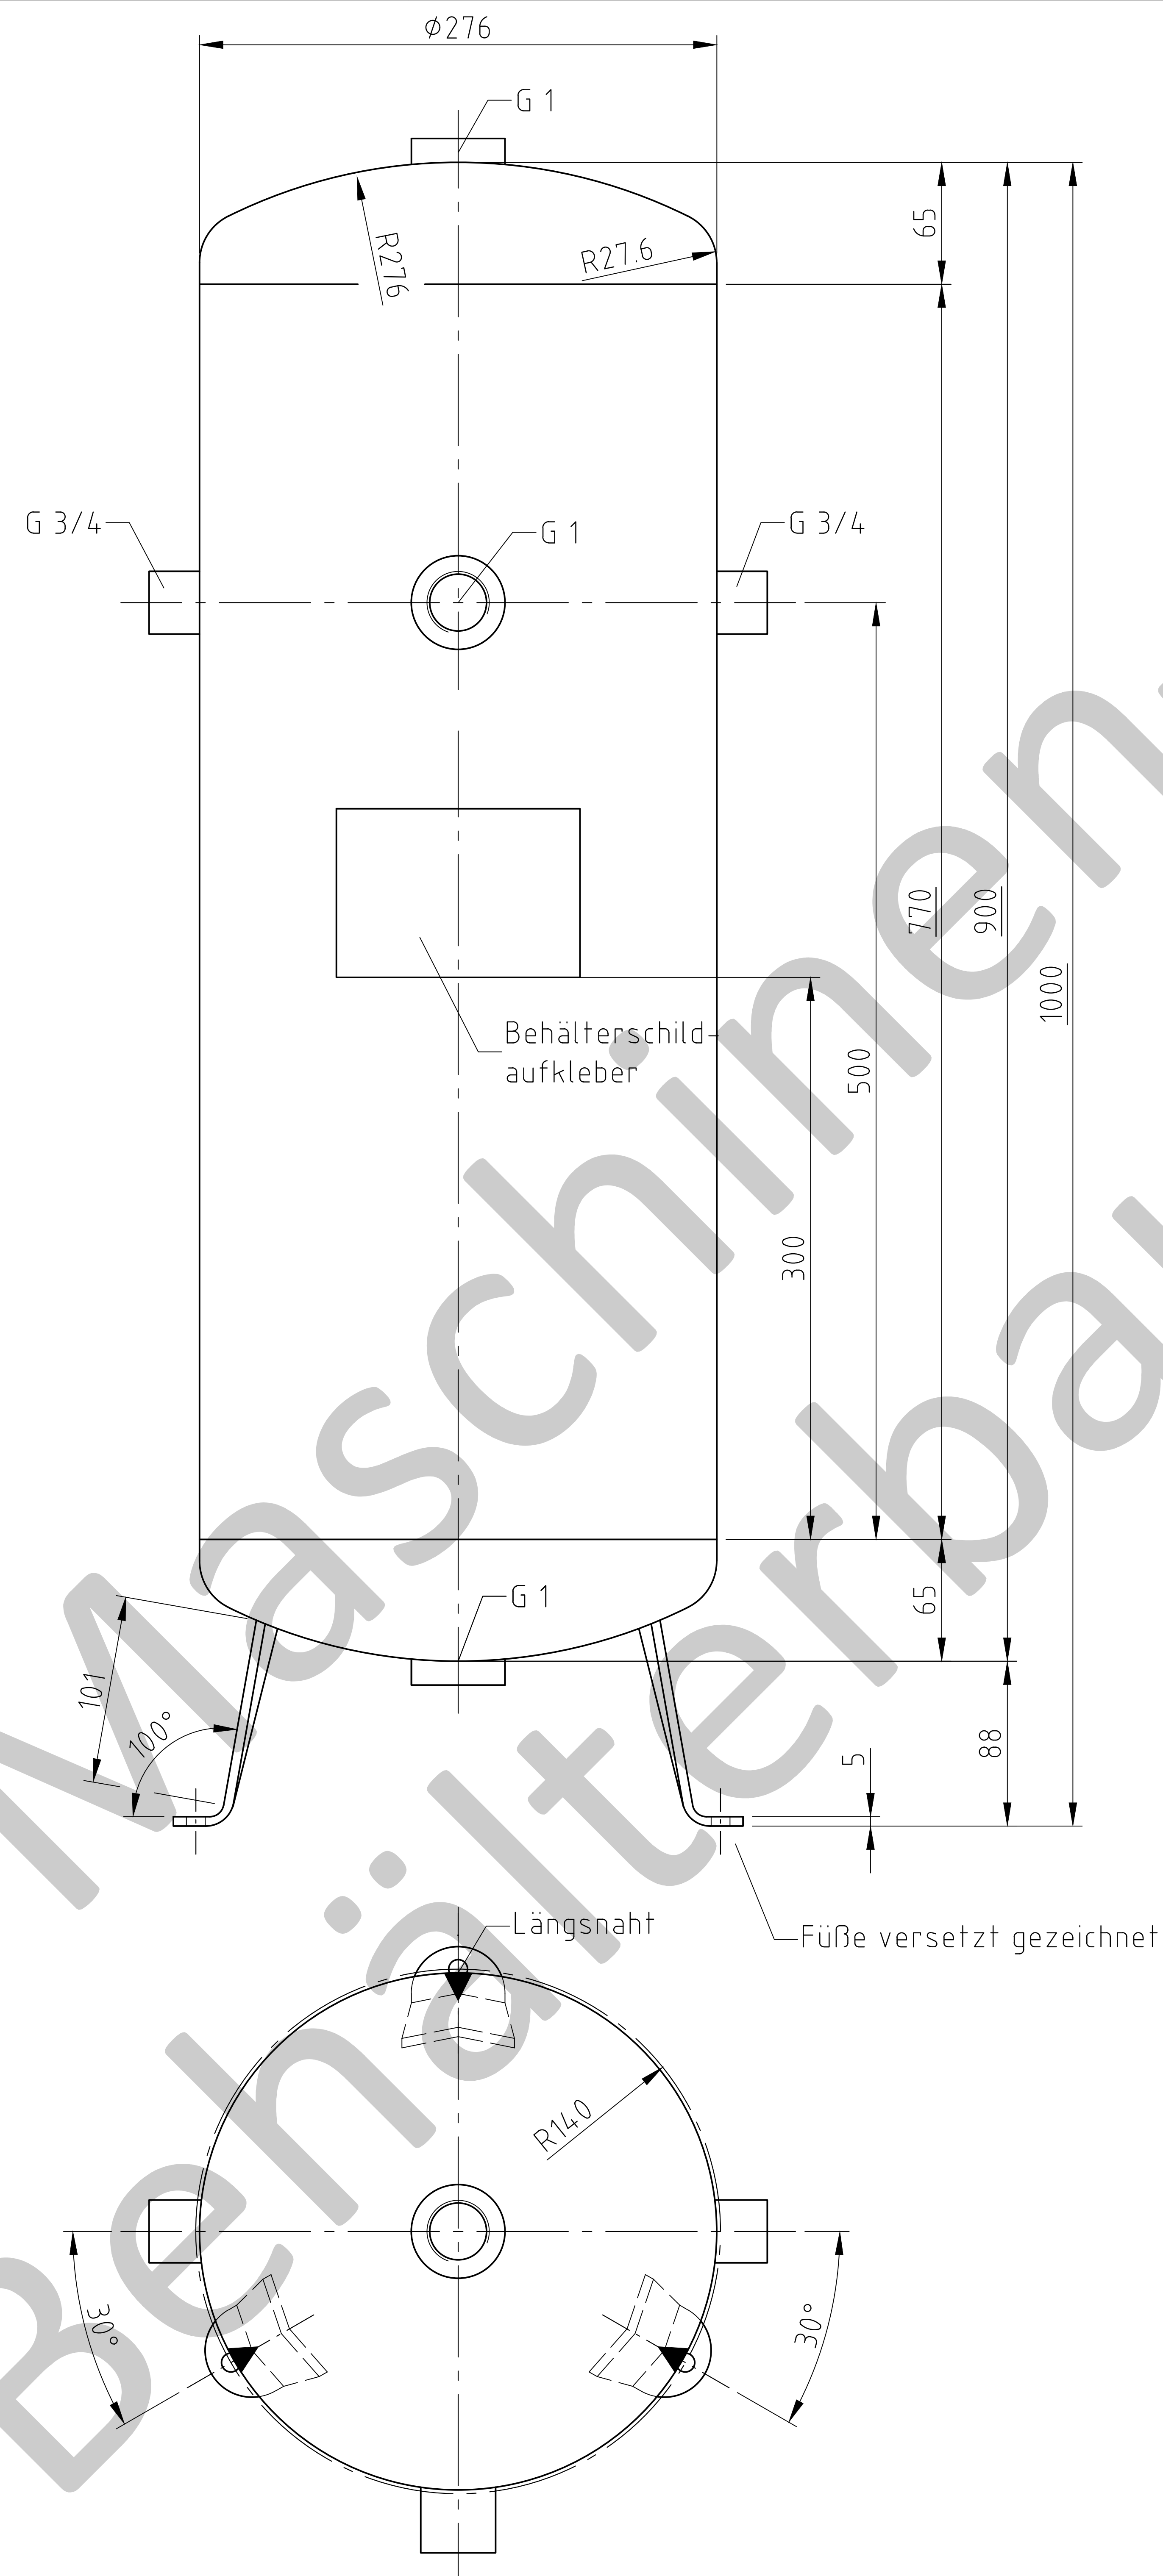

Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaßmuffe
innen bündig

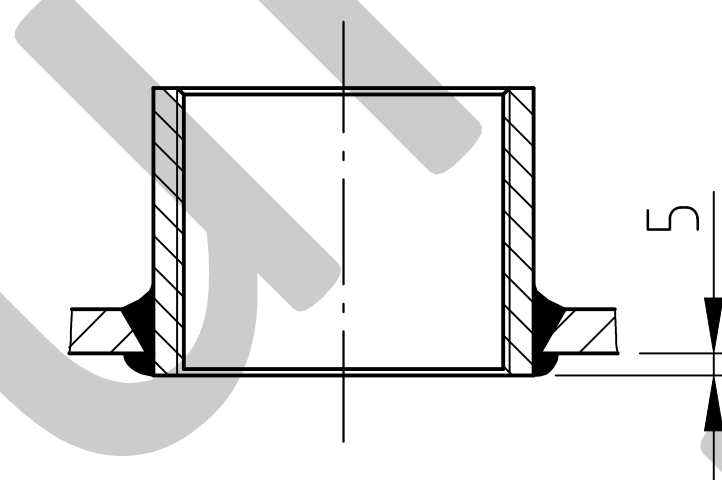

Fuß Detail M 1:2

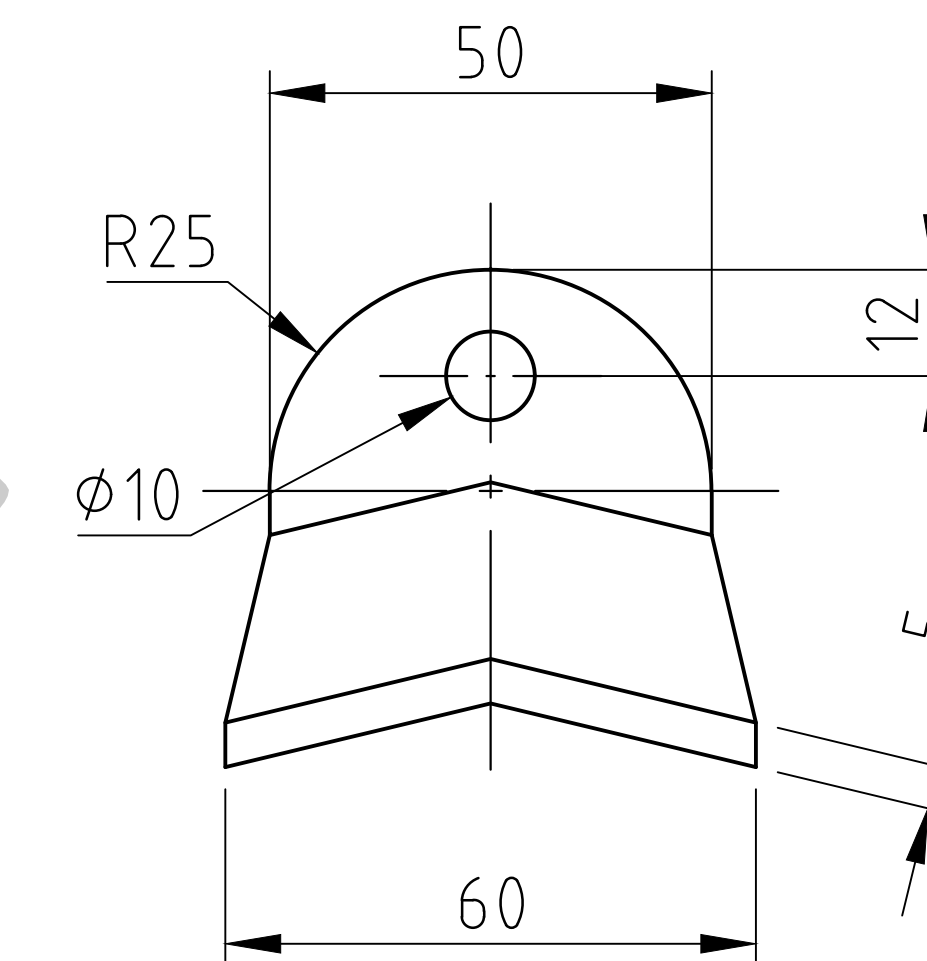

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 50			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : -1			
Prüfüberdruck PT (bar) : 3			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Fluid : Vakuum			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh		oder:	innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (w.w. n. Kundenw. lackiert)			außen : feuerverzinkt
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab : 1:5	 MABE DER BEHÄLTERBAUER	Benennung : Druckbehälter stehend 50 l -1 bar	
Auftrags-Nr. : -			
Best.-Nr. : -		Zeichnungsnummer : MB 101094-0.50	
Verwendbar für: M+B Standardbehälter		Revision	
Gewicht : ca.25 kg	Datum	Name	
Blatt : 1	Bearb. 11.11.2014	CW	
v. Blatt : 1	Gepr. 11.11.2014	SW	
Plotdatum: 11.11.2014	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Datei : ENG-009993	Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de		
	Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Änd.-Datum -
			Zeichnung darf nur über CAD geändert werden