



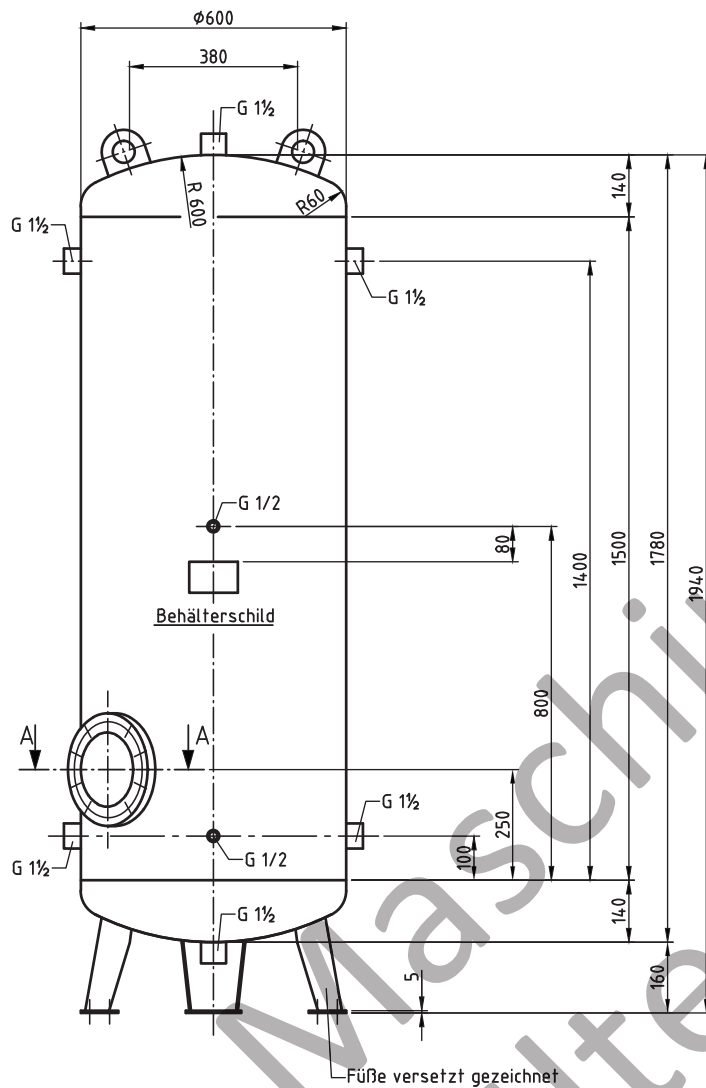

8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
8x Federring A12 DIN 127
8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung

A - A


OAB-Reinigungsverschluß
bauteilgeprüft





TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

Muffeneinschweißung


Entlüftungs-u.Ablaufmuffe
innen bündig



Tragöse

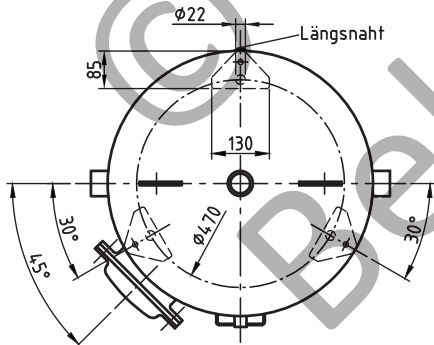

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):



Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 500
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : -1
Prüfüberdruck PT (bar) : 3
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert ww. nach Kundenw. lackiert
oder : innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Herstellung :

GEMÄSS AD 2000

Maßstab : 1:12.5
Auftrags-Nr. : -
Best.-Nr. : -
Verwendbar für: M+B Standardbehälter
Gewicht : ca.150 kg
Blatt : 1
v. Blatt : 1
Plotdatum : 11.11.2014
Datei : ENG-009998

**Maschinen-
und Behälterbau
GmbH**
Datum : 11.11.2014
Name : CW
Gepr. : 11.11.2014
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Betzdorfer Str. 120
87567 Daaden
Tel. 02743/8330-12
Fax 02743/3685
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :

Druckbehälter stehend
500 l -1 bar

Zeichnungsnummer :

MB 101094-1.500

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :

Revision

Änd.-Datum

Zeichnung darf nur über
CAD geändert werden