



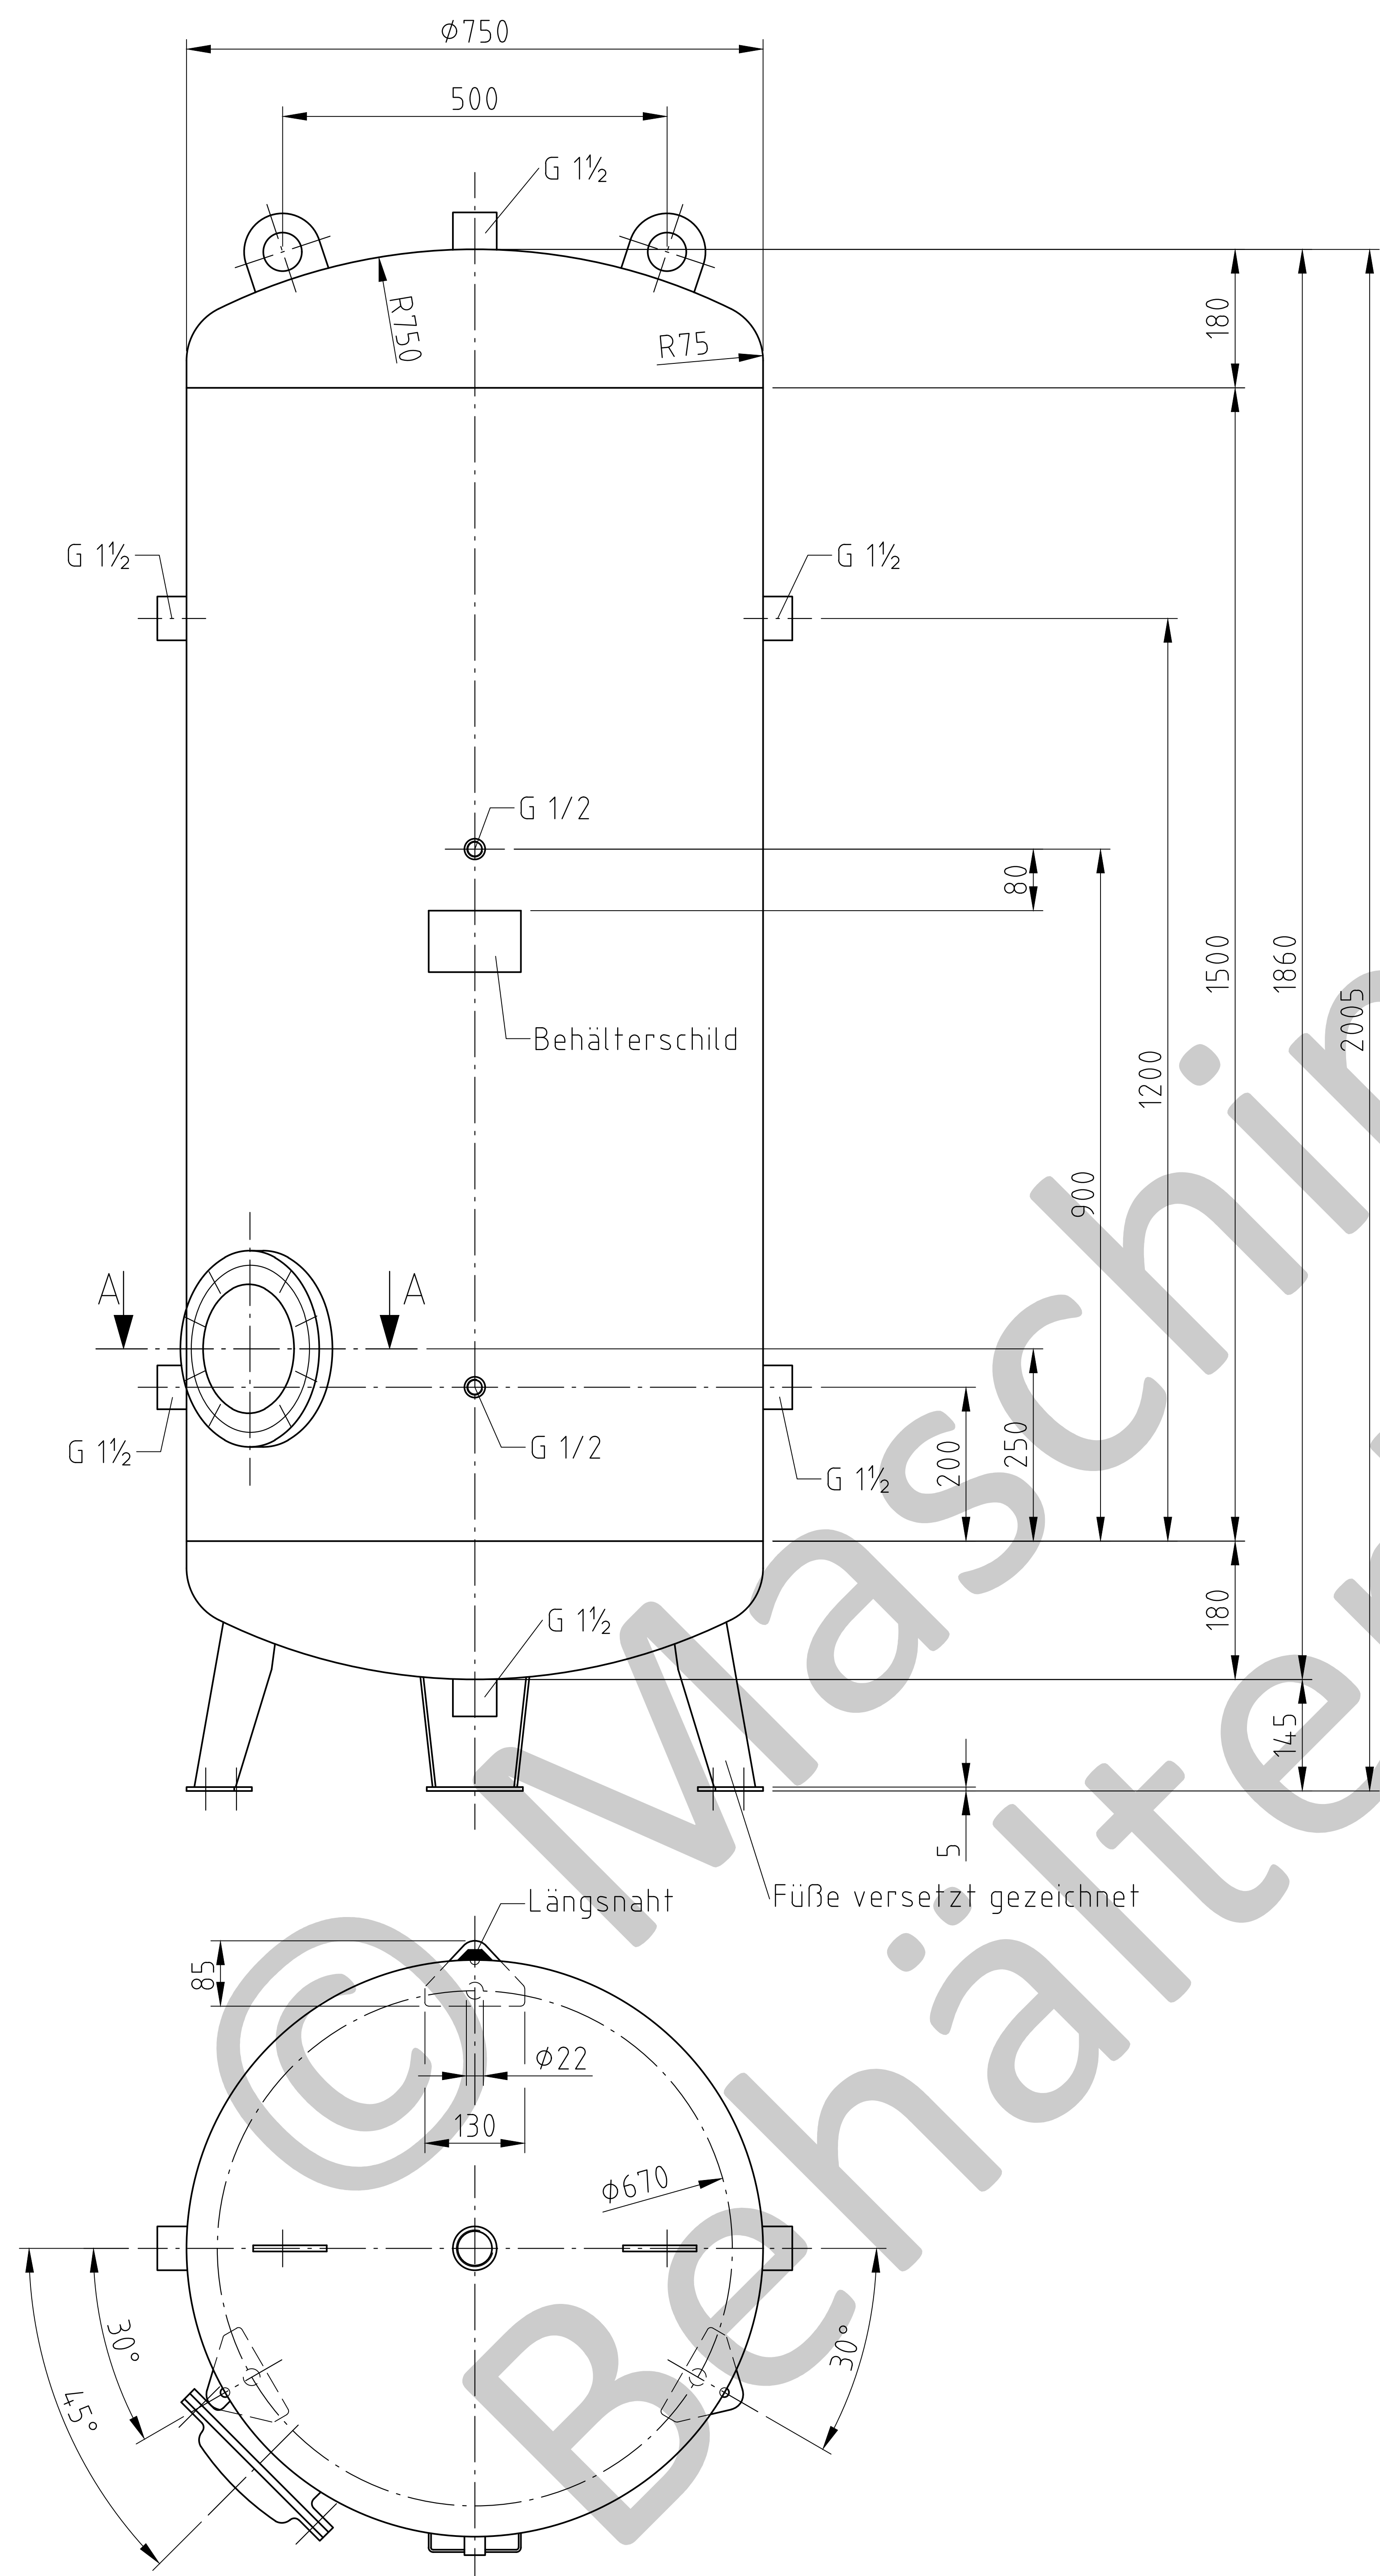


8x6kt.Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
8x Federring A12 DIN 127
8x6kt.Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung

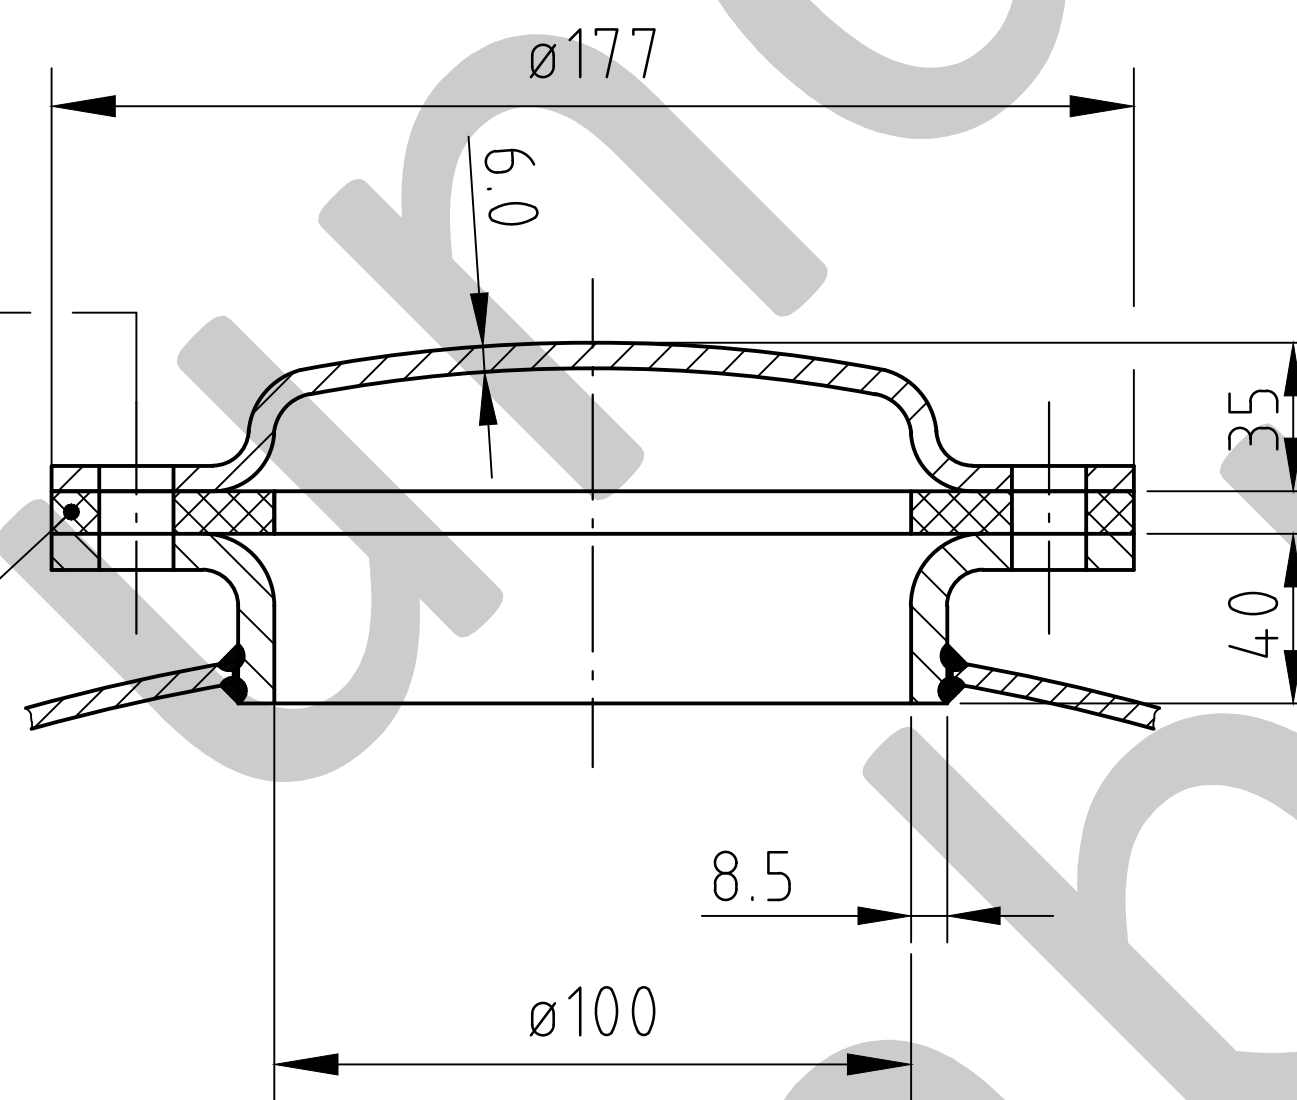


TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

Muffeneinschweißung
Entlüftungs-u.Ablaßmuffe
innen bündig

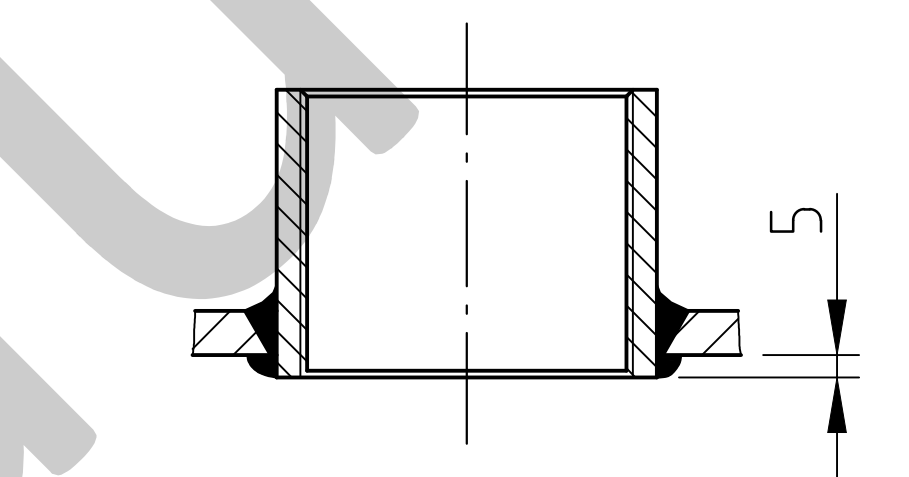

Tragöse

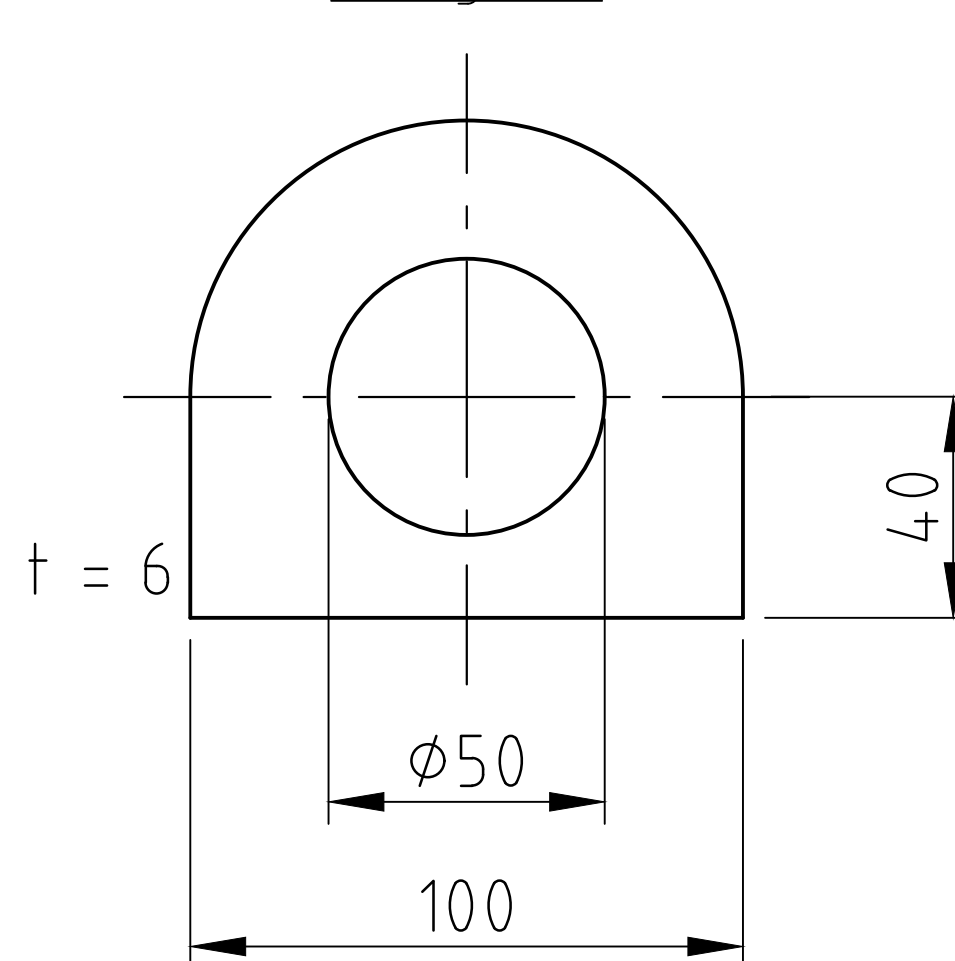

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :	
Volumen V (Liter)	: 750
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50
Fluid	: Vakuum
Aufstellungsort	: im Gebäude

Oberflächenbehandlung :	
innen : roh	oder: innen : feuerverzinkt
außen : grundiert ww. nach Kundenw. lackiert	außen : feuerverzinkt

Herstellung :

GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG

Maßstab : 1:12.5	 MABE DER BEHÄLTERBAUER	Benennung :	
Auftrags-Nr. : -		Druckbehälter stehend	
Best.-Nr. : -		750 l -1 bar	
Verwendbar für : M+B Standardbehälter		Zeichnungsnummer :	
Gewicht : ca.200 kg		MB 101094-0.750	
Blatt : 1		Revision	
v. Blatt : 1		Änd.-Datum	
Plotdatum: 11.11.2014		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	
Datei : ENG-010002		-	
		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	