




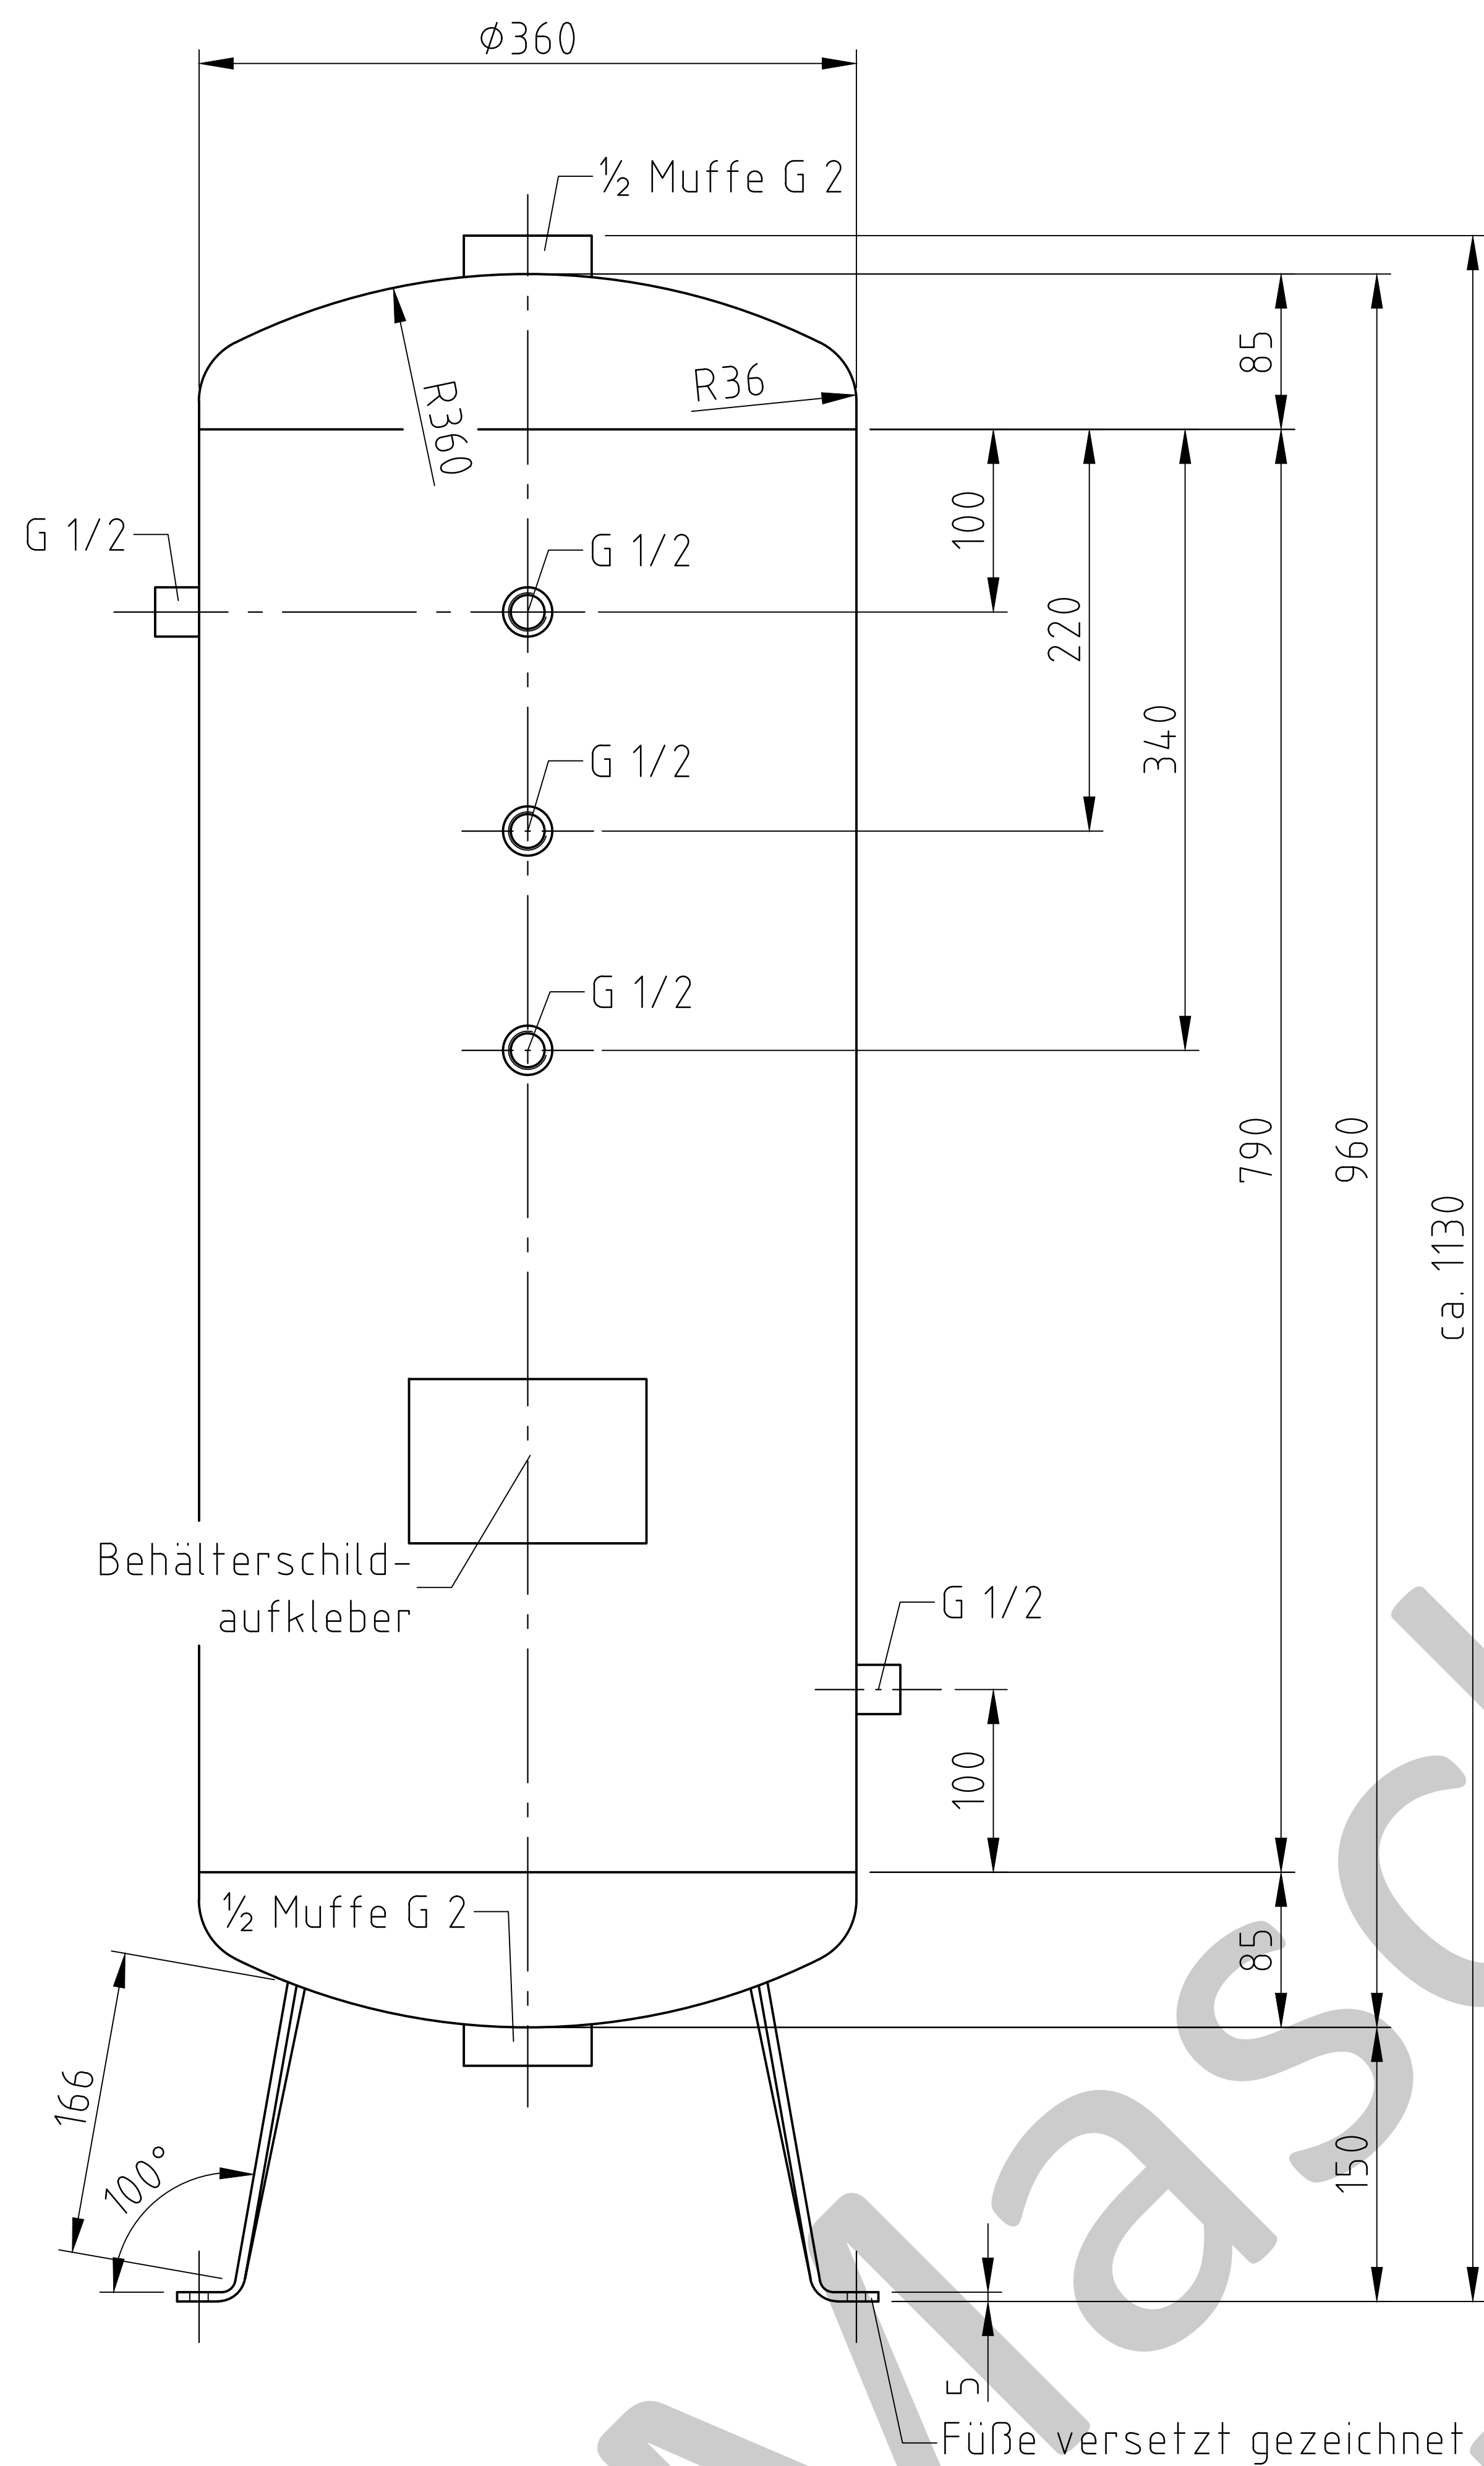


Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaßmuffe
innen bündig

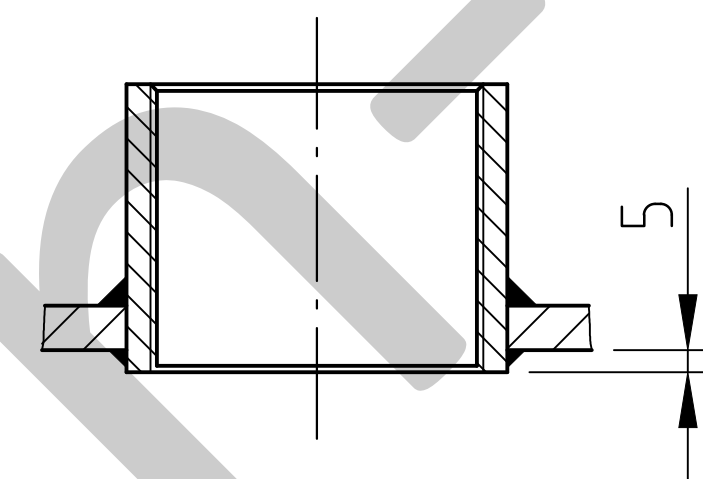


Fuß Detail M 1:2

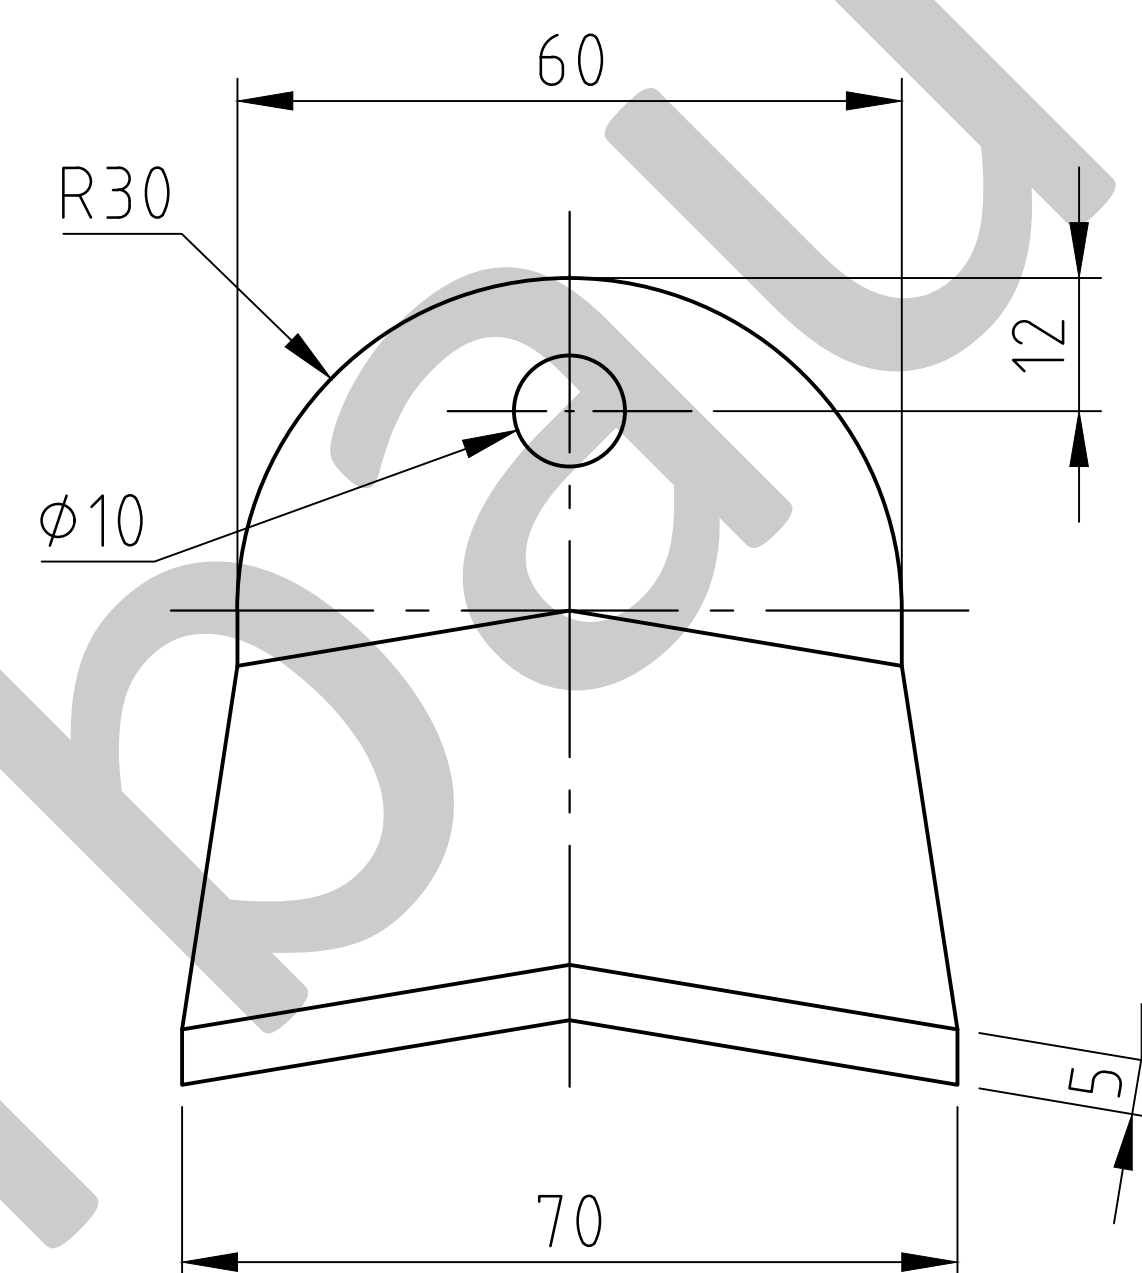

Füße versetzt gezeichnet

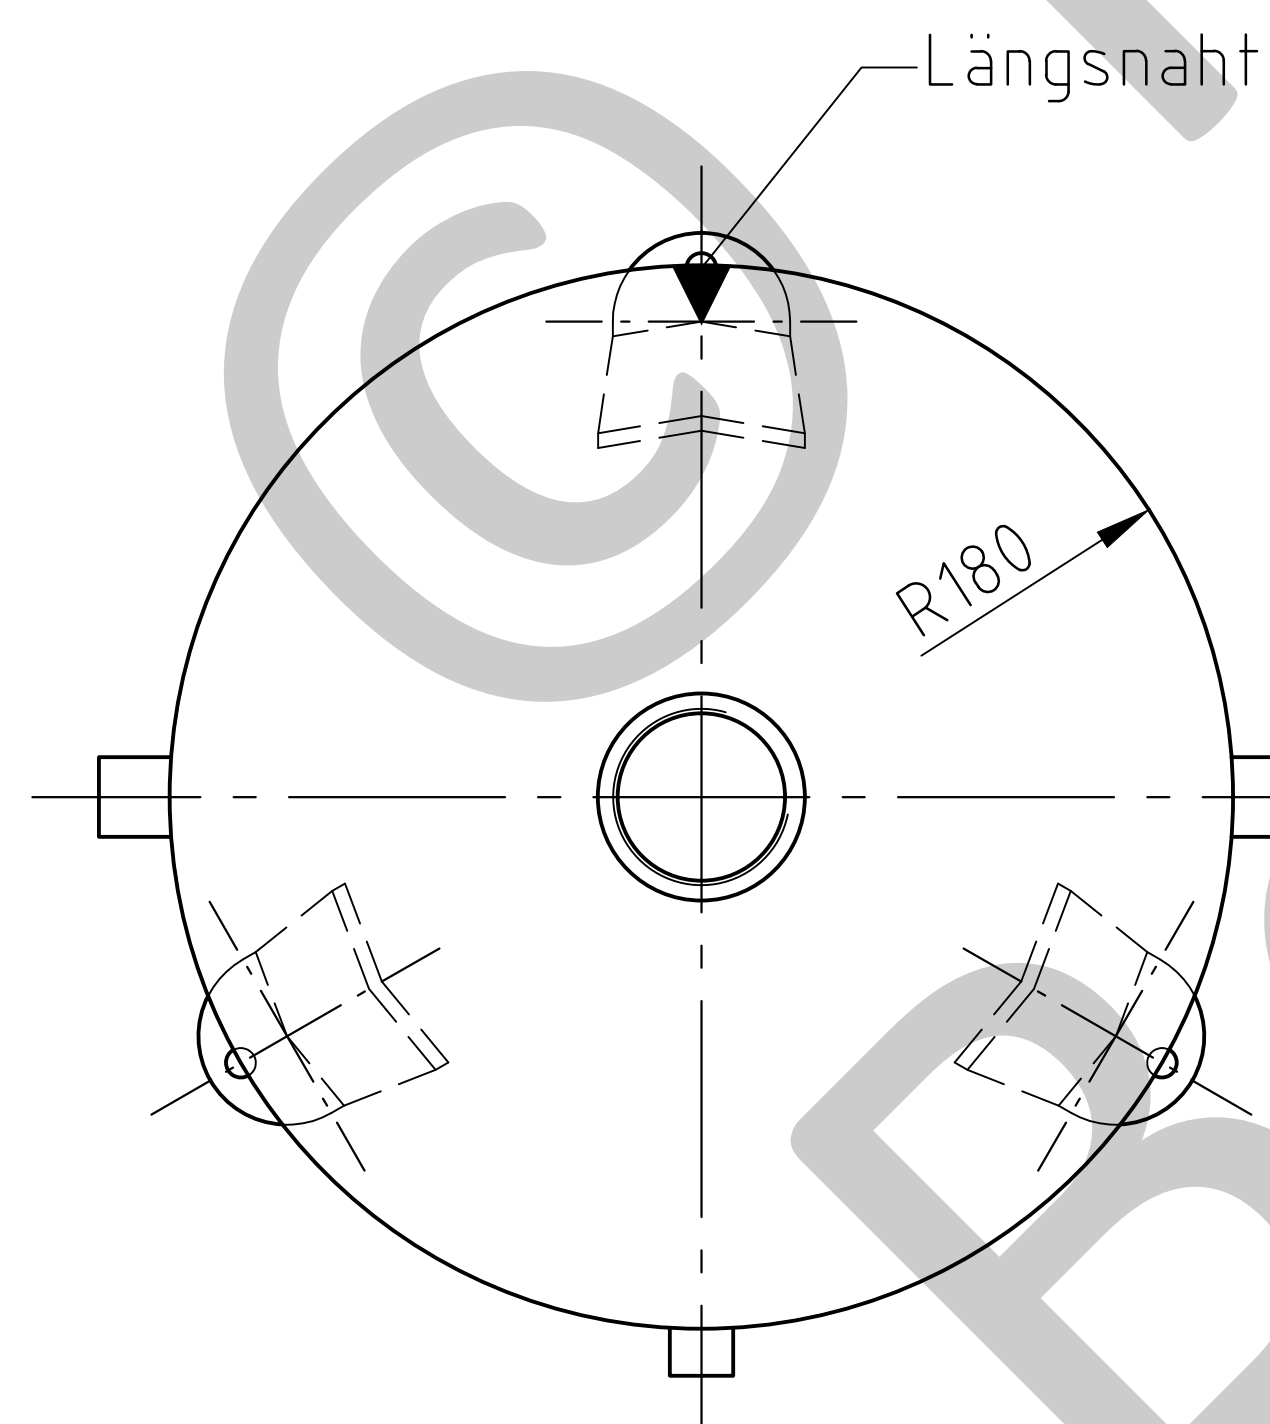

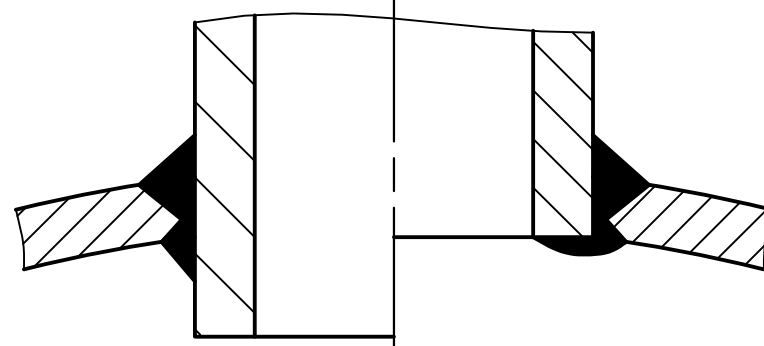Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte	
		Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke 	 
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)		: 90	
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)		: -1	
Prüfüberdruck PT (bar)		: 3	
min. Betriebstemperatur TS (°C)		: -10	
max. Betriebstemperatur TS (°C)		: 50	
Fluid		: Vakuum	
Aufstellungsort		: im Gebäude / im Freien	
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh		oder:	innen : feuerverzinkt
außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)			außen : feuerverzinkt
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

1	07.01.2025	Muffen an Standardbehälter angepasst			ME
		-			
Nr.	Datum	Änderung			Bearbeiter
Maßstab : 1:7.5				MABE	Benennung :
Auftrags-Nr. : -					
Best.-Nr. : -					Vakuumbehälter stehend 90 l -1 bar
Verwendbar für: M+B Standardbehälter			Datum	Name	
Gewicht : ca.40 kg		Bearb.	11.11.2014	CW	
Blatt : 1		Gepf.	11.11.2014	SW	
v. Blatt : 1		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			Zeichnungsnummer :
Plotdatum: 11.11.2014		Betzdorfer Str. 170 D-57567 Daaden Tel.: +49 2743 9330 - 0 Fax.: +49 2743 3685 E-Mail: info@mabe.de			MB 101094-0.90
Datei : ENG-009994					Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :
					Revision 1
					Änd.-Datum 07.01.2025
					Zeichnung darf nur über CAD geändert werden