


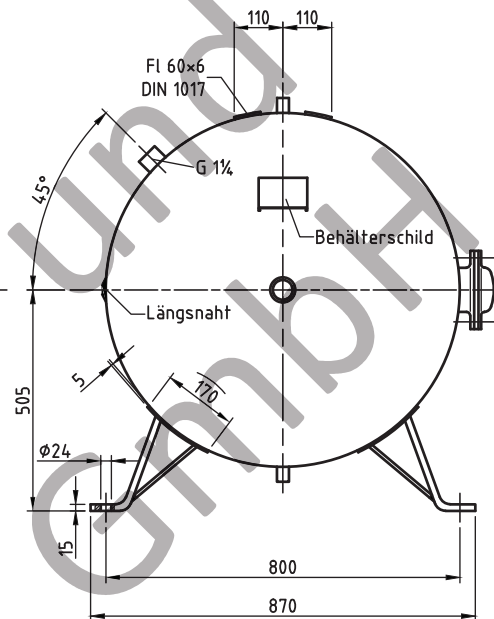


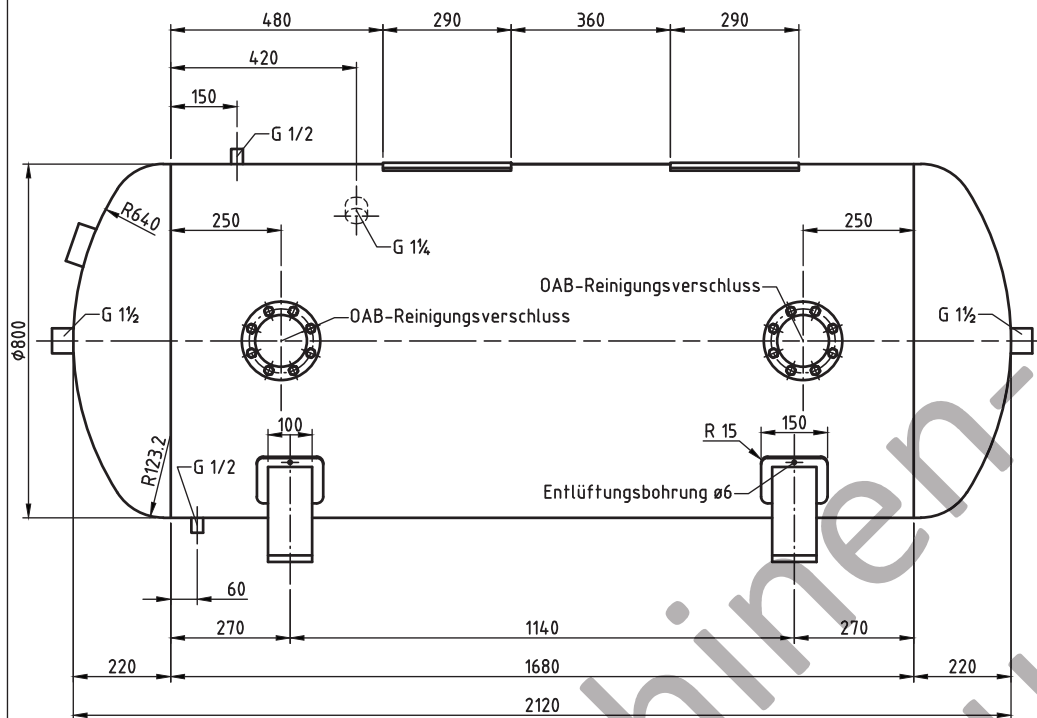

Muffeneinschweißung
Entlüftungs- u. Ablaßmuffe
innen bündig



8x6kf. Schraube M12x35
DIN 931-5.6/gest/AD-W7
8x Federring A12 DIN 127
8x6kf. Mutter M12
DIN 934-5.2/gest/AD-W7
1a Gummidichtung

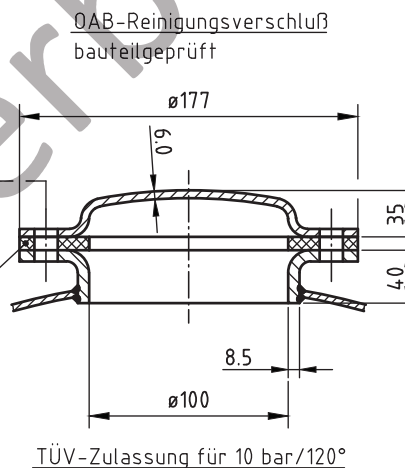

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	: 1000		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1		
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50		
Fluid	: Druckluft		
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen: roh			innen: feuerverzinkt
außen: grundiert (w.w. n. Kundenw. lackiert)			außen: feuerverzinkt
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab:	1:12,5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht:	ca. 300 kg
Blatt:	1
v. Blatt:	1
Plotdatum:	11.11.2014
Datei:	ENG-010013

Maschinen- und Behälterbau GmbH	
Datum	Name
Bearb. 11.11.2014	CW
Gepr. 11.11.2014	Kater
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 87587 Daaden Tel. 02743/8330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung:	
Druckbehälter liegend 1000 l -1 bar	
Zeichnungsnummer:	Revision
MB 101095-0.1000	
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs:	Änd.-Datum
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	