




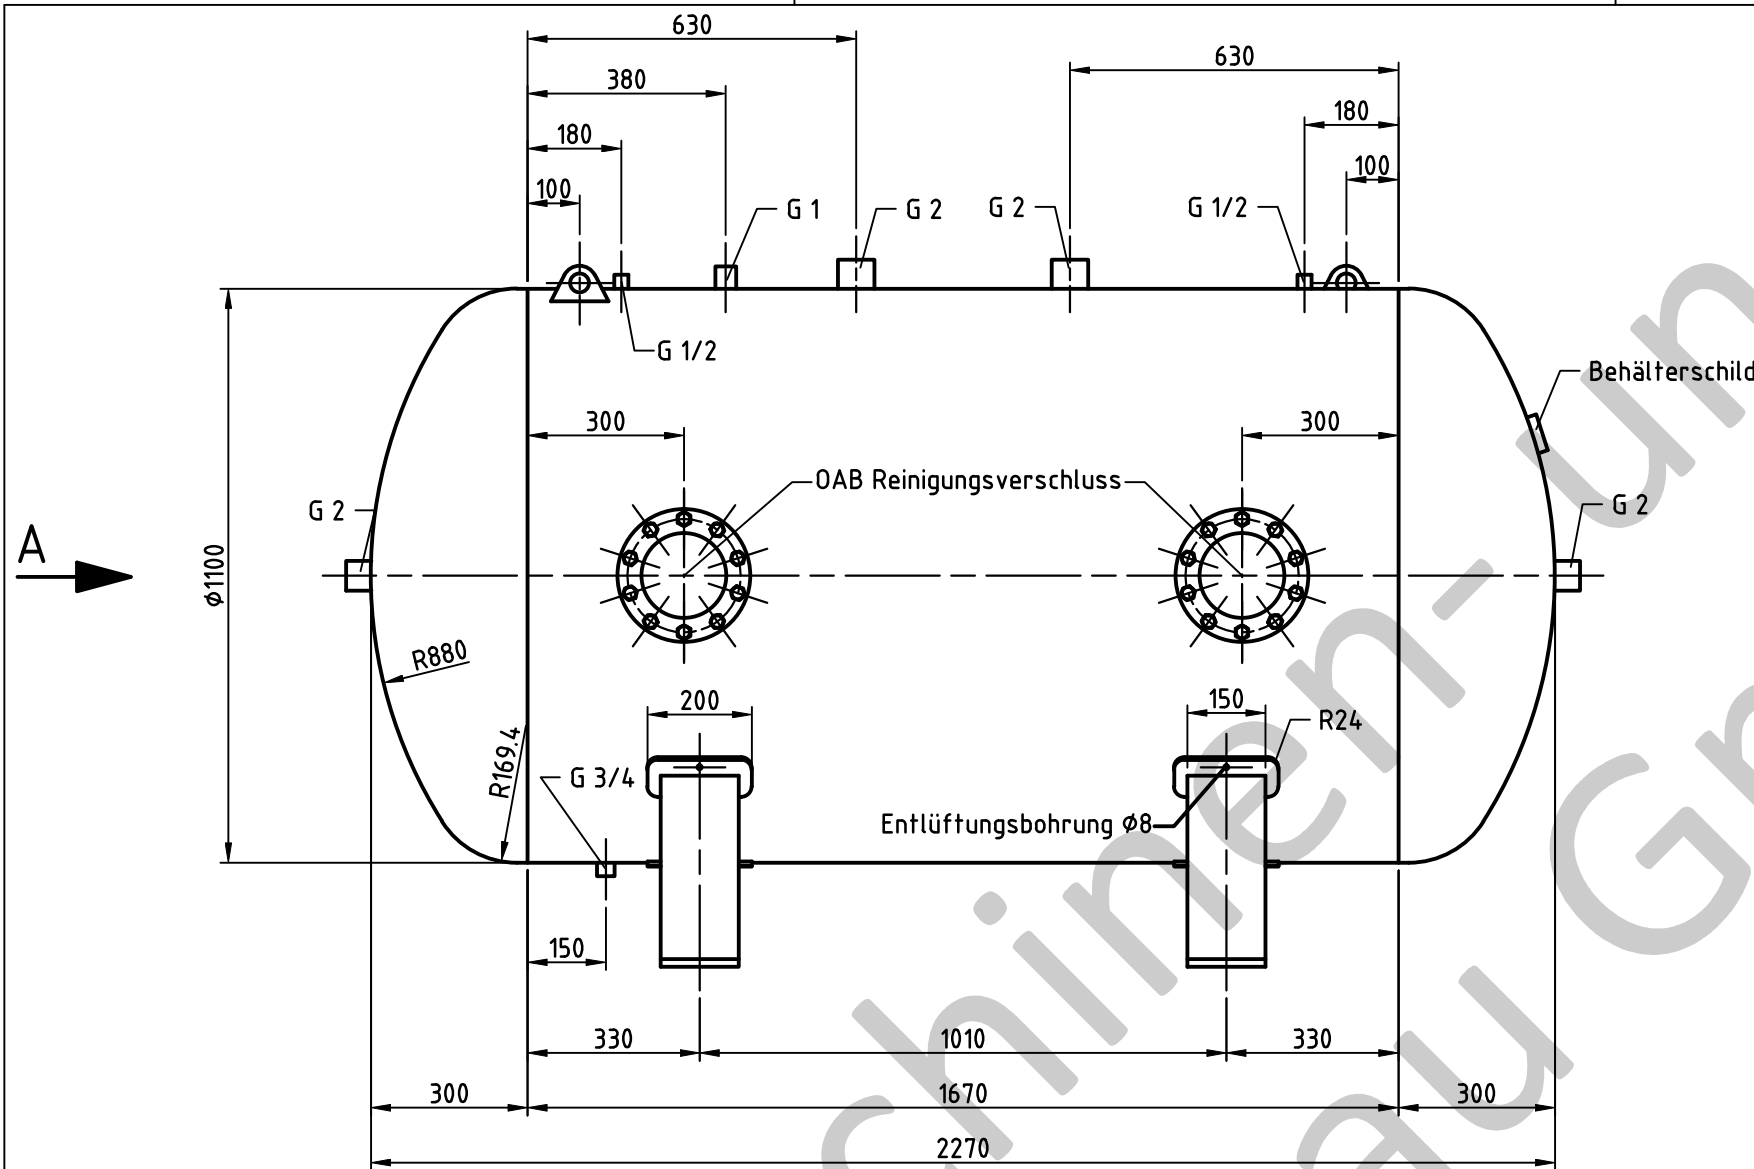


Ansicht A

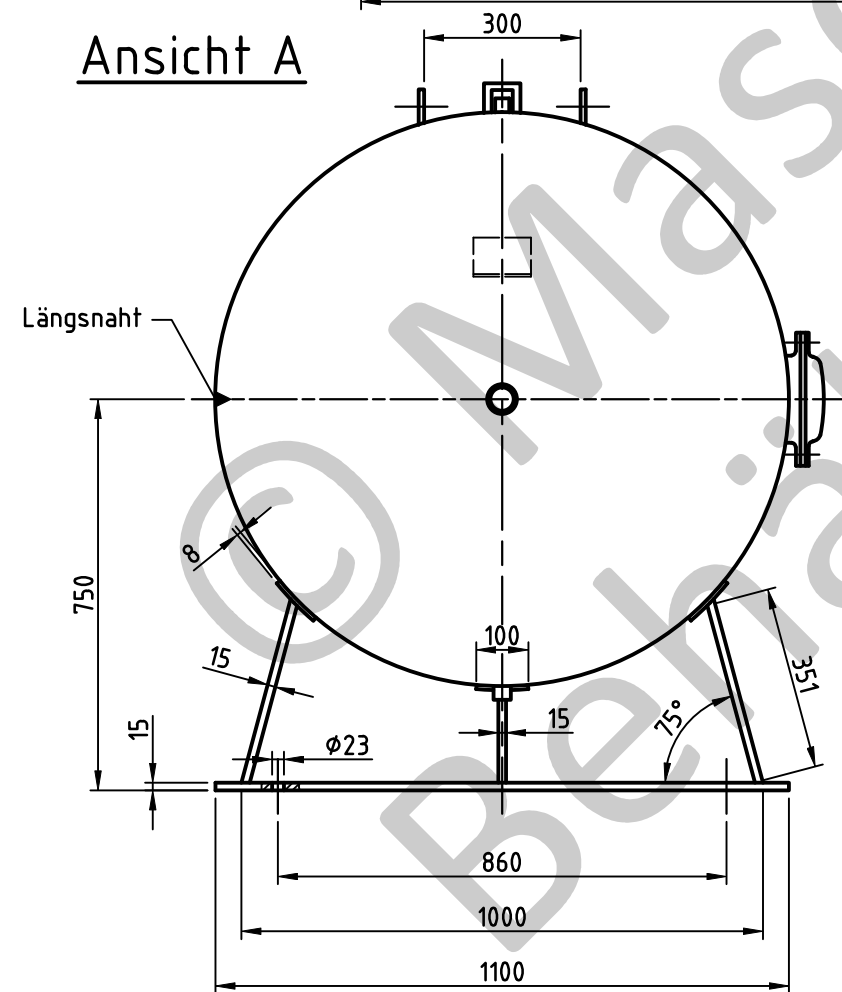


- 10x6kt.Schraube M16x35
DIN 931-5.6/gest./AD2000-W7
- 10xFederring A16 DIN 128
- 10x6kt.Mutter M16
DIN 934-5-2/gest./AD2000-W7
- 1a Gummidichtung

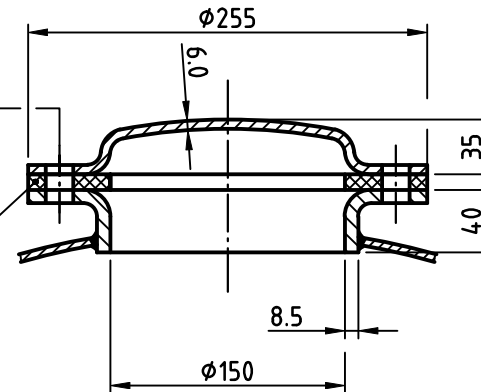

TÜV-Zulassung für 10 bar/120°

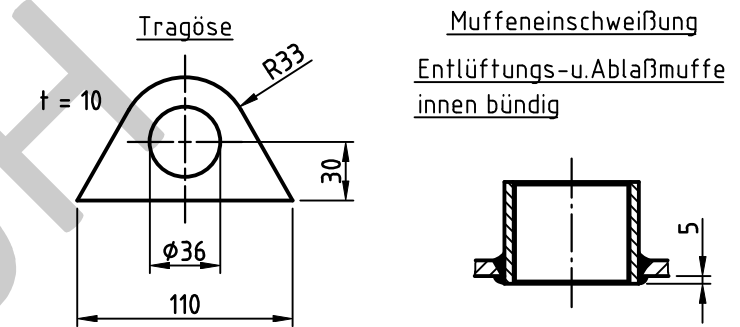

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord > 3,5 x Bodenwandstärke	Rundnähte
			 
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	: 2000		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: -1		
Prüfüberdruck PT (bar)	: 3		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50		
Fluid	: Druckluft (Fluidgruppe 2)		
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen : roh			
außen : grundiert (ww. n. Kundenw. lackiert)			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD2000, OHNE ABNAHME MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab :	1:15
Auftrags-Nr. :	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.480 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum :	12.11.2014
Datei :	ENG-010016

Maschinen- und Behälterbau GmbH	
Datum	Name
Bearb. 12.11.2014	CW
Gepr. 12.11.2014	Notar
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
Betzdorfer Str. 170 57567 Daaden Tel. 02743/9330-12 Fax 02743/3685 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de	

Benennung :	
Druckbehälter liegend 2000 l -1 bar	
Zeichnungsnummer :	Revision
MB 101095-0.2000G	
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Änd.-Datum
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	