
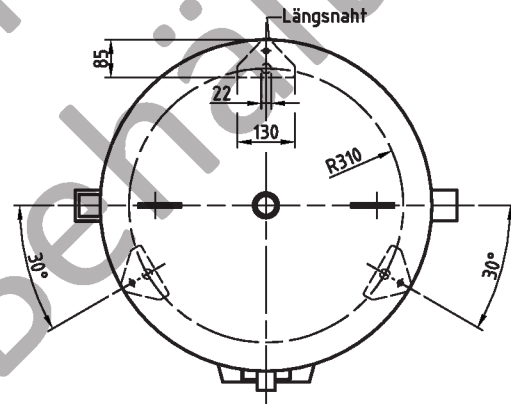


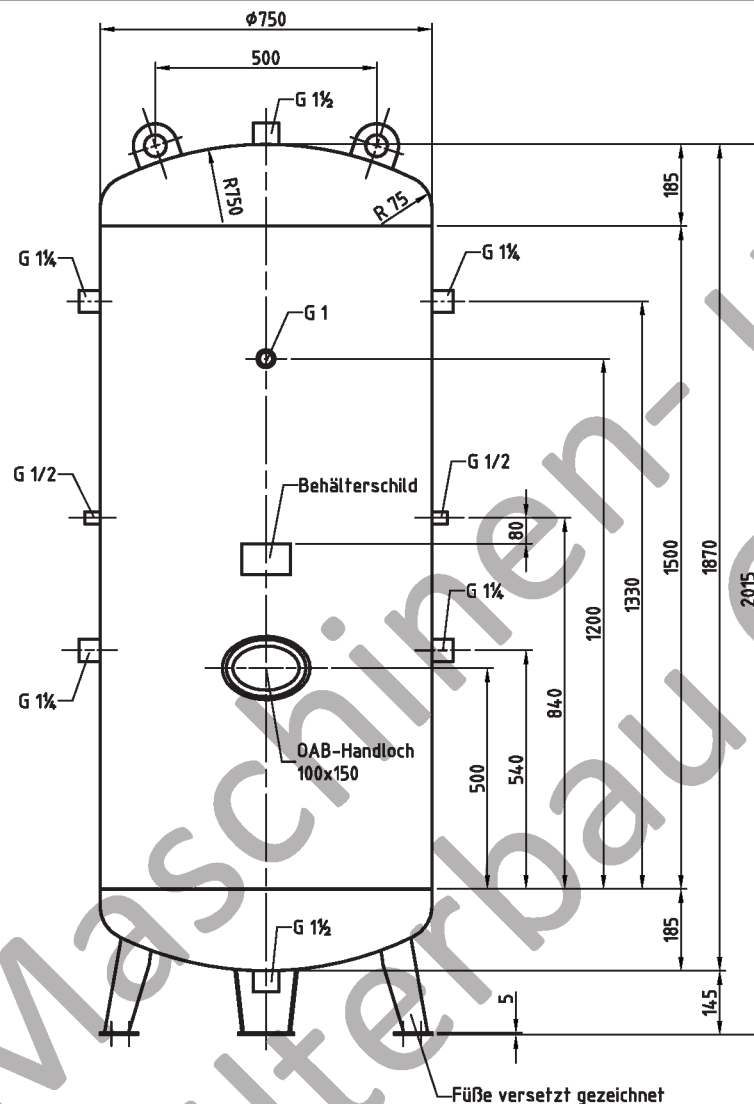

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Längsnaht	Muffen-/Stulzeinschweißungen	Rundnaht	
		Sicherheitsnaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord 3,5 x Bodenwandstärke	

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :
0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter) : 750
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 23
Prüfüberdruck PT (bar) : 32,89
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50
Fluid : Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : roh
außen : grundiert (nach Kundenwunsch lackiert) oder : innen : feuerverzinkt
außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen : EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2
Diagramm : 2
Kategorie : IV
Modul : H1

Maßstab : 1:12.5	 Maschinen- und Behälterbau GmbH		Benennung :	
Auftrags-Nr. : -			Druckbehälter stehend	
Best.-Nr. : -			750 l 23 bar	
Verwendbar für : M+B Standardbehälter				
Gewicht : ca.350 kg				
Blatt : 1				
v. Blatt : 1				
Plotdatum : 06.05.2015				
Datei : ENG-010503				
	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Betzdorfer Str. 170 87567 Daaden Tel. 02743/5330-12 Fax 02743/3686 Internet: www.mabe.de E-Mail: cad@mabe.de		Zeichnungsnummer : MB 131224-3.750	
			Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung	
			Revision Änd.-Datum Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	