


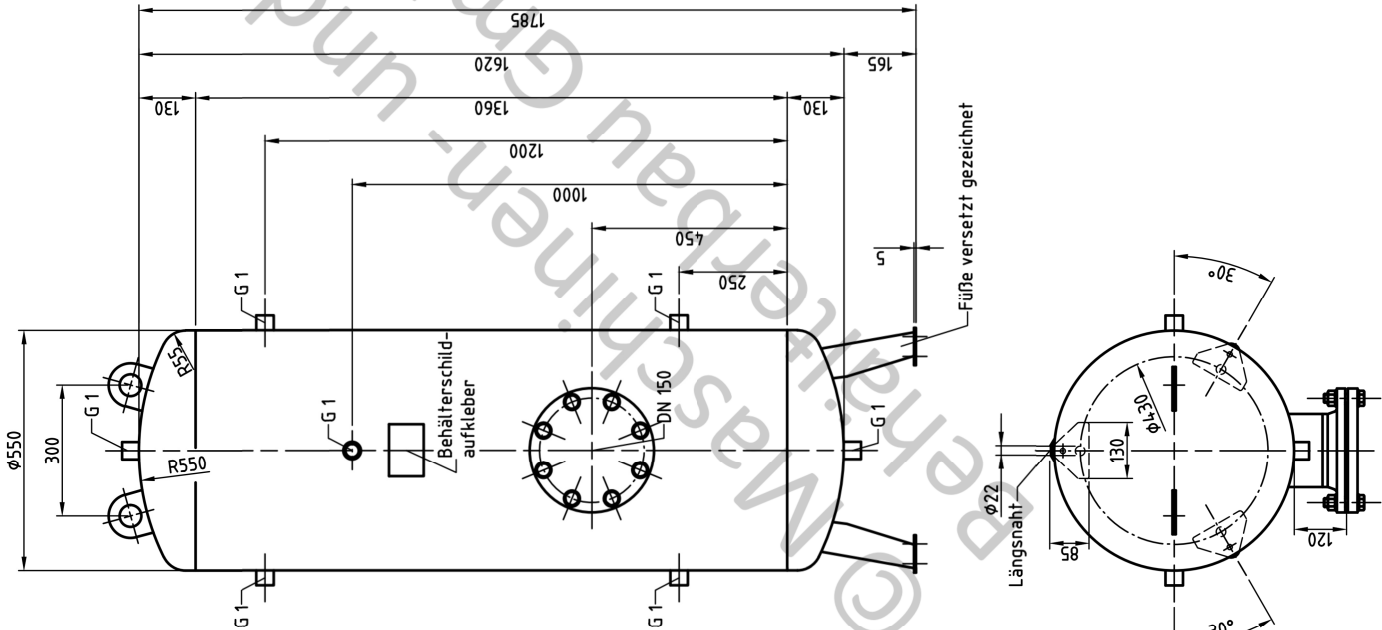

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):			
Langsnaht	Muffen-/Stutzenverschweißungen	Sickennaht nur bis 8 mm Bodenwandsärke 7/8 x Bodenwandstärke 3/5 x Bodenwandstärke	Rundnaht
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :			
0 bar bis PS = 1000			
20% von PS sind dauernd ertragbar			
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter) : 350			
zul. Betriebsüberdruck PS (bar) : 11			
Prüfdruck PT (bar) : 15,73			
min. Betriebstemperatur TS (°C) : -10			
max. Betriebstemperatur TS (°C) : 50			
Fluid : Sauerstoff (Fluidgruppe 1)			
Aufstellungsort : im Gebäude / im Freien			
Oberflächenbehandlung :			
innen : Öl- Fett- und Spänefrei; nach Druckprobe SA 2½			
außen : Öl-, Fett- und Spänefrei; roh ww. grundiert ww. lackiert			
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagertoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS DGR 2014 / 68 / EU - AD 2000			
Konformitätsbewertung :			
Fluidgruppe : 1		Kategorie: IV	
Diagramm : 1		Modul : H1	
		Benennung :	
		Druckbehälter stehend	
		350 l 11 bar	
		Zeichnungsnummer :	
		MB 210215-1.350	
		Revision	
		Änd.-Datum	
		Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	
		MB 030603-1	
		Zeichnung darf nur über (AD) geändert werden	
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			
Beizvorort Str. 170			
87567 Daaden			
Tel. 02743/9330-12			
Fax 02743/9685			
Internet: www.mabe.de			
E-Mail: cad@mabe.de			

Maßstab : 1:12.5	Maschinen- und Behälterbau GmbH		
Auftrags-Nr. : -	Datum	Name	
Best.-Nr. : -	18.02.2021	ME	
Verwendbar für : M+B Standardbehälter	Gepf.	18.02.2021	SW
Gewicht : ca.150 kg	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Blatt : 1	Beitzdorfer Str. 170		
v. Blatt : 1	87587 Daaden		
Plattdatum: 18.02.2021	Tel. 02743/9330-12		
Seite : ENG-014.4.30	Fax 02743/3685		
	Internet: www.mabe.de		
	E-Mail: csd@mabe.de		