
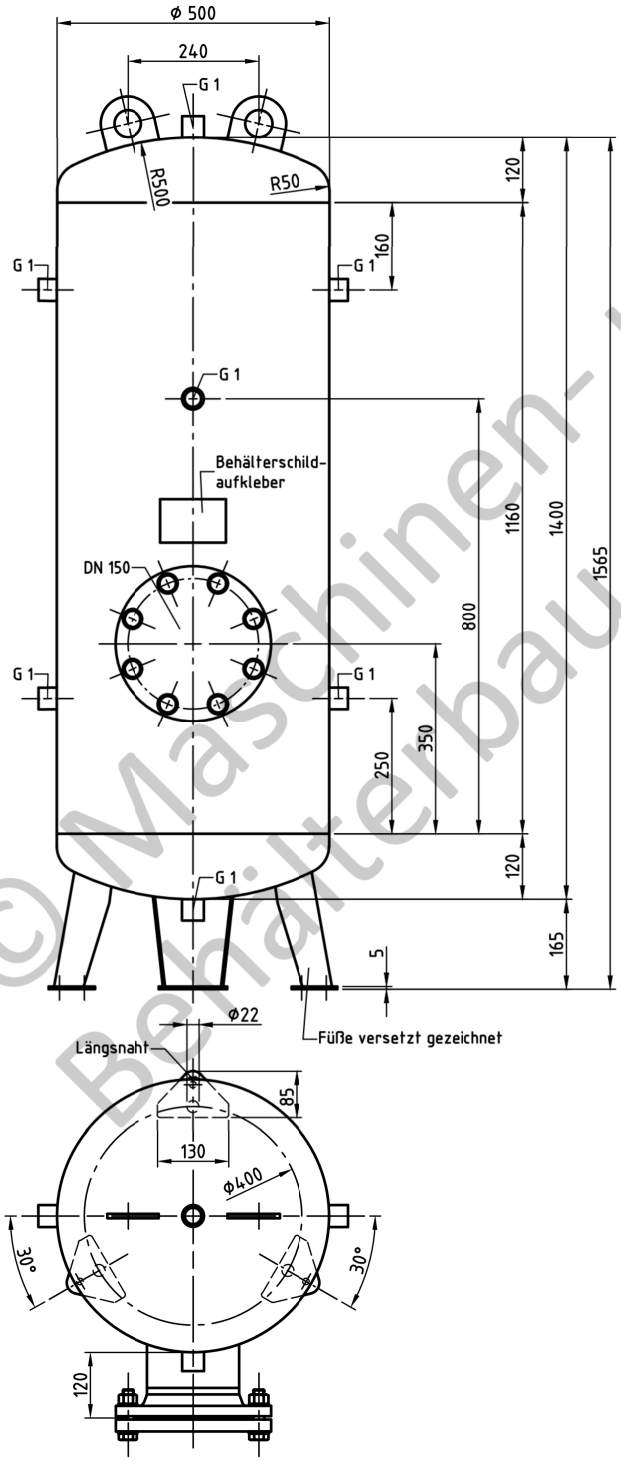


©Maschinen- und Behälterbau GmbH

Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):

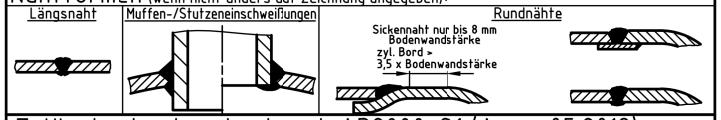

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 05.2019) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter)	:	250
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	:	11
Prüfüberdruck PT (bar)	:	15,73
min. Betriebstemperatur TS (°C)	:	-10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	:	50
Fluid	:	Sauerstoff (Fluidgruppe 1)
Aufstellungsort	:	im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : Öl-, Fett- und Spänefrei; nach Druckprobe SA 2½

außen : Öl-, Fett- und Spänefrei; roh ww. grundiert ww. lackiert

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe	: 1	Kategorie	: IV
Diagramm	: 1	Modul	: H1

Maßstab :	1:10
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.125 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	15.02.2021
Datei :	ENG-014419

Maschinen- und Behälterbau GmbH

	Datum	Name
Bearb.	15.02.2021	ME
Gepr.	15.02.2021	SW

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Betzdorfer Str. 170
57567 Daaden
Tel. 02743/9330-12
Fax 02743/3685
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :

Druckbehälter stehend
250 l 11 bar

Zeichnungsnummer :

MB 210215-1.250

Revision

Änd.-Datum
-

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :

MB 030603-1

Zeichnung darf nur über CAD geändert werden